

EuroGarden

LE SPÉCIALISTE

JARDIN, PARC ET FORET



LIVRÉ EN



AJOUTER
AU PANIER



< **AL-KO** *anova* **CLEANLIFE** **CRAMER** **ECHO** **shindaiwa** **solo** **TUFMASTER** >

INDEX

Tondeuses-robots - Tondeuses à gazon -
Tondeuse à cylindre - Tracteurs tondeuses -
Tracteurs Zero Turn - Tronçonneuses -
Coupe-bordures - Débroussaileuses -
Taille-haies - Souffleurs - Broyeurs -
Fendeuses de bûches - Pompes submersibles -
Essence alkylate - Scarificateurs - Elagueuses
sur perche - Taille-haie sur perche -
Aérateurs - Balais-ramasseurs -
Chariots de jardin - Remorques - Rouleaux -
Pulvérisateurs - Epandeurs

2025

CATALOGUE

WWW.EUROGARDEN.COM

CLIQUEZ. COMMANDEZ. PROFITEZ.
VOTRE NOUVELLE
BOUTIQUE EN LIGNE
EST MAINTENANT DISPONIBLE



NOUVEAU DESIGN,
NOUVELLES FONCTIONALITES
DECOUVREZ-LE DES MAINTENANT!


Commandez maintenant en ligne. www.eurogarden.be

Pas encore de login? Envoyez un e-mail à info@eurogarden.com

Numéro général EuroGarden: Tél.: +32 (0)16 80 54 39

| Vente | GSM | E-mail |
|-----------------|---------------------|-------------------|
| Philippe Dubois | +32 (0)474 94 36 66 | phd@eurogarden.be |

| | |
|----------------------------|--|
| Service commercial interne | Fax: +32 (0)16 80 54 38 - sales@eurogarden.be |
| Service technique | Fax: +32 (0)16 80 54 38 - technicalservice@eurogarden.be |
| Comptabilité | accounting@eurogarden.be |
| Marketing | marketing@eurogarden.be |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
|  |  |  |  |  |
| Par mail : info @eurogarden.com | Par téléphone : +32 (0)16.80.54.39 | Par chat : un conseiller en ligne à votre écoute sur notre site | Par fax : +32 (0)16.80.54.38 | Par courrier: EUROGARDEN S.A. SINT-TRUIDENSESTEENWEG 252 B-3300 TIENEN |

Index par marque A-Z

| | | | |
|-----------|----|---------------|-----|
| AL-KO | 4 | Ecotech | 163 |
| Anova | 27 | Shindaiwa | 165 |
| Cleanlife | 36 | Solo by AL-KO | 4 |
| Cramer | 38 | Turfmaster | 188 |
| ECHO | 98 | | |

Toutes les commandes / livraisons sont soumises à nos termes et conditions générales de vente.

Vous trouverez les termes et conditions générales de vente sur www.eurogarden.be.

Tous les prix mentionnés sont des prix de vente conseillés, valables à partir du 1er Janvier 2025.

Sous réserve de changement de prix, de spécifications, de fautes typographiques et d'erreurs d'impression.

Tout les prix mentionnés dans ce catalogue sont hors taxes telles que Recupel, Bebat, etc.



ROBOLINHO-520W

127695

Robot tondeuse 520W.

Robot tondeuse entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les jardins complexes de taille moyenne jusqu'à 520 m² - 3 zones de coupe.



ROBOLINHO-822W

127696

Robot tondeuse 822W

Robot tondeuse entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les jardins complexes de taille moyenne jusqu'à 800 m² - 3 zones de coupe - Capteur de pluie



ROBOLINHO-1423W

127697

Robot tondeuse 1423W

Robot tondeuse entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les grands jardins et les jardins complexes jusqu'à 1.400 m²

6 zones de coupe - Capteur de pluie



HTVA
€ 826,36

TVAC
€ 999,90

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Autonomie | 50 min |
| Largeur de coupe | 20 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 55 mm |
| Capacité batterie | Li-Ion 2,2 Ah / 18 V |
| Pour surfaces jusqu'à | 520 m ² |
| Cycle de charge | 45 min |
| Pente max. | 35% |
| Poids | 8 kg |
| Connectivité | Wi-Fi |

HTVA
€ 1.041,24

TVAC
€ 1.259,90

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Autonomie | 60 min |
| Largeur de coupe | 22 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 55 mm |
| Capacité batterie | Li-Ion 2,5 Ah / 20 V |
| Pour surfaces jusqu'à | 800 m ² |
| Cycle de charge | 50 min |
| Pente max. | 45% |
| Poids | 8,5 kg |
| Connectivité | Wi-Fi |

HTVA
€ 1.487,52

TVAC
€ 1.799,90

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Autonomie | 140 min |
| Largeur de coupe | 23 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 55 mm |
| Capacité batterie | Li-Ion 5 Ah / 25,2 V |
| Pour surfaces jusqu'à | 1.400 m ² |
| Cycle de charge | 90 min |
| Pente max. | 45% |
| Poids | 8,9 kg |
| Connectivité | Wi-Fi |



ROBOLINHO-2323W

HTVA **€ 1.652,81** TVAC **€ 1.999,90**

127698
Robot tondeuse 2323W
Robot tondeuse entièrement automatique à commande simple. Idéal pour les grands jardins et les jardins complexes jusqu'à 2.000 m²
9 zones de coupe - Capteur de pluie



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Autonomie | 240 min |
| Largeur de coupe | 23 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 55 mm |
| Capacité batterie | Li-Ion 5 Ah / 25,2 V |
| Pour surfaces jusqu'à | 2.000 m ² |
| Cycle de charge | 170 min |
| Pente max. | 45% |
| Poids | 8,9 kg |
| Connectivité | Wi-Fi |

ACCESSOIRES ROBOTS TONDEUSES

HTVA TVAC



119990

119990
Garage / abri pour robots tondeuses Robolinho.

€ 123,88

€ 149,90



127516

127516
Station de charge complète - GEN III

€ 289,17

€ 349,90



127327

127327
Kit de réparation de câble périphérique

€ 24,71

€ 29,90



127335

127335
Câble périphérique renforcé - 300 m

€ 185,90

€ 224,94



127513

127513
Kit d'installation
150 m câble périphérique - 90 clous - 5 connecteurs

€ 74,30

€ 89,90



127514

127514
Kit d'installation
2x 150 m câble périphérique - 3x 90 clous - 10 connecteurs

€ 123,88

€ 149,90

ACCESSOIRES ROBOTS TONDEUSES

HTVA

TVAC



127699

127699
Smart Homing Kit
pour les robots AL-KO et Solo by AL-KO à partir de 2020.

€ 57,77

€ 69,90



127675

127675
Kit de traction pour tous les modèles

€ 74,30

€ 89,90



127676

127676
Rallonge pour la station de charge - 5 m.

€ 20,58

€ 24,90



127465

127465
Lames de rechange - 3x 2 pièces.

€ 41,28

€ 49,95



127466

127466
Disque de coupe complet - 20 cm

€ 53,68

€ 64,95

127467

127467
Disque de coupe complet - 22 cm

€ 53,68

€ 64,95

127544

127544
Disque de coupe complet - 23 cm

€ 53,68

€ 64,95





CLASSIC322SE

112805
Tondeuse électrique.
Châssis polypropylène - Roues plastiques.



HTVA € 82,56 TVAC € 99,90

| | |
|--------------------|---------------------|
| Puissance moteur | 1,0 kW |
| Voltage | 230 V |
| Largeur de coupe | 32 cm |
| Réglage de hauteur | Per wiel 3 posities |
| Bac de ramassage | 30 litres |
| Hauteur de coupe | 20 - 60 mm |
| Poids | 10 kg |



CLASSIC382SE

112856
Tondeuse électrique.
Châssis polypropylène - Roues plastiques.



HTVA € 107,36 TVAC € 129,90

| | |
|--------------------|---------------------|
| Puissance moteur | 1,3 kW |
| Voltage | 230 V |
| Largeur de coupe | 38 cm |
| Réglage de hauteur | Per wiel 3 posities |
| Bac de ramassage | 37 liter |
| Hauteur de coupe | 20 - 60 mm |
| Poids | 13 kg |



COMFORT404E

114056
Tondeuse électrique.
Châssis polypropylène - Roues plastiques.
Interrupteur englobant tout le manche.
Kit mulching inclus.
3-en-1: ramassage, éjection arrière et mulching.



NEW HTVA € 181,74 TVAC € 219,90

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Puissance moteur | 1,4 kW |
| Voltage | 230 V |
| Largeur de coupe | 40 cm |
| Réglage de hauteur | Centraal 6 posities |
| Bac de ramassage | 43 liter |
| Pour surfaces jusqu'à | 600 m ² |
| Hauteur de coupe | 28 - 68 mm |
| Roues | 155 / 190 mm |
| Poids | 19,2 kg |

**EASY420PS**

113794
 Tondeuse thermique AL-KO Easy 420 P-S.
 Pour surfaces jusqu'à 800 m².
 Modèle à pousser - Châssis en acier.
 2 en 1: tondre et ramasser.

HTVA
€ 247,85

TVAC
€ 299,90

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 140 cc |
| Moteur | AL-KO Tech 140 |
| Puissance moteur | 2,0 kW |
| Largeur de coupe | 42 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 75 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7-positions |
| Roues | 175 / 200 mm |
| Bac de ramassage | 50 litres |
| Poids | 23,1 kg |

**EASY460SPS**

113795
 Tondeuse thermique AL-KO Easy 460 SP-S.
 Pour surfaces jusqu'à 1.400 m².
 Modèle autottracté - Châssis en acier.
 2 en 1: tondre et ramasser.

HTVA
€ 305,70

TVAC
€ 369,90

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 140 cc |
| Moteur | AL-KO Tech 140 |
| Puissance moteur | 2,0 kW |
| Largeur de coupe | 46 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 75 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7-positions |
| Roues | 200 / 250 mm |
| Bac de ramassage | 60 litres |
| Vitesse | 3,5 km/h |
| Poids | 28,1 kg |

**EASY510SPS**

113796
 Benzine grasmaaier AL-KO Easy 510 SP-S.
 Pour surfaces jusqu'à 1.800 m².
 Modèle autottracté - Châssis en acier.
 4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

HTVA
€ 355,29

TVAC
€ 429,90

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 160 cc |
| Moteur | AL-KO Tech 160 |
| Puissance moteur | 2,3 kW |
| Largeur de coupe | 51 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 75 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7-positions |
| Roues | 200 / 250 mm |
| Bac de ramassage | 60 litres |
| Vitesse | 3,5 km/h |
| Poids | 31,8 kg |



PREMIUM470SPA

119946
 Tondeuse thermique AL-KO Premium 470 S-PA.
 Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage.
 Modèle autotracté - Châssis en acier.
 Bac de ramassage avec témoin de remplissage.
 4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

HTVA € 487,52 TVAC € 589,90

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 166 cc |
| Moteur | AL-KO Pro 170 QSS |
| Puissance moteur | 2,6 kW |
| Largeur de coupe | 46 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7-positions |
| Roues | 200 / 280 mm |
| Bac de ramassage | 70 litres |
| Vitesse | 3,5 km/h |
| Poids | 34,4 kg |



COMFORT510SPA

119944
 Tondeuse thermique AL-KO Comfort 51.0 SP-A
 Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage.
 Modèle autotracté - Châssis en acier.
 Bac de ramassage avec témoin de remplissage.
 4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

HTVA € 446,20 TVAC € 539,90

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 123 cc |
| Moteur | AL-KO Pro 145 QSS |
| Puissance moteur | 2,1 kW |
| Largeur de coupe | 51 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7-positions |
| Roues | 200 / 280 mm |
| Bac de ramassage | 60 litres |
| Vitesse | 3,5 km/h |
| Poids | 35,3 kg |



PREMIUM521SPA

119947
 Tondeuse thermique AL-KO Premium 521 SP-A.
 Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage.
 Modèle autotracté - Châssis en acier.
 Bac de ramassage avec témoin de remplissage.
 4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

HTVA € 512,31 TVAC € 619,90

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 166 cc |
| Moteur | AL-KO Pro 170 QSS |
| Puissance moteur | 2,6 kW |
| Largeur de coupe | 51 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7-positions |
| Roues | 200 / 280 mm |
| Bac de ramassage | 70 litres |
| Vitesse | 3,5 km/h |
| Poids | 35 kg |



PREMIUM521VSH

NEW

HTVA
€ 727,19

TVAC
€ 879,90

119994
Tondeuse thermique AL-KO Premium 521 VS-H.
Châssis MAX Airflow pour de meilleurs résultats de tonte et de ramassage - Transmission Variomatic.
Commande "EasyDrive" - Châssis en acier
Bac de ramassage avec témoin de remplissage.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 167 cc |
| Moteur | Honda GCV 170 |
| Puissance moteur | 3,2 kW |
| Transmission | Vario |
| Largeur de coupe | 51 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7-positions |
| Roues | 200 / 280 mm |
| Bac de ramassage | 70 litres |
| Vitesse | 2,5 - 4,5 km/h |
| Poids | 36,2 kg |



4852VS-ALU

HTVA
€ 909,01

TVAC
€ 1.099,90

127631
Tondeuse thermique Solo by AL-KO 4852 VS ALU.
Châssis MAX Airflow - Transmission Variomatic.
Commande "EasyDrive" - Châssis aluminium
Bac de ramassage avec témoin de remplissage.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 166 cc |
| Moteur | AL-KO Pro 170 QSS |
| Puissance moteur | 2,6 kW |
| Aandrijving | Vario |
| Largeur de coupe | 47 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 85 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 6-positions |
| Roues | 200 / 280 mm |
| Bac de ramassage | 75 litres |
| Vitesse | 2,5 - 4,5 km/h |
| Poids | 49,1 kg |



5352VS-ALU

HTVA
€ 991,65

TVAC
€ 1.199,90

127632
Tondeuse thermique Solo by AL-KO 5352 VS ALU.
Châssis MAX Airflow - Transmission Variomatic.
Commande "EasyDrive" - Châssis aluminium
Bac de ramassage avec témoin de remplissage.
4-en-1: ramassage, éjection latérale/arrière et mulching.

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Cylindrée | 166 cc |
| Moteur | AL-KO Pro 170 QSS |
| Puissance moteur | 2,6 kW |
| Aandrijving | Vario |
| Largeur de coupe | 52 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 85 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 6-positions |
| Roues | 200 / 280 mm |
| Bac de ramassage | 75 litres |
| Vitesse | 2,5 - 4,5 km/h |
| Poids | 52,6 kg |



548K

127448
 Tondeuse thermique Solo by AL-KO 548 K.
 Châssis MAX Airflow.
 Modèle autotracté - Châssis aluminium.
 Sac de ramassage - Embrayage de frein de lame.
 2-en-1: Ramassage & mulching (en option).

HTVA **€ 1.776,78** TVAC **€ 2.149,90**

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 163 cc |
| Moteur | Honda GXV 160 |
| Puissance moteur | 2,7 kW |
| Transmission | 2 vitesses |
| Largeur de coupe | 48 cm |
| Hauteur de coupe | 15 - 77 mm |
| Réglage de hauteur | Par roue, 7-positions |
| Roues | 203 / 203 mm |
| Bac de ramassage | 75 litres |
| Mulching | En option |
| Poids | 53 kg |



553K

127148
 Tondeuse thermique Solo by AL-KO 553 K.
 Châssis MAX Airflow.
 Modèle autotracté - Châssis aluminium.
 Sac de ramassage - Embrayage de frein de lame.
 2-en-1: Ramassage & mulching (en option).

HTVA **€ 1.900,74** TVAC **€ 2.299,90**

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 163 cc |
| Moteur | Honda GXV 160 |
| Puissance moteur | 2,7 kW |
| Transmission | 2 vitesses |
| Largeur de coupe | 53 cm |
| Hauteur de coupe | 26 - 82 mm |
| Réglage de hauteur | Par roue, 7-positions |
| Roues | 244 / 244 mm |
| Bac de ramassage | 75 litres |
| Mulching | En option |
| Poids | 60,4 kg |

ACCESSOIRES 548K & 553K

| | | HTVA | TVAC |
|---------------|--|-----------------|-----------------|
| 127473 | 127473 Kit mulching Solo by AL-KO 548 K | € 147,93 | € 179,00 |
| 126680 | 126680 Kit mulching Solo by AL-KO 553 K | € 147,93 | € 179,00 |

T15-932HDA

123014 - Tondeuse autoportée T15-93.2 HD-A Easy
Transmission hydrostatique à pédales T2.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching en option.



Clutch



HTVA € 2.685,87 TVAC € 3.249,90

| | |
|--------------------|--|
| Cylindrée | 452 cc |
| Moteur | AL-KO Pro 450 |
| Puissance moteur | 7,7 kW |
| Largeur de coupe | 93 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 6-positions |
| Roues | Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8 |
| Bac de ramassage | 220 litres |
| Vitesse | Avant 0 - 8 km/h Arrière 0 - 3,5 km/h |
| Lames | 2 |
| Poids | 287 kg |

T15-933HDA

127687 - Tondeuse autoportée T15-93.3 HD-A
Transmission hydrostatique à pédales T3.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching en option.



Clutch



HTVA € 3.057,03 TVAC € 3.699,00

| | |
|--------------------|--|
| Cylindrée | 452 cc |
| Moteur | AL-KO Pro 450 |
| Puissance moteur | 7,7 kW |
| Largeur de coupe | 93 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 6-positions |
| Roues | Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8 |
| Bac de ramassage | 250 litres |
| Vitesse | Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h |
| Lames | 2 |
| Poids | 193 kg |

T13-933HD

127689 - Tondeuse autoportée T13-93.3 HD
Transmission hydrostatique à pédales T3.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching en option.



Clutch



HTVA € 3.139,67 TVAC € 3.799,00

| | |
|--------------------|--|
| Cylindrée | 344 cc |
| Moteur | B&S Powerbuilt 3130 |
| Puissance moteur | 6,3 kW |
| Largeur de coupe | 93 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 6-positions |
| Roues | Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8 |
| Bac de ramassage | 250 litres |
| Vitesse | Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h |
| Lames | 2 |
| Poids | 193 kg |

T15-1033HDA NEW

HTVA € 3.139,67 TVAC € 3.799,00

127688 - Tondeuse autoportée T15-103.3 HD-A.
Transmission hydrostatique à pédales T3.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching en option.



© bevel



| | |
|--------------------|--|
| Cylindrée | 452 cc |
| Moteur | AL-KO Pro 450 |
| Puissance moteur | 7,5 kW |
| Largeur de coupe | 103 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 6-positions |
| Roues | Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8 |
| Bac de ramassage | 250 litres |
| Vitesse | Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h |
| Lames | 2 |
| Poids | 223 kg |

T18-1034HDAV2

HTVA € 3.635,54 TVAC € 4.399,00

127726 - Tondeuse autoportée T18-103.4 HD-A V2 T.
Transmission hydrostatique à pédales T3.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching en option.



© bevel



| | |
|--------------------|--|
| Cylindrée | 586 cc |
| Moteur | AL-KO Pro 600 |
| Puissance moteur | 9 kW |
| Largeur de coupe | 103 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 6-positions |
| Roues | Avant 15 x 6,0-6 Arrière 18 x 8,5-8 |
| Bac de ramassage | 250 litres |
| Vitesse | Avant 0 - 9 km/h Arrière 0 - 4 km/h |
| Lames | 2 |
| Poids | 251 kg |

T18-1054HDV2

HTVA € 4.296,69 TVAC € 5.199,00

127707 - Tondeuse autoportée T18-105.4 HD V2.
Transmission hydrostatique à pédales T3.
Enclenchement électromagnétiques des lames.
Mulching inclus.



© bevel



| | |
|--------------------|---|
| Cylindrée | 656 cc |
| Moteur | B&S Intek 7160 |
| Puissance moteur | 9,1 kW |
| Largeur de coupe | 105 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 90 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7-positions |
| Roues | Avant 16 x 6,5-8 Arrière 20 x 10,0-8 |
| Bac de ramassage | 310 litres |
| Vitesse | Avant 0 - 11 km/h Arrière 0 - 4 km/h |
| Lames | 2 |
| Poids | 260 kg |

T22-1104HDAV2

127709

Tondeuse autoportée d'herbe haute T22-110.4 HDH-A V2.

Transmission hydrostatique à pédales T3.

Enclenchement électromagnétiques des lames.



Clutch



HTVA
€ 4.833,88

TVAC
€ 5.849,00

| | |
|--------------------|---|
| Cylindrée | 708 cc |
| Moteur | AL-KO Pro 700 |
| Puissance moteur | 13,4 kW |
| Largeur de coupe | 110 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 90 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7-positions |
| Roues | Avant 16 x 6,5-8 Arrière 20 x 10,0-8 |
| Vitesse | Avant 0 - 11 km/h Arrière 0 - 4 km/h |
| Lames | 3 |
| Poids | 316 kg |

T24-1254HDV2SD

127711 - Tondeuse autoportée T24-125.4 HD V2.

Smart cockpit - Transmission hydrostatique à pédales G700.

Enclenchement électromagnétiques des lames.

Mulching inclus.



Clutch



HTVA
€ 5.536,36

TVAC
€ 6.699,00

| | |
|--------------------|--|
| Cylindrée | 724 cc |
| Moteur | B&S Intek 8240 |
| Puissance moteur | 14,4 kW |
| Largeur de coupe | 125 cm |
| Hauteur de coupe | 30 - 90 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7-positions |
| Roues | Avant 16 x 6,5-8 Arrière 23 x 10,5-12 |
| Vitesse | Avant 0 - 13 km/h Arrière 0 - 5 km/h |
| Bac de ramassage | 310 litres |
| Messen | 2 |
| Poids | 316 kg |

SMART COCKPIT



PRISE DE CHARGE USB INCLUSE
AVEC PROTECTION INTÉGRÉE CONTRE
LA POUSSIERE ET LA PLUIE



INDICATEUR DE TENSION DE BATTERIE


TEMPS DE TONTE MAXIMUM RESTANT

EFFICACITÉ DE TONTE

INDICATEUR DE RÉSERVOIR

TEMPS DE TONTE

PENTE

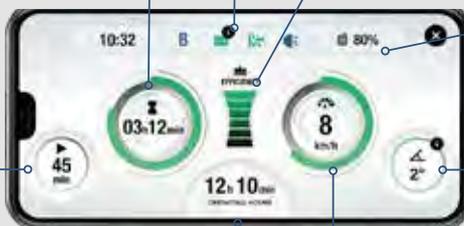

HEURES DE TRAVAIL

VITESSE

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES AUTOPORTÉES
SOLO BY AL-KO / AL-KO POWERLINE À PARTIR DE 2014

HTVA

TVAC

| | | | | |
|---|-----------------------|--|------------|------------|
|  | 127655 | 127655 Écran intelligent rétrofité pour tous les modèles "Premium" à partir de 2014. Convient aux smartphones de 4" à 7". | € 148,68 | € 179,90 |
|  | 127656 | 127656 Kit de chargement de smartphone pour le chargement sans fil. Convient à tous les modèles "Premium" à partir de 2014. | € 49,50 | € 59,90 |
|  | 119606 | 119606 Déflecteur pour tondeuses autoportées "Premium". (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2) | € 164,46 | € 199,00 |
|  | 127534 | 127534 Déflecteur pour tondeuses autoportées "Rider". (RIDER7-658HD) | € 181,74 | € 219,90 |
|  | 127488 | 127488 Déflecteur pour tondeuses autoportées modèles "HDE". | € 164,46 | € 199,00 |
|  | NEW 119832 | 119832 Kit de feux avant pour les tondeuses autoportées Solo by AL-KO des séries Comfort et Premium et de l'AL-KO Black Edition. | € 49,50 | € 59,90 |
|  | 119602 | 119602 Kit vidange électrique (frais de montage exclus) pour tondeuses autoportées "Premium". (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2) | € 413,14 | € 499,90 |
|  | 118885 | 118885 Kit mulching pour toutes les tondeuses autoportées avec une largeur de coupe de 95 cm. | € 90,83 | € 109,90 |
|  | 119656 | 119656 Kit mulching pour toutes les tondeuses autoportées avec une largeur de coupe de 105 cm. | € 90,83 | € 109,90 |
|  | 119658 | 119658 Bumper voor alle zitmaaiers. | € 82,56 | € 99,90 |
|  | 127731 | 127731 Pare-chocs pour tondeuses autoportées "Premium" de Solo by AL-KO. | € 107,36 | € 129,90 |
|  | 119608 | 119608 Attelage pour tondeuses autoportées "Premium". (T16-1056HDV2 – T20-1056HDV2 – T23-125HDV2) | € 53,64 | € 64,90 |
|  | 119831 | 119831 Attelage pour tondeuses autoportées "Comfort". (T16-1037HDV2.) | € 53,64 | € 64,90 |
|  | 127576 | 127576 Plateau de coupe herbes hautes. Convient pour modèles "Comfort" et "Premium". | € 1.570,16 | € 1.899,90 |
|  | 127577 | 127577 Pneus agraires 20". | € 272,64 | € 329,90 |
|  | 127578 | 127578 Pneus agraires 23". | € 380,08 | € 459,90 |



381HMPREMIUM

113866
Tondeuse à cylindre.
Système sans contact.
Roues en caoutchouc.
Avec guidon confort repliable.

HTVA
€ 123,88

TVAC
€ 149,90

| | |
|--------------------|-------------|
| Largeur de coupe | 38 cm |
| Hauteur de coupe | 14 - 45 mm |
| Réglage de hauteur | 4 positions |
| Roues | Ø 220 mm |
| Poids | 8,9 kg |

ACCESSOIRE: TONDEUSES À CYLINDRE

HTVA

TVAC



381VB

113869
Bac de ramassage pour tondeuses à cylindre.
50 litres.

€ 32,98

€ 39,90

| COUPE-BORDURE ÉLECTRIQUE



GTE550PREMIUM

112926
Coupe-bordures électrique.
Tête double fil nylon - Poignée réglable.
Manche aluminium télescopique.
Ergonomiquement adaptable à la longueur du corps.
Tête pivotante et inclinable.
Emplacement pour bobine de réserve.

HTVA
€ 76,78

TVAC
€ 92,90

| | |
|------------------|-------|
| Puissance moteur | 550 W |
| Largeur de coupe | 30 cm |
| Poids | 3 kg |





BC330L

113757
Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go.
Lame 3-dents 25 cm et sangle incluses.

HTVA **€ 165,21** TVAC **€ 199,90**

| | |
|------------------|---------|
| Cylindrée | 32,6 cc |
| Moteur | 2 temps |
| Puissance moteur | 0,9 kW |
| Largeur de coupe | 41 cm |
| Poids | 6,8 kg |




BC330B

113758
Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go.
Lame 3-dents 25 cm et sangle incluses.

HTVA **€ 181,74** TVAC **€ 219,90**

| | |
|------------------|---------|
| Cylindrée | 32,6 cc |
| Moteur | 2 temps |
| Puissance moteur | 0,9 kW |
| Largeur de coupe | 41 cm |
| Poids | 7,3 kg |

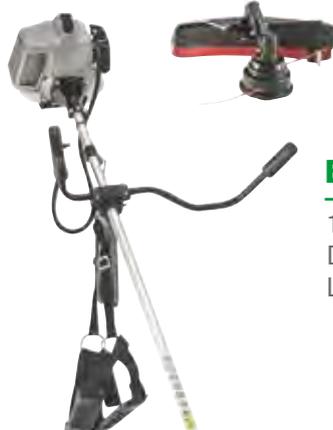

BC400B

113784
Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go.
Lame 3-dents 25 cm et sangle incluses.

HTVA **€ 198,26** TVAC **€ 239,90**

| | |
|------------------|---------|
| Cylindrée | 39,8 cc |
| Moteur | 2 temps |
| Puissance moteur | 1,25 kW |
| Largeur de coupe | 41 cm |
| Poids | 7,6 kg |



BC500B

113785
Débroussailleuse avec tête double fil nylon Tap-N-Go.
Lame 3-dents 25 cm et sangle incluses.

HTVA **€ 214,79** TVAC **€ 259,90**

| | |
|------------------|---------|
| Cylindrée | 50,8 cc |
| Moteur | 2 temps |
| Puissance moteur | 1,9 kW |
| Largeur de coupe | 41 cm |
| Poids | 7,7 kg |

**GW50**

119104
Rouleau de jardin en acier

HTVA
€ 123,14

TVAC
€ 149,00

| | |
|-------------------------|--------|
| Poids (rempli d'eau) | 72 kg |
| Poids (rempli de sable) | 120 kg |
| Largeur | 50 cm |
| Diamètre | 40 cm |

| COUPE-BORDURES MULTI-FONCTIONS

**GS72LI**

113371
Coupe-bordure multifonctions sur batterie Lithium-ion.
2-en-1: taille-buis (lame 16 cm)
& coupe-bordures (lame 8 cm).
Léger et maniable.
Livrée avec batterie et chargeur.
Lame facilement interchangeable.

HTVA
€ 69,34

TVAC
€ 83,90

| | |
|-------------------|----------------|
| Werktijd | 45 min |
| Capacité batterie | 7,2 V / 2,0 Ah |

**113477**

113477
Manche télescopique
pour le coupe-bordure multifonctions GS72LI

HTVA
€ 29,67

TVAC
€ 35,90

MH2500

113871
230V Broyeur MH 2500.
Disque à lames avec doubles lames trempées.



HTVA
€ 148,68

TVAC
€ 179,90

| | |
|------------------|-----------------------|
| Moteur | 2,5 kW / 230 V / 16 A |
| Capacité | 40 mm |
| Bac de ramassage | 50 litres |
| Poids | 11,6 kg |

BEASYCRUSHMH2810

113872
230V broyeur MH 2810 avec système à lames.
Grand entonnoir.
Grandes roues, facile à transporter.
Bac de ramassage avec indicateur bac plein.



HTVA
€ 280,91

TVAC
€ 339,90

| | |
|------------------|-----------------------|
| Moteur | 2,8 kW / 230 V / 16 A |
| Capacité | 40 mm |
| Bac de ramassage | 48 litres |
| Poids | 25 kg |

LH2810

113873
230V broyeur LH 2810 avec système à rouleaux.
Le système à rouleaux silencieux peut traiter des branches jusqu'à 4,2 cm d'épaisseur.
Grand entonnoir.
Grandes roues, facile à transporter.
Bac de ramassage avec indicateur bac plein.



HTVA
€ 305,70

TVAC
€ 369,90

| | |
|------------------|-----------------------|
| Moteur | 2,8 kW / 230 V / 16 A |
| Capacité | 42 mm |
| Bac de ramassage | 48 litres |
| Poids | 29 kg |

solo
by **AL-KO**

DUOTEC2500

119684
Broyeur - Convient pour les déchets mous et humides.
Grand entonnoir.
Muni d'un double système de coupe avec effet d'entraînement automatique.
Entrée latérale pour les branches.



HTVA
€ 908,26

TVAC
€ 1.099,00

| | |
|-------------------|-------------------|
| Moteur | avec frein moteur |
| Puissance | 2.500 W |
| Voltage | 230 V |
| Capacité de coupe | 40 mm |
| Poids | 51 kg |

**EKI220040**

112809

Tronçonneuse électrique 230V EKI 2200.

Frein de chaîne - Graissage automatique.

Tension de la chaîne réglable et remplacement de la chaîne ou du guide sans outil avec un bouton rotatif.

HTVA
€ 144,55TVAC
€ 174,90

| | |
|------------------|-----------------|
| Puissance moteur | 2,2 kW |
| Voltage | 230 V |
| Longueur guide | 40 cm |
| Vitesse | chaîne 13,5 m/s |
| Poids | 6 kg |

| TRONÇONNEUSES THERMIQUES

**BKS3835**

113185

Tronçonneuse thermique BKS 3835.

Tronçonneuse maniable et légère, parfaite pour tous les travaux autour de la maison et dans le jardin.

Performances de coupe puissantes et longue durée de vie grâce à la lubrification automatique de la chaîne.

"Griffe du couvercle" en métal pour une prise ferme lors de la coupe.

Transmission efficace de la puissance grâce à un engrenage d'entraînement fonctionnant en douceur.

Filtre à air facile à nettoyer.

HTVA
€ 181,74TVAC
€ 219,90

| | |
|----------------|------------------|
| Cylindrée | 37,2 cc |
| Puissance | 1,2 kW / 1,60 ch |
| Info chaîne | 91P053X |
| Longueur guide | 35 cm |
| Poids | 5,25 kg |



BKS4040

113186

Tronçonneuse thermique BKS 4040.

Tronçonneuse maniable et légère, parfaite pour tous les travaux autour de la maison et dans le jardin.

Performances de coupe puissantes et longue durée de vie grâce à la lubrification automatique de la chaîne.

“Griffe du couvercle” en métal pour une prise ferme lors de la coupe.

Transmission efficace de la puissance grâce à un engrenage d’entraînement fonctionnant en douceur.

Filtre à air facile à nettoyer.

HTVA
€ 198,26

TVAC
€ 239,90

| | |
|----------------|---------------|
| Cylindrée | 40,1 cc |
| Puissance | 1,5 kW / 2 ch |
| Info chaîne | 91P057X |
| Longueur guide | 40 cm |
| Poids | 5,3 kg |



BKS4540

113187

Tronçonneuse thermique BKS 4540.

Tronçonneuse maniable et légère, parfaite pour tous les travaux autour de la maison et dans le jardin.

Performances de coupe puissantes et longue durée de vie grâce à la lubrification automatique de la chaîne.

“Griffe du couvercle” en métal pour une prise ferme lors de la coupe.

Transmission efficace de la puissance grâce à un engrenage d’entraînement fonctionnant en douceur.

Filtre à air facile à nettoyer.

HTVA
€ 214,79

TVAC
€ 259,90

| | |
|----------------|------------------|
| Cylindrée | 45,02 cc |
| Puissance | 1,2 kW / 1,60 ch |
| Info chaîne | 21PBX066X |
| Longueur guide | 40 cm |
| Poids | 6,13 kg |



LSH3704

113791

Fendeuse de bûches électrique 230V horizontale.



| | |
|------------------|---------------|
| Puissance moteur | 1,5 kW |
| Puissance | max. 4 tonnes |
| Voltage | 230 V |
| Capacité | max. 37 cm |
| Poids | 48 kg |

LSH5205

113792

Fendeuse de bûches horizontale 230V avec cage de sécurité.

Commande de sécurité bi-manuelle.

Mobile et hauteur de travail confortable.

Idéal pour fendre le bois de chauffage.

| | |
|------------------|---------------|
| Puissance moteur | 2,2 kW |
| Puissance | max. 5 tonnes |
| Voltage | 230 V |
| Capacité | max. 52 cm |
| Poids | 47 kg |



LSV5506

113788

Fendeuse de bûches verticale 230V avec tableaux extra élargie.

Les tableaux d'appoint peuvent s'articuler pour permettre un rangement compact.



HTVA
€ 553,64

TVAC
€ 669,90

| | |
|------------------|---------------|
| Puissance moteur | 2,7 kW |
| Puissance | max. 6 tonnes |
| Voltage | 230 V |
| Capacité | max. 55 cm |
| Poids | 98,2 kg |



DRAIN12000

112826

Pompe submersible pour l'eau claire et polluée avec flotteur externe.



HTVA
€ 98,35

TVAC
€ 119,00

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Puissance moteur | 850 W |
| Voltage | 230 V |
| Hauteur refoulement max. | 10 m |
| Profondeur aspiration max. | 5 m |
| Débit max. | 12.000 litres/h |
| Température d'eau max. | 35° |



WSUB10000DS

112823

Pompe submersible pour l'eau claire et peu polluée avec flotteur externe.

Seulement 3 mm d'eau laissée au sol grâce à une base de pompe facilement réglable.



HTVA
€ 99,09

TVAC
€ 119,90

| | |
|----------------------------|---------------|
| Puissance moteur | 450 W |
| Voltage | 230 V |
| Hauteur refoulement max. | 7 m |
| Profondeur aspiration max. | 5 m |
| Débit max. | 8.000 liter/u |
| Température d'eau max. | 35° |



WSUB13000

112829

Pompe submersible pour l'eau claire et peu polluée avec flotteur intégré.

Adaption parfaite: Grâce à la pièce de raccordement universelle, tous les diamètres de tuyaux disponibles dans le commerce peuvent être utilisés.

L'évacuation située sur la partie supérieure de la pompe assure un refroidissement optimal du moteur en mode aspiration à plat.

Une régulation optimale du niveau: Grâce à l'interrupteur à flotteur réglable, le point de commutation marche/arrêt de la pompe se règle rapidement et facilement sur différents niveaux.

2-en-1: Grâce à un réglage facile du pied de pompe et à des ouvertures de grandes quantités d'eau ainsi qu'une aspiration à plat jusqu'à 3 mm maximum.



HTVA
€ 123,88

TVAC
€ 149,90

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Puissance moteur | 650 W |
| Voltage | 230 V |
| Hauteur refoulement max. | 8 m |
| Profondeur aspiration max. | 5 m |
| Débit max. | 10.500 litres/h |
| Déchets jusqu'à | 30 mm |
| Diamètre tuyau | 1" 1/2 |



TWIN14000

112831

Pompe submersible pour l'eau claire et chargées avec flotteur intégré.

Prise électrique avec bouton de sélection (automatique ou manuel).

Seulement 5 mm d'eau laissé au sol.



HTVA
€ 148,68

TVAC
€ 179,90

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Puissance moteur | 1,0 kW |
| Voltage | 230 V |
| Hauteur refoulement max. | 10 m |
| Profondeur aspiration max. | 7 m |
| Débit max. | 15.000 litres/h |
| Température d'eau max. | 50° |
| Déchets jusqu'à | 35 mm |
| Diamètre tuyau | 1" 1/4 |

**WDRAIN1500INOX**

112828

Pompe submersible pour l'eau claire et polluée avec flotteur externe.

HTVA
€ 173,47TVAC
€ 209,90

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Puissance moteur | 1,1 kW |
| Voltage | 230 V |
| Hauteur refoulement max. | 11 m |
| Profondeur aspiration max. | 7 m |
| Débit max. | 15.000 litres/h |
| Température d'eau max. | 35° |

ACCESSOIRES POUR POMPES

HTVA

TVAC

**113720**113720
Préfiltre 100/1", tous les modèles (sauf GPI)
+ adaptateurs 1" et 3/4".
Les filtres sont indispensables pour éviter d'endommager la pompe!

€ 33,84

€ 40,95

**113721**113721
Préfiltre 250/1", tous les surpresseurs / groupes hydrophores.
Les filtres sont indispensables pour éviter d'endommager la pompe!

€ 49,55

€ 59,95

**110005**110005
Tuyau aspiration 3/4" - 4 m - avec filtre et clapet anti-retour.

€ 20,62

€ 24,95

**110795**110795
Tuyau aspiration 1" - 7 m - avec filtre et clapet anti-retour.

€ 49,55

€ 59,96

**106980**106980
Tuyau de refoulement 1" - 6 m - avec collier de serrage.

€ 28,88

€ 34,95

**110135**110135
Tuyau de refoulement 1-1/4" - 6 m - avec collier de serrage.

€ 38,80

€ 46,95

**106979**106979
Tuyau de refoulement 1-1/2" - 6 m - avec collier de serrage.

€ 49,55

€ 59,95

**112478**112478
Hydrocontrol pour pompe de surface.

€ 78,47

€ 94,95



Engineered Solutions⁽⁺⁾



Des
roulements
appropriés
pour vos
outils de
jardinage.



www.mtk-bearings.com



ES240T

Scarificateur avec moteur à essence LONCIN et sac de ramassage.

NEW

HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Cylindrée | 166 cc |
| Puissance | 3 kW |
| Vitesse à vide | 3000/min tpm |
| Capacité du réservoir | 1,4 litres |
| Capacité du réservoir d'huile | 0,5 litres |
| Largeur de travail | 40 cm |
| Réglage de profondeur | 6 positions |
| Poids | 32 kg |

PULVÉRISATEUR À DOS |



PG1C

Pulvérisateur à dos avec moteur 2 temps et 2 lances de pulvérisation. Corps de pompe en laiton

NEW

HTVA
€ 222,31

TVAC
€ 269,00

| | |
|------------|-----------------|
| Cylindrée | 26 cc |
| Puissance | 1,1 ch / 0,8 kW |
| Contenance | 25 litres |
| Pression | 18 bar |
| Poids | 8,5 kg |

MC360

Cultivateur complet avec roue de transport.
Une vitesse avant.

NEW

HTVA
€ 338,02

TVAC
€ 409,00

| | |
|-----------------------|---------------|
| Moteur | Anova 4-temps |
| Cylindrée | 120 cc |
| Puissance | 3 ch / 2,1 kW |
| Réglage de profondeur | 15 - 20 cm |
| Largeur de travail | 36 cm |
| Poids | 34 kg |

MC200

Cultivateur complet avec roue de transport.
Une vitesse avant et une arrière.

NEW

HTVA
€ 486,78

TVAC
€ 589,00

| | |
|-----------------------|---------------|
| Moteur | MA196 |
| Cylindrée | 196 cc |
| Puissance | 6,5 ch / 5 kW |
| Réglage de profondeur | 15 - 20 cm |
| Largeur de travail | 55 cm |
| Poids | 46 kg |

MC507

Cultivateur complet avec roue de transport.
Deux vitesses avant et une arrière.

NEW

HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

| | |
|-----------------------|---------------|
| Moteur | MA212 |
| Cylindrée | 212 cc |
| Puissance | 7 ch / 5,3 kW |
| Réglage de profondeur | 15 - 30 cm |
| Largeur de travail | 82 cm |
| Poids | 70 kg |

MTC620

NEW HTVA € 1.214,05 TVAC € 1.469,00

Motoculteur entraînée par des roues.
Deux vitesses avant et une vitesse arrière.
Guidon à réglage rapide en hauteur et à gauche et à droite.
Système de fraissage avec 2 rotors à lames contrarotatives.

| | |
|-----------------------|---------------|
| Moteur | MA212 |
| Cylindrée | 212 cc |
| Puissance | 7 ch / 5,3 kW |
| Réglage de profondeur | 15 - 30 cm |
| Largeur de travail | 62 cm |
| Poids | 117 kg |



TARRIÈRE |

AH52

NEW HTVA € 230,58 TVAC € 279,00

Tarière à moteur pour la terre dure et meuble
Mèche de 15 cm de diamètre incluse (AH52-03).
Mèches en option.

| | |
|---------------------------|---------------|
| Cylindrée | 51,7 cc |
| Puissance | 1,5 kW / 2 ch |
| Diamètre max. de la mèche | 25 cm |
| Longueur de mèche | 55 cm |
| Poids | 16 kg |



MÈCHE POUR TARIÈRE AH52

| | | HTVA | TVAC |
|----------------|---|---------|---------|
| AH52-02 | Mèche, diamètre: 10 cm, raccord de 20 mm, longueur: 55 mm | € 28,10 | € 34,00 |
| AH52-03 | Mèche, diamètre: 15 cm, raccord de 20 mm, longueur: 55 mm | € 23,32 | € 28,22 |
| AH52-01 | Mèche, diamètre: 20 cm, raccord de 20 mm, longueur: 55 mm | € 38,84 | € 47,00 |
| AH52-30 | Mèche, diamètre: 25 cm, raccord de 20 mm, longueur: 55 mm | € 48,76 | € 59,00 |



BIO50V

Broyeur compact avec moteur à essence et sac de ramassage sous la machine.
Capacité jusqu'à 50 mm de bois frais
Démarrage manuel



NEW HTVA € 495,04 TVAC € 599,00

| | |
|------------------|-----------|
| Cylindrée | 212 cc |
| Puissance | 4,3 kW |
| Capacité | 50 mm |
| Sac de ramassage | 40 litres |

BIO70VR

Broyeur de bois ANOVA.
Moteur à essence OHV.
Lanceur électrique et manuel.
Châssis à roues solide avec des grandes roues. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. Capacité max jusqu'à 60 mm de diamètre de bois frais via un tambour à rouleaux avec 2 lames.
Livré avec une timon de remorquage pour le transport avec un trafic lent (comme une tondeuse autoportée ou un quad).



NEW HTVA € 990,91 TVAC € 1.199,00

| | |
|-----------|--------|
| Cylindrée | 208 cc |
| Puissance | 7 ch |
| Capacité | 60 mm |
| Poids | 60 kg |



BIO70S

NEW HTVA € 1.404,13 TVAC € 1.699,00

Broyeur de bois ANOVA - Moteur à essence OHV
Lanceur électrique et manuel. Châssis à roues solide avec de larges pneus. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. Capacité max jusqu'à 100 mm de diamètre de bois frais via un tanbour à rouleaux avec 2 lames.

Livré avec une timon de remorquage pour le transport avec un trafic lent (comme une tondeuse autoportée ou un quad).

| | |
|-----------------|-----------|
| Cylindrée | 420 cc |
| Puissance | 7 ch |
| Capacité | 100 mm |
| Vitesse de lame | 2.000 tpm |
| Poids | 125 kg |



BIO150S

NEW HTVA € 1.924,79 TVAC € 2.329,00

Broyeur de bois ANOVA - Moteur à essence OHV.
Lanceur électrique et manuel. Châssis à roues solide avec de larges pneus. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. Capacité max jusqu'à 100 mm de diamètre de bois frais via un tanbour à rouleaux avec 2 lames.

Livré avec une timon de remorquage pour le transport avec un trafic lent (comme une tondeuse autoportée ou un quad).

| | |
|-----------------|-----------|
| Cylindrée | 420 cc |
| Puissance | 15 ch |
| Capacité | 100 mm |
| Vitesse de lame | 2.530 tpm |
| Poids | 175 kg |



BIO300

NEW HTVA € 4.128,10 TVAC € 4.995,00

Broyeur de bois ANOVA - Moteur à essence OHV.
Lanceur électrique et manuel.
Convient pour la location.
Capacité max jusqu'à 120 mm de diamètre avec alimentation par rouleau d'alimentation hydraulique avec vitesse d'alimentation réglable.

| | |
|-----------|--------|
| Cylindrée | 420 cc |
| Puissance | 15 ch |
| Capacité | 120 mm |
| Poids | 293 kg |



BIO300R

NEW HTVA € 6.610,74 TVAC € 7.999,00

Broyeur de bois ANOVA - Moteur à essence OHV.
Lanceur électrique et manuel. Châssis traîné pour les routes publiques - Max 80 km/h. Convient pour la location.
Capacité max jusqu'à 120 mm de diamètre avec alimentation par rouleau d'alimentation hydraulique avec vitesse d'alimentation réglable.
Avec châssis suspendu AL-KO.

| | |
|--------------------------|---------|
| Cylindrée | 420 cc |
| Puissance | 15 ch |
| Capacité | 120 mm |
| Vitesse max. de traction | 80 km/h |
| Poids | 450 kg |





- Plus de 20 ans d'expertise dans les machines forestières et de jardin.
- Marque leader sur le marché des particuliers.
- Plus de 100.000 machines vendues et un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros en 2023.
- Réputée pour sa qualité fiable.
- Excellent service technique et large gamme de machines.

FENDEUSES |



RLT8C

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à électrique.
Châssis à roues avec pneus en caoutchouc.
Facile à déplacer sur n'importe quelle surface.
Système de fendage pour utilisation verticale,
équipé d'un plateau de fendage à hauteur de travail.

NEW

HTVA
€ 908,26

TVAC
€ 1.098,99

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Voltage | 230 V |
| Puissance moteur | 3,5 kW |
| Puissance | 8 tonnes |
| Longueur des bûches max.: | 52 cm |
| Diamètre des bûches max.: | 35 cm |
| Capacité du réservoir hydraulique | 2,4 litres |
| Poids | 113 kg |



RLT12VH

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à électrique.
 Châssis à roues solide avec de pneus.
 Facile à déplacer sur n'importe quelle surface.
 Système de fendage basculant pour une utilisation verticale, diagonale ou horizontale.

NEW HTVA € 1.065,29 TVAC € 1.289,00

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Voltage | 230 V |
| Puissance moteur | 3,5 kW |
| Puissance | 12 tonnes |
| Longueur des bûches max.: | 52 cm |
| Diamètre des bûches max.: | 40 cm |
| Capacité du réservoir hydraulique | 4,5 litres |
| Poids | 150 kg |



RLT12GVH

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à essence.
 Châssis à roues solide avec de larges pneus.
 Facile à déplacer sur n'importe quelle surface.
 Système de fendage basculant pour une utilisation verticale, diagonale ou horizontale.

NEW HTVA € 1.147,93 TVAC € 1.389,00

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Cylindrée | 208 cc |
| Puissance moteur | 7 ch / 5,1 kW |
| Puissance | 12 tonnes |
| Longueur des bûches max.: | 52 cm |
| Diamètre des bûches max.: | 40 cm |
| Capacité du réservoir hydraulique | 4,5 litres |
| Poids | 106 kg |

RLT15GC

NEW HTVA € 1.271,90 TVAC € 1.539,00

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à essence OHV.
Châssis à roues solide avec de larges pneus. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. Système de fendage basculant pour une utilisation verticale, diagonale ou horizontale.

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Cylindrée | 208 cc |
| Puissance moteur | 7 ch / 5,1 kW |
| Puissance | 15 tonnes |
| Longueur des bûches max.: | 65 cm |
| Diamètre des bûches max.: | 40 cm |
| Capacité du réservoir hydraulique | 7,5 litres |
| Poids | 131 kg |



RLT22GVH

NEW HTVA € 1.652,07 TVAC € 1.999,00

Fendeuse de bûches ANOVA - Moteur à essence OHV.
Châssis à roues solide avec de larges pneus. Facile à déplacer sur n'importe quelle surface. Système de fendage basculant pour une utilisation verticale. Livré avec une timon de remorquage avec boule d'attelage pour le transport avec un trafic lent (comme une tondeuse autoportée ou un quad).

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Cylindrée | 208 cc |
| Puissance moteur | 7 ch |
| Puissance | 22 tonnes |
| Longueur des bûches max.: | 65 cm |
| Diamètre des bûches max.: | 50 cm |
| Capacité du réservoir hydraulique | 14,75 litres |
| Poids | 180 kg |



CLEANLIFE[®] FREE

ESSENCE ALKYLATE

UNE ESSENCE PLUS ÉCOLOGIQUE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS & 4-TEMPS

L'ESSENCE LA MOINS POLLUANTE POUR LES MOTEURS 2-TEMPS ET 4-TEMPS

Recommandée pour votre machine et votre santé! Cleanlife[®] est une essence nettement moins polluante que les essences ordinaires.

Elle réduit les risques de cancer et autres risques pour la santé liés aux gaz d'échappements.

Elle a été reconnue comme "libre de matières toxiques" par le Ministère allemand de la santé publique.

Cleanlife[®] ne contient presque pas de Benzène et n-Hexan, substances extrêmement nocives pour l'environnement, contrairement aux autres essences ordinaires. L'émission de gaz à effet de serre est très nettement inférieure à celle des essences ordinaires.

Contactez-nous pour les prix actuels. Les prix des carburants sont soumis aux prix fluctuants du marché.

Téléchargez les consignes de sécurité sur notre site web.

ESSENCE ALKYLATE 2-TEMPS



| | | |
|---------------------|---|---|
| CL-2TAKT | Contenu par palette 108 x 5 litres Cleanlife [®] 2-temps |  |
| CL-2TAKT54 | Contenu par palette 54 x 5 litres Cleanlife [®] 2-temps |  |
| CL-2TAKT25 | Contenu par palette 24 x 25 litres Cleanlife [®] 2-temps |  |
| CL-2TAKTCOMB | Contenu par palette 51 x 5 litres Cleanlife [®] 2-temps & 10 x 25 litres Cleanlife [®] 2-temps |  |
| CL-2TAKT200 | Contenu par palette 2 x 200 litres Cleanlife [®] 2-temps |  |

ESSENCE ALKYLATE 4-TEMPS



108x
5L



54x
5L

CL-4TAKT

Contenu par palette
108 x 5 litres Cleanlife[®] 4-temps



CL-4TAKT54

Contenu par palette
54 x 5 litres Cleanlife[®] 4-temps



ESSENCE ALKYLATE MIX



72x
5L

36x
5L

CL-MIX

Contenu par palette
72 x 5 litres Cleanlife[®] 2-temps
& 36 x 5 litres Cleanlife[®] 4-temps



BEC VERSEUR



8301004

Bec verseur pour les bidons de 5 litres

8301005

Bec verseur pour les bidons de 25 litres

**Émission de CO₂ équivalente évitée
Protection pour vous et l'environnement !**

Lors de la combustion de combustibles fossiles, des émissions nocives de CO₂ équivalent sont libérées. Avec notre essence CLEANLIFE[®] FREE à base d'alkylate, vous contribuez de manière responsable à la protection du climat. En plus de leurs bonnes propriétés, ils font partie de l'initiative de protection du climat SCHARR blue.

Grâce à l'évitement des émissions de CO₂ équivalentes des produits, obtenu par l'achat de certificats de réduction des émissions, nous soutenons des projets de protection du climat. Ces projets compensent les émissions tout au long de la chaîne de valeur complète du produit SCHARR blue, y compris les émissions directes et indirectes.

En équilibrant les émissions et les économies, nous atteignons la **neutralité climatique**. Nos produits respectueux de l'environnement portent fièrement la marque CLEANLIFE[®], garantissant une charge minimale pour l'environnement.

| | Cleanlife [®] | | Essence ordinaire |
|--|---------------------------------|-------|-------------------|
| | Teneur en soufre (mg/kg) | 2 | 85 |
| Moins polluant | Teneur en benzène (volume en %) | 0,01 | 4,6 |
| Longue durée de conservation | Autres composants (volume en %) | 0,013 | 37,7 |
| Odeur neutre | n-Hexan (volume en %) | 0,03 | 3,9 |
| Maintient le moteur propre | | | |
| Moins d'émissions | | | |
| Prêt à l'emploi avec 2% d'huile de qualité, 100% synthétique (2-temps) | | | |

Découpage Systématique 2.0

Systematic Cutting 2.0 permet à AiConic de se démarquer grâce à son algorithme de coupe avancé qui optimise les performances et l'efficacité. Contrairement aux concurrents qui se contentent d'une simple coupe ligne par ligne, l'ordinateur embarqué d'AiConic calcule la trajectoire la plus efficace, réduisant ainsi l'usure de votre pelouse et prolongeant la durée de vie de la batterie. Cette approche innovante permet d'obtenir des bandes plus larges, des virages optimisés et une tonte plus efficace. L'algorithme s'adapte intelligemment à la configuration de votre pelouse, garantissant des performances constantes, même sur des pentes allant jusqu'à 45%.



Belles rayures larges

AiConic crée de magnifiques bandes larges qui rehaussent l'aspect de votre pelouse. Ces rayures plus larges sont plus agréables à l'œil que les lignes étroites produites par les modèles de tonte traditionnels, ce qui donne à votre pelouse un aspect professionnellement entretenu qui se démarque.

Une pelouse plus saine

En prolongeant les virages et en optimisant la tonte, AiConic minimise les dommages causés à la pelouse, ce qui permet d'obtenir un gazon plus sain et une finition plus formelle de haute qualité.



Stabilité accrue sur les pentes

La gestion de l'élan assure une meilleure traction et une meilleure stabilité sur des pentes allant jusqu'à 45%, réduisant ainsi le patinage et maintenant une qualité de coupe constante.

Optimisation de la tonte

Les séquences de coupe algorithmiques d'AiConic couvrent la pelouse plus rapidement et plus efficacement, en minimisant les manœuvres inutiles et en maximisant les temps de tonte.



Naviguer avec RTKVision™

RTKVision™: La navigation de précision d’AiConic, combinant le positionnement RTK (Real-Time Kinematic) avec la vision et les capteurs. En utilisant des satellites et une antenne RTK, le système atteint une précision de l’ordre du centimètre pour un entretien fiable de la pelouse sans câble périphérique. La plateforme d’intelligence artificielle embarquée traite les données en temps réel, ce qui permet à la tondeuse de naviguer de manière experte et d’éviter les obstacles tout en apprenant au fur et à mesure. AiConic s’adapte à son environnement, ce qui lui permet de fonctionner de la manière la plus efficace et la plus sûre possible, même dans des zones complexes.



RTK

La technologie RTK (Real-Time Kinematic) garantit la précision de la navigation de l’AiConic. Connectée à une antenne de référence RTK et à des satellites, la technologie RTK garantit une précision au centimètre près, éliminant les câbles périmétriques et améliorant l’efficacité de la tonte.

Vision & radar

AiConic combine des systèmes avancés de vision par caméra et de radar pour détecter et comprendre l’environnement en 3D. Le radar mesure les distances, tandis que la caméra capture les données visuelles, ce qui permet à AiConic de reconnaître et d’éviter les obstacles avec la plus grande précision.



Calculs d’IA embarqués

L’IA intégrée d’AiConic traite les données en temps réel, apprend et s’améliore en permanence, rendant la tondeuse plus intelligente au fil du temps, s’adaptant à de nouveaux environnements et défis avec une rapidité et une précision inégalées.

Capteurs

Équipé d’un ensemble de capteurs, notamment des odomètres, des unités de mesure inertielle (IMU) et bien d’autres, AiConic suit avec précision ses mouvements et son orientation. Le résultat est une tondeuse qui sait où elle se trouve et où elle doit aller ensuite pour une efficacité de tonte optimale.





AIC3000

NEW

HTVA
€ 2.066,07

TVAC
€ 2.499,95

Tondeuse robot AiConic
Pour les surfaces jusqu'à 3.000 m².
IPX5 - Livré sans antenne RA100.

| | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Navigation | CRAMER RTK Vision | Hauteur de coupe | 20 - 80 mm |
| Schéma de tonte | Systématique | Réglage de hauteur | Électrique |
| Détection d'objets | Radar / camera | Système de coupe | Lames oscillantes |
| Éclairage LED | Arrière | Programmation minuterie | Complètement réglable |
| Batterie | Li-Ion 4 Ah | Pour surfaces jusqu'à | 3.000 m ² |
| Chargeur | 2,4 A | Pente max. | 35% |
| Moteur | Moteur à induction | Connectivité à distance | 2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi |
| Moteurs de roues | Intégré dans la roue | Poids | 15,9 kg |
| Largeur de coupe | 22 cm | | |



TONDEUSES ROBOTS AiConic |



AIC5000

NEW

HTVA
€ 2.975,17

TVAC
€ 3.599,95

Tondeuse robot AiConic
Pour les surfaces jusqu'à 5.000 m².
IPX5 - Livré sans antenne RA100.

12 ans de connectivité
2G/4G GRATUITE!

| | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Navigation | CRAMER RTK Vision | Hauteur de coupe | 20 - 80 mm |
| Schéma de tonte | Systématique | Réglage de hauteur | Électrique |
| Détection d'objets | Radar / camera | Système de coupe | Lames oscillantes |
| Éclairage LED | Arrière | Programmation minuterie | Complètement réglable |
| Batterie | Li-Ion 6 Ah | Pour surfaces jusqu'à | 5.000 m ² |
| Chargeur | 2,4 A | Pente max. | 45% |
| Moteur | Moteur à induction | Connectivité à distance | 2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi |
| Moteurs de roues | Intégré dans la roue | Poids | 18 kg |
| Largeur de coupe | 30 cm | | |



AIC8000

NEW

HTVA
€ 3.801,61

TVAC
€ 4.599,95

Tondeuse robot AiConic
Pour les surfaces jusqu'à 8.000 m².
IPX5 - Livré sans antenne RA100.

12 ans de connectivité
2G/4G GRATUITE!

| | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Navigation | CRAMER RTK Vision | Hauteur de coupe | 20 - 80 mm |
| Schéma de tonte | Systématique | Réglage de hauteur | Électrique |
| Détection d'objets | Radar / camera | Système de coupe | Lames oscillantes |
| Éclairage LED | Arrière | Programmation minuterie | Complètement réglable |
| Batterie | Li-Ion 6 Ah | Pour surfaces jusqu'à | 8.000 m ² |
| Chargeur | 6,1 A | Pente max. | 45% |
| Moteur | Moteur à induction | Connectivité à distance | 2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi |
| Moteurs de roues | Intégré dans la roue | Poids | 18 kg |
| Largeur de coupe | 30 cm | | |





AIC12000

NEW HTVA € 5.454,50 TVAC € 6.599,95

Tondeuse robot AiConic
 Pour les surfaces jusqu'à 12.000 m².
IPX5 - Livré sans antenne RA100.

12 ans de connectivité
 2G/4G GRATUITE!

| | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Navigation | CRAMER RTK Vision | Hauteur de coupe | 20 - 80 mm |
| Schéma de tonte | Systématique | Réglage de hauteur | Électrique |
| Détection d'objets | Radar / camera | Système de coupe | Lames oscillantes |
| Éclairage LED | Arrière | Programmation minuterie | Complètement réglable |
| Batterie | Li-Ion 6 Ah | Pour surfaces jusqu'à | 12.000 m ² |
| Chargeur | 6,1 A | Pente max. | 45% |
| Moteur | Moteur à induction | Connectivité à distance | 2G / 4G / Bluetooth / Wi-Fi |
| Moteurs de roues | Intégré dans la roue | Poids | 18 kg |
| Largeur de coupe | 30 cm | | |



1. Connecter

Installez l'antenne de référence RTK et la station de charge, téléchargez l'application et connectez-vous au robot tondeuse.



2. Tracer

Définissez facilement les zones de tonte, les zones non autorisées et les passages. Chaque carte peut comporter plusieurs zones et plusieurs cartes peuvent être créées.



3. Tondre

Dès que la connexion est établie, l'AiConic commence à tondre. Vous avez un contrôle total sur tous les paramètres et la possibilité d'ajuster les zones de tonte, les zones et les chemins à tout moment.



RA100

NEW

HTVA
€ 578,47

TVAC
€ 699,95

L'antenne de référence RA100 reçoit des signaux satellites et envoie des données de correction à la tondeuse pour obtenir un positionnement avec une précision de l'ordre du centimètre. Les données sont transmises de l'antenne de référence au robot via LoRa (Long Range).

Plusieurs robots AiConic® peuvent se connecter simultanément à une antenne de référence, ce qui signifie que si le terrain et l'infrastructure le permettent, une seule antenne de référence est nécessaire sur un site avec plusieurs faucheuses en fonctionnement.

Un support de montage est inclus, facilitant le montage de l'antenne directement sur une surface plane ou sur un poteau d'un diamètre compris entre 32 mm et 50 mm.

Un câble basse tension supplémentaire (10 m) est disponible en tant qu'accessoire.

Convient à tous les robots de tonte AiConic®.

IPX5



| | |
|--------------------|--------------------|
| Connectiviteit | Bluetooth |
| Lengte | 20 cm |
| Breedte | 19 cm |
| Hoogte | 12 cm |
| Poids | 1 kg |
| Voedingsbron | Inclusief |
| Oppervlakte tot | 800 m ² |
| Lengte kabel | 10 m |
| Bevestigingsbeugel | Inclusief |
| Status-LED | Ja |
| Firmware update | OTA |

ACCESSOIRES POUR ROBOTS TONDEUSES AiConic®

HTVA

TVAC



2916986

Lames et vis de tondeuses robots. 15 pièces.

€ 16,49

€ 19,95

RA364022355

Câble d'extension pour station de charge de robot et antenne RTK RA100. Longueur totale de 10 mètres.

€ 20,62

€ 24,95



Des avantages décisifs pour vous et votre pelouse

Une pelouse parfaite

Le concept de coupe «légère et régulière», selon lequel la tondeuse coupe fréquemment une très petite quantité d'herbe, à l'aide de lames tranchantes comme des rasoirs, offre une finition impeccable. L'herbe coupée tombe dans les racines de l'herbe et sert d'engrais naturel. Résultat : la pelouse est plus verte et plus saine, avec une réduction significative de la mousse, et présente un aspect toujours impeccable. Les robots de tonte sont également dotés de capteurs de pluie et de gel, qui ne font fonctionner votre tondeuse que lorsque les conditions sont favorables.

Plus de temps pour vous

Les robots de tonte robustes et fiables de la gamme Cramer sont entièrement autonomes, tondent aux horaires que vous avez programmés et se rechargent automatiquement lorsque cela est nécessaire. Outre l'avantage de ne pas avoir à s'occuper de l'essence, de l'huile ou des câbles électriques associés aux tondeuses traditionnelles, avec un robot Cramer, vous n'aurez plus jamais à tondre la pelouse, ce qui vous laissera plus de temps à consacrer à votre famille ou à vos loisirs.

Sécurité et sûreté

La gamme de robots Cramer est dotée de nombreuses fonctions de sécurité intégrées pour garantir votre tranquillité d'esprit. Un grand bouton d'arrêt manuel facilement accessible, des capteurs de soulèvement et d'inclinaison, et des capteurs de collision en sont autant d'exemples.

Toutes les fonctions de sécurité arrêtent instantanément les lames de coupe pour réduire au minimum les risques lors des travaux dans le jardin. Outre la sécurité, les robots de la série RM disposent de nombreuses fonctions de sécurité pour protéger votre tondeuse contre le vol. Grâce à la fonction de géo-localisation, la machine déclenche une alarme lorsqu'elle sort des limites de sa zone de travail, avec des notifications sur smartphone et un suivi GPS complet qui vous garantissent une visibilité permanente sur votre tondeuse.

Tellement silencieuses qu'elles passent inaperçues

Les tondeuses de la série RM de Cramer sont exceptionnellement silencieuses, la RM1000 ne produisant que 57 dB en fonctionnement. Votre pelouse peut donc être tondu de jour comme de nuit sans jamais vous déranger, ni vous ni vos voisins.

Nettoyage facile

Dotée d'une protection contre les projections d'eau IPX5, la tondeuse est non seulement protégée des intempéries, mais peut également être nettoyée à l'aide d'un tuyau d'arrosage grâce à son boîtier facilement amovible.





RM800-B

Tondeuse robot pour des surfaces jusqu'à 800 m². Simple, efficace et entièrement équipé. Contrôle total avec l'application: paramètres d'état, mises à jour logicielles. Connectivité Bluetooth. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs sans balais - Disque de coupe avec lames pivotantes coupe double.



HTVA
€ 826,40

TVAC
€ 999,95

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Largeur de coupe | 17 cm |
| Hauteur de coupe | 20 - 60 mm |
| Réglage de hauteur | Manuel |
| Niveau sonore | 58 dB |
| Pour surfaces jusqu'à | 800 m ² |
| Pente max. | 30% |
| Connectivité à distance | Bluetooth |
| Temps de travail | 60 min |
| Temps de charge | 60 min |
| Poids | 7,2 kg |



RM1000-G

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.

Pour surfaces jusqu'à 1.000 m².

Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.

Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.



HTVA
€ 991,69

TVAC
€ 1.199,95

12 ans de connectivité
2G/4G GRATUITE!

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Largeur de coupe | 22 cm |
| Hauteur de coupe | 20 - 60 mm |
| Réglage de hauteur | Manuel |
| Capacité de batterie | 2.100 mAh |
| Niveau sonore | 57 dB |
| Pour surfaces jusqu'à | 1.000 m ² |
| Pente max. | 35% / 20° |
| Suivi GPS | Oui |
| Capteur de pluie | Oui |
| Capteur de gel | Oui |
| Temps de travail | 150 min |
| Temps de charge | 270 min |
| Poids | 11 kg |



RM1500-G

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.

Pour surfaces jusqu'à 1.500 m².

Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.

Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.



HTVA
€ 1.239,63

TVAC
€ 1.499,95

12 ans de connectivité
2G/4G GRATUITE!

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Largeur de coupe | 22 cm |
| Hauteur de coupe | 20 - 60 mm |
| Réglage de hauteur | Manuel |
| Capacité de batterie | 2.100 mAh |
| Niveau sonore | 57 dB |
| Pour surfaces jusqu'à | 1.500 m ² |
| Pente max. | 35% / 20° |
| Suivi GPS | Oui |
| Capteur de pluie | Oui |
| Capteur de gel | Oui |
| Temps de travail | 150 min |
| Temps de charge | 130 min |
| Poids | 11 kg |



RM2000-G

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.

Pour surfaces jusqu'à 2.000 m².

Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application. Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.



HTVA
€ 1.404,92

TVAC
€ 1.699,95

12 ans de connectivité
2G/4G GRATUITE!

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Largeur de coupe | 22 cm |
| Hauteur de coupe | 20 - 60 mm |
| Réglage de hauteur | Manuel |
| Capacité de batterie | 2.100 mAh |
| Niveau sonore | 57 dB |
| Pour surfaces jusqu'à | 2.000 m ² |
| Pente max. | 35% / 20° |
| Suivi GPS | Oui |
| Capteur de pluie | Oui |
| Capteur de gel | Oui |
| Temps de travail | 150 min |
| Temps de charge | 70 min |
| Poids | 11 kg |



RM2700-G

HTVA € 1.570,21 TVAC € 1.899,95

Tondeuse robot avec nouvelle batterie 2P 4Ah.

Pour surfaces jusqu'à 2.700 m².

Simple, efficace et entièrement équipé. Module de radiocommunication mobile GSM pour le suivi GPS et la connexion à une application.

Capteurs de gel et de pluie pour protéger la pelouse. Contrôle à distance via l'application : antivol, état de l'appareil et réglages individuels. Boîtier amovible et nettoyage facile avec un tuyau d'arrosage (protection contre les projections d'eau IPX5). Efficace et sans entretien grâce aux moteurs à induction - Disque de coupe avec lames pivotantes. Retour à la station par fil guide.



12 ans de connectivité
2G/4G GRATUITE!

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Largeur de coupe | 22 cm |
| Hauteur de coupe | 20 - 60 mm |
| Réglage de hauteur | Manuel |
| Capacité de batterie | 2.100 mAh |
| Niveau sonore | 57 dB |
| Pour surfaces jusqu'à | 2.700 m ² |
| Pente max. | 35% / 20° |
| Suivi GPS | Oui |
| Capteur de pluie | Oui |
| Capteur de gel | Oui |
| Temps de travail | 140 min |
| Temps de charge | 70 min |
| Poids | 11 kg |




ACCESSOIRES

RM800, RM1000, RM1500, RM2000 & RM2700
RM800-B, RM1000-G, RM1500-G, RM2000-G & RM2700-G

HTVA

TVAC

| | | | | |
|--|--------------------|---|----------|----------|
| | 2909786 | Garage de protection de la tondeuse robot. | € 132,19 | € 159,95 |
| | 2912586 | Kit L - Kit d'installation. • 400m câble périphérique • 600 piquets de fixation. • connecteurs de fils et de station de charge. | € 206,57 | € 249,95 |
| | 2912686 | Kit S - Kit d'installation. • 200m câble périphérique. • 400 piquets de fixation. • connecteurs de fils et de station de charge. | € 140,45 | € 169,95 |
| | 2908686 | Lames et vis de tondeuses-robots. 9 pièces. | € 10,70 | € 12,95 |
| | 2911286 | Kit de roues de traction pour tondeuses-robots. | € 53,68 | € 64,95 |
| | 2908786 | Kit de connexion pour tondeuse à gazon robotique • 4 connecteurs de fils. • 3 connecteurs de station de charge. | € 14,83 | € 17,95 |
| | 2908886 | 100m câble périphérique. | € 53,68 | € 64,95 |
| | 2908986 | 100 piquets de fixation. | € 20,62 | € 24,95 |
| | RA364022355 | Câble d'extension pour station de charge de robot et antenne RTK RA100. Longueur totale de 10 mètres. | € 20,62 | € 24,95 |

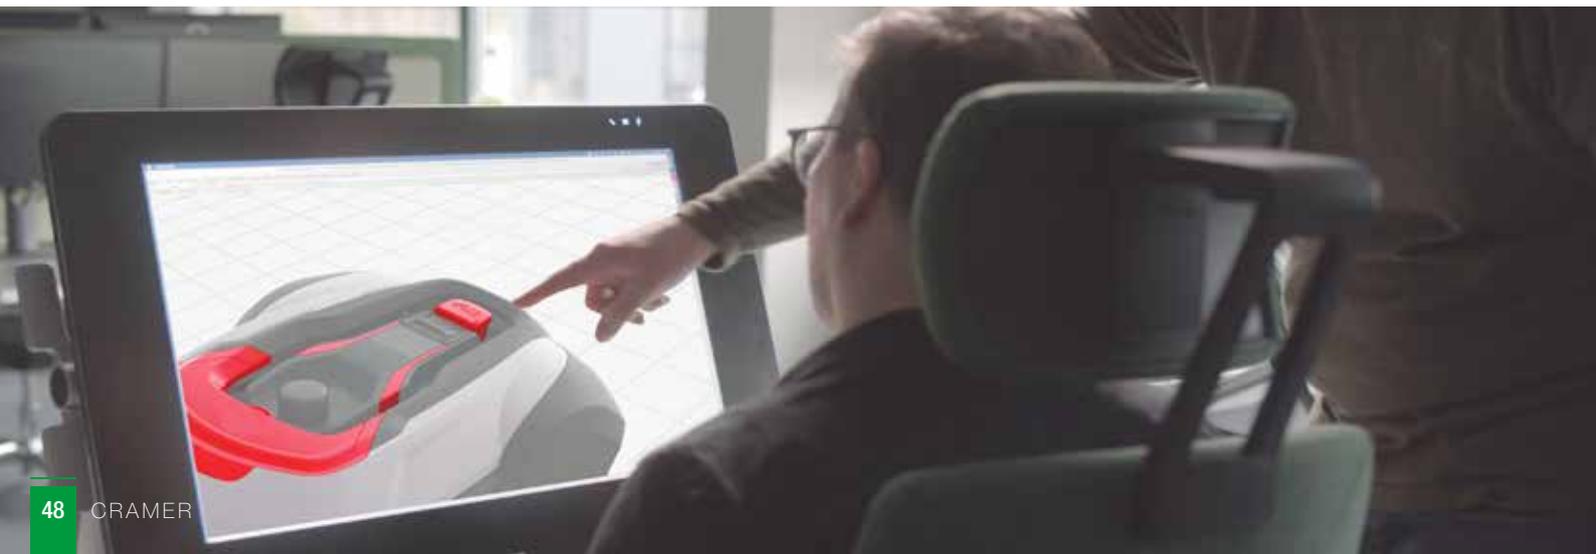

48V





48LM41-KIT

NEW

HTVA
€ 380,12

TVAC
€ 459,95

Tondeuse à gazon - Modèle à pousser - Guidon pliable.
2-en-1: mulching et ramassage
Poignée ergonomique réglable.
Batteries et chargeurs en option.

Livrée avec batterie (XCR48V192) et chargeur (XCR48C)



| | |
|--------------------|---|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 48 V |
| Entraînement | À pousser |
| Largeur de coupe | 41 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 6 niveaux |
| Sac de ramassage | Bac en toile avec protection antipoussière: 50 litres |
| Mulching | Oui |
| Poids | 17 kg |



48LM48SP

HTVA
€ 413,18

TVAC
€ 499,95

Tondeuse à gazon - Modèle autotractée - Fonction Boost pour une vitesse de lame plus élevée sur l'herbe haute.
Emplacement de batterie double: passe automatiquement de la 1ère à la 2ème batterie.
3-en-1: ramassage / mulching / éjection latérale.
Poignée ergonomique réglable.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.



| | |
|--------------------|---|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 48 V |
| Entraînement | Autotractée |
| Fonction Boost | Oui |
| Largeur de coupe | 48 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7 niveaux |
| Sac de ramassage | Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres |
| Mulching | Oui |
| Poids | 31 kg |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

48LM48SP-KIT

Livré avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | HTVA | TVAC |
| | € 516,49 | € 624,95 |

ACCESSOIRES TONDEUSES À BATTERIE 48V

| | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|
| | | HTVA | TVAC |
| 2915086 | Lame de coupe de 41 cm pour 48LM41-KIT | € 20,62 | € 24,95 |
| 2915186 | Clé de sécurité de rechange pour 48LM41-KIT | € 7,40 | € 8,95 |
| 2915286 | Lame de coupe de 48 cm pour 48LM48SP | € 22,69 | € 27,45 |
| 2915386 | Clé de sécurité de rechange pour 48LM48SP | € 7,40 | € 8,95 |



48SC36

Scarificateur à batterie 48V: scarifie et aère les pelouses sans effort.

Livré avec:

- 1 x rouleau scarificateur avec 20 couteaux fixes
- 1 x rouleau aérateur avec 24 ressorts

Livré sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.



HTVA
€ 247,89

TVAC
€ 299,95

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 48 V |
| Puissance | 700 Watt |
| Entraînement | À pousser |
| Vitesse de coupe max. | 3.900 tpm |
| Pour surfaces jusqu'à | 185 m ² |
| Scarification profondeur de travail | 5 (-12,-8,-5,0,+5mm) |
| Râteau à gazon profondeur de travail | 5 (+5,0,-5,-8,-12 mm) |
| Largeur de travail | 36 cm |
| Sac de ramassage | 45 litres |
| Lames | 20 |
| Ressorts | 24 |
| Poids | 11 kg |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

48SC36-KIT |

Livré avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



+

| | HTVA | TVAC |
|--|-----------------|-----------------|
| | € 329,75 | € 399,00 |

ACCESSOIRES 48SC36

| | | HTVA | TVAC |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 2914086 | Arbre démousseur complete pour le 48SC36 | € 29,71 | € 35,95 |
| 2914186 | Rouleau aérateur complete pour le 48SC36 | € 29,71 | € 35,95 |



48TB10

Débroussailluse - Moteur à induction - Poignée U.
Livrée avec tête de coupe Tecomec Tap-N-Go & lame débroussailluse.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.



HTVA € 198,31 TVAC € 239,95

| | |
|------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 1,0 kW |
| Voltage | 48 V |
| Largeur de coupe | 40 cm |
| Vitesse | 6.300 tpm |
| Poids | 4,5 kg |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

48TB10-KIT I

Livré avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



| | | |
|--|----------|----------|
| | HTVA | TVAC |
| | € 359,46 | € 434,95 |



48T10

Coupe-bordures - Moteur à induction - Poignée en boucle.
Livrée avec tête de coupe Tecomec Tap-N-Go.
Vitesse variable.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.



HTVA € 161,12 TVAC € 194,95

| | |
|------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 1,0 kW |
| Voltage | 48 V |
| Largeur de coupe | 40 cm |
| Vitesse | 6.300 tpm |
| Poids | 4 kg |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

48T10-KIT I

Livré avec batterie (48V96) et chargeur (48C)



| | | |
|--|----------|----------|
| | HTVA | TVAC |
| | € 280,95 | € 339,95 |

ACCESSOIRES 48TB10, 48T10 & TX10

| | | | |
|----------------|---|---------|---------|
| | | HTVA | TVAC |
| 2914286 | Bobine de fil de coupe. | € 11,12 | € 13,45 |
| 2914386 | 3x Emballage extérieur de bobine de fil de tonte. | € 20,62 | € 24,95 |
| 2914486 | Couvercle pour tête de coupe. | € 11,12 | € 13,45 |
| 2914586 | Tête de coupe complète. | € 20,62 | € 24,95 |



48TX10-KIT

Outil multifonctions - Moteur à induction - Poignée en boucle.
 Livré avec l'accessoire coupe-bordures.
 Vitesse variable.

Livrée avec batterie (XCR48V96) et chargeur (XCR48C)



HTVA € 280,95 TVAC € 339,95

| | |
|------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 48 V |
| Largeur de coupe | 40 cm |
| Poids | 4 kg |



ACCESSOIRES 48TX10

| | | HTVA | TVAC |
|----------------------------|--|---------|----------|
| 48TX10-POLESAW | Elagueuse sur perche pour outil multifonctions 48TX10. Jusqu'à épaissement des stocks. | € 99,13 | € 119,95 |
| 48TX10-HEDGETRIMMER | Taille-haie pour outil multifonctions 48TX10. Jusqu'à épaissement des stocks. | € 99,13 | € 119,95 |
| 48TX10-EDGER | Dresse-bordures pour outil multifonctions 48TX10. | € 99,13 | € 119,95 |
| 48TX10-BRUSHCUTTER | Débroussaillieuse pour outil multifonctions 48TX10. | € 99,13 | € 119,95 |





48HD66

Taille-haie - Poignée pivotante - Transmission en magnésium. Butée de protection intégré. Fonction d'inversion pour libérer les lames en cas de blocage. Livré sans batterie et chargeur. Batteries et chargeurs en option.



HTVA
€ 198,31


TVAC
€ 239,95

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 300 W |
| Voltage | 48 V |
| Long. de coupe efficace | 66 cm |
| Pas | 32 cm |
| Poignée pivotante | 3 positions |
| Vitesse | 4.000 coupes/min |
| Poids | 3,6 kg |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

48HD66-KIT |

Livré avec batterie (48V96) et chargeur (48C)



| | | |
|--|----------|----------|
| | HTVA | TVAC |
| | € 309,88 | € 374,95 |



48PH

Taille-haie léger. Inclinaison des lames réglable sur 135° en 6 positions. Livré avec protection intégré et bandoulière. Livré sans batterie et chargeur. Batteries et chargeurs en option.



HTVA
€ 181,78


TVAC
€ 219,95

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 48 V |
| Long. totale | 290 cm |
| Long. de coupe efficace | 51 cm |
| Pas | 30 cm |
| Vitesse | 3.200 coupes/min |
| Poids | 4 kg |


ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

48HD66-KIT |

Livré avec batterie (48V96) et chargeur (48C)



| | | |
|--|----------|----------|
| | HTVA | TVAC |
| | € 301,61 | € 364,95 |

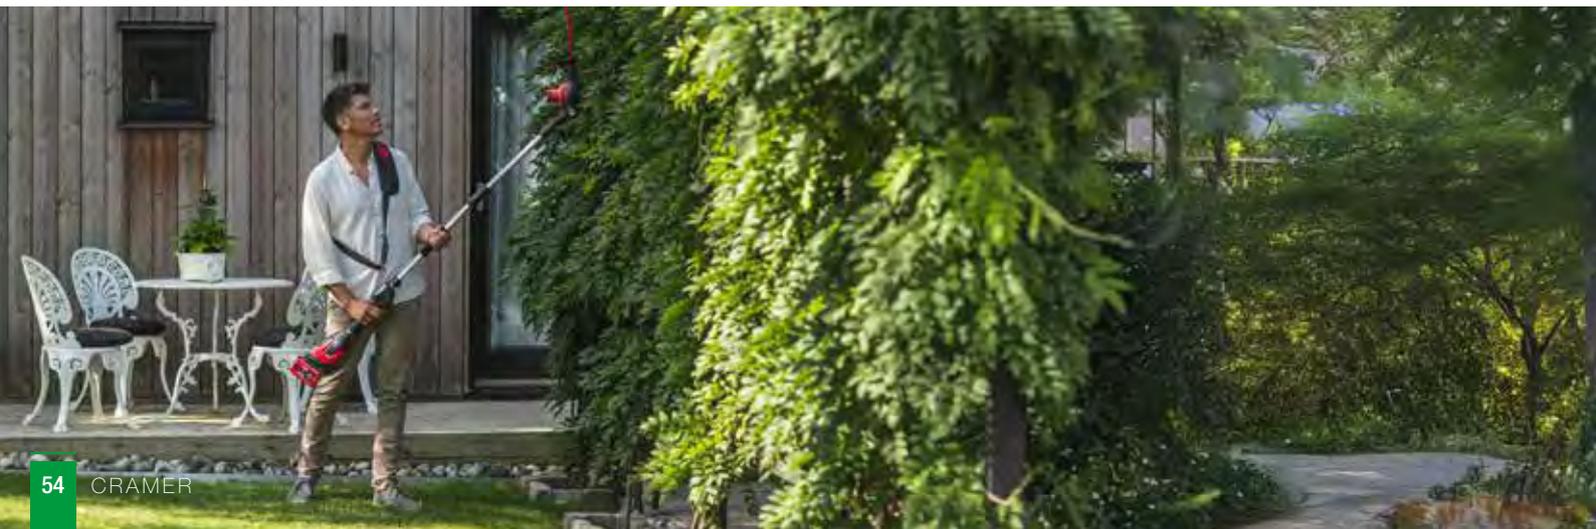



48CS18

Tronçonneuse à couple très élevé avec frein de chaîne intégré.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.



HTVA € 218,97 TVAC € 264,95

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 1,8 kW |
| Voltage | 48 V |
| Pas de chaîne | 3/8" - 90PX |
| Jauge guide | 1,1 mm |
| Longueur guide | 35 cm |
| Vitesse | Vitesse de chaîne: 20 m/s |
| Capacité du réservoir d'huile | 180 ml |
| Poids | 3,6 kg |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

48CS18-KIT |

Livré avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



+

| | HTVA | TVAC |
|--|----------|----------|
| | € 388,39 | € 469,95 |

ACCESSOIRES 48CS18

| | | HTVA | TVAC |
|----------------|---|---------|---------|
| 2907986 | Chaîne 3/8" - 1,1 mm - 90PX | € 19,79 | € 23,95 |
| 2907186 | Guide de 35 cm avec roulette de nez - 3/8" - 1,1 mm | € 16,90 | € 20,45 |



48PS

Elagueuse sur perche léger.
Livré avec bandoulière.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.




HTVA € 181,78 TVAC € 219,95

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 550 W |
| Voltage | 48 V |
| Pas de chaîne | 1/4" - 25AP |
| Jauge guide | 0,050 inch |
| Longueur guide | 25,4 cm |
| Long. totale | 300 cm |
| Vitesse | Vitesse de chaîne: 14 m/s |
| Capacité du réservoir d'huile | 80 ml |
| Poids | 3,85 kg |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

48PS-KIT |

Livré avec batterie (48V96) et chargeur (48C)



+

| | HTVA | TVAC |
|--|----------|----------|
| | € 301,61 | € 364,95 |

ACCESSOIRES 48PS

| | | HTVA | TVAC |
|----------------|---|---------|---------|
| 2906786 | Chaîne 1/4" - 1,3 mm - 25AP, 58 E. | € 18,97 | € 22,95 |
| 2906686 | Guide de 25 cm avec roulette de nez 1/4" - 1,3 mm | € 20,62 | € 24,95 |



48MCS

Mini tronçonneuse légère. **Livré avec étui de transport.**
Tension de chaîne sans outil.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.



HTVA **€ 115,66** TVAC **€ 139,95**

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 400 W |
| Voltage | 48 V |
| Pas de chaîne | 1/4" |
| Jauge guide | 0,043 inch |
| Longueur guide | 15 cm |
| Vitesse | Vitesse de chaîne: 7,8 m/s |
| Poids | 1,09 kg |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

48CSK2 |

Livré avec batterie (48V96) et chargeur (48C)



+

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | HTVA | TVAC |
| | € 148,72 | € 179,95 |

ACCESSOIRES 48MCS & 48CSK2

HTVA TVAC

| | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 2916486 | Cramer ketting van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag | € 11,53 | € 13,95 |
| 2916586 | Cramer zaagblad van 15 cm voor 48V Mini-kettingzaag | € 12,36 | € 14,95 |



48MCSX

Mini tronçonneuse légère **avec réservoir d'huile et lubrification automatique.** **Livré avec étui de transport.**
Tension de chaîne sans outil.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.



NEW

HTVA **€ 132,19** TVAC **€ 159,95**

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 650 W |
| Voltage | 48 V |
| Pas de chaîne | 0.325" |
| Jauge guide | 0,043 inch |
| Longueur guide | 15 cm |
| Vitesse | Vitesse de chaîne: 7,8 m/s |
| Poids | 1,4 kg |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

48MCSX-KIT |

Livré avec batterie (48V96) et chargeur (48C)



+

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | HTVA | TVAC |
| | € 181,78 | € 219,95 |

ACCESSOIRES 48MCSX & 48MCSX-KIT

HTVA TVAC

| | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 2919686 | Chaîne Cramer de 15 cm pour tronçonneuse mini 48V | € 16,90 | € 20,45 |
| 2919586 | Guide Cramer de 15 cm pour tronçonneuse mini 48V | € 14,01 | € 16,95 |



48B800

Souffleur à main.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.



HTVA
€ 123,93

TVAC
€ 149,95

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 48 V |
| Fonction Boost | Oui |
| Puissance | 800 W |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Vitesse variable | Oui |
| Volume de l'air | 993 m³/h |
| Vitesse de l'air max. | 62,5 m/s |
| Puissance de soufflement | 10 N |
| Poids | 2,51 kg |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

48B800-KIT |

Livré avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



+

HTVA

TVAC

€ 289,21

€ 349,95



48BV800

Souffleur/aspirateur à main.
Rapport de paille 10:1.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.



HTVA
€ 161,12

TVAC
€ 194,95

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 48 V |
| Fonction Boost | Oui |
| Puissance | 800 W |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Vitesse variable | Oui |
| Volume de l'air | 576 m³/h |
| Vitesse de l'air max. | 86 m/s |
| Sac de ramassage | 45 litres |
| Poids | 2,36 kg |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT

48B800-KIT |

Livré avec batterie (48V192) et chargeur (48C)



+

HTVA

TVAC

€ 322,27

€ 389,95

BATTERIES ET CHARGEURS 48V

HTVA

TVAC

| | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
|  | <p>48V96</p> | <p>Batterie 48V96 2Ah</p> <p>96 Wh capacité / 1,3 kW charge maximale / 0,8 kg</p> <p>Indicateur LED Bluetooth et compatible avec l'application Cramer. Chargement rapide Pas d'auto-décharge</p> | <p>€ 123,93</p> | <p>€ 149,95</p> |
|  | <p>48V192</p> | <p>Batterie 48V192 4Ah</p> <p>192 Wh capacité / 1,8 kW charge maximale / 1,2 kg</p> <p>21700 cellules - Plus de puissance avec moins de poids ! Indicateur LED Bluetooth et compatible avec l'application Cramer. Chargement rapide Pas d'auto-décharge</p> | <p>€ 173,51</p> | <p>€ 209,95</p> |
|  | <p>48C</p> | <p>Chargeur 48C</p> <p>Emplacement de charge: 1 / 4A / 0,59 kg</p> <p>Compatible avec toutes les batteries Cramer 48V Cordon détachable Indicateur LED Montage mural</p> | <p>€ 61,94</p> | <p>€ 74,95</p> |
|  | <p>48C2</p> | <p>Chargeur 48C2</p> <p>Emplacements de charge: 2 / 4A / 0,64 kg</p> <p>Compatible avec toutes les batteries Cramer 48V Cordon détachable Indicateur LED Montage mural Charger les batteries de manière séquentielle jusqu'à ce qu'elles soient complètement chargées.</p> | <p>€ 99,13</p> | <p>€ 119,95</p> |
|  | <p>48SK96</p> | <p>Kit de démarrage: XCR48V96 + XCR48C</p> | <p>€ 148,72</p> | <p>€ 179,95</p> |
|  | <p>48SK192</p> | <p>Kit de démarrage: XCR48V192 + XCR48C</p> | <p>€ 198,31</p> | <p>€ 239,95</p> |



Découvrez la gamme complète sur le site:

www.cramertools.com

Une puissance intelligente
Chaque outil Cramer est doté de trois technologies avancées qui fonctionnent en parfaite harmonie pour offrir les meilleures performances possibles.

La batterie de haute capacité

La batterie fournit au moteur la quantité d'énergie nécessaire pour générer la puissance requise pour chaque tâche.

Elle communique avec la puce électronique et veille à ce qu'elle travaille exactement à la puissance nécessaire, ni plus ni moins. La batterie est ainsi moins sollicitée, ce qui se traduit par des performances constantes, des durées de fonctionnement plus longues et une plus grande longévité.

Les systèmes de batterie Cramer sont basés sur les dernières cellules lithium-ion à haute capacité et à courant élevé, qui offrent de nouveaux niveaux de performance tout en minimisant le poids de la batterie.



Le puissant moteur sans balais

Le moteur n'est pas seulement puissant, il est aussi intelligent. Il communique en permanence avec la puce électronique et la batterie pour déterminer quand augmenter ou diminuer la puissance afin d'obtenir des performances maximales et des durées d'utilisation plus longues.

Avec une réactivité fulgurante, un rapport poids/puissance exceptionnel et une puissance maximale élevée, le moteur de chaque outil Cramer offre les meilleures performances possibles, jour après jour, tout au long de la journée.

La puce électronique intelligente

La puce avancée est le cerveau de tous les produits Cramer.

En analysant en permanence les données en temps réel, la puce électronique fournit la quantité optimale de puissance au moteur et maximise l'autonomie de la batterie. Ainsi, les produits fonctionnent toujours au bon niveau d'énergie, à la bonne température et avec la bonne puissance.



82LM46SX

Tondeuse à gazon - Modèle autotracté (variateur) - Moteur à induction.
 Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie.
 Plateau de coupe en acier.
 Ramassage / mulching / éjection latérale.
 Livrée sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.

IPX4



HTVA
€ 553,68

TVAC
€ 669,95

| | |
|---------------------|---|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 2,5 kW |
| Voltage | 82 V |
| Entraînement | Autotractée |
| Largeur de coupe | 46 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7 niveaux |
| Sac de ramassage | Bac en toile avec protection antipoussière: 55 litres |
| Mulching | Oui |
| Guidon | Réglage du guidon en 3 positions |
| Vitesse de conduite | 2,16 km/h - 5,4 km/h |
| Poids | 32,5 kg |

ACCESSOIRES 82LM46SX

HTVA

TVAC

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 2906386 | Lame de rechange 46 cm Adaptable sur tondeuses à gazon avec une largeur de coupe de 46 cm | € 17,31 | € 20,95 |
| 2909286 | Lame soufflante 46 cm Adaptable sur tondeuses à gazon avec une largeur de coupe de 46 cm | € 21,45 | € 25,95 |



82LM51SX

Tondeuse à gazon - Modèle autotracté (variateur)
 Moteur à induction. Emplacement de batterie double: commute automatiquement de la première à la deuxième batterie. Le boost automatique augmente la vitesse de la lame sur l'herbe plus épaisse ou plus haute.
 Plateau de coupe en acier.
 Ramassage / mulching / éjection latérale.
 Livrée sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.

IPX4



HTVA
€ 636,32

TVAC
€ 769,95

| | |
|---------------------|---|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 2,5 kW |
| Voltage | 82 V |
| Entraînement | Oui |
| Largeur de coupe | 51 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7 niveaux |
| Sac de ramassage | Bac en toile avec protection antipoussière: 60 litres |
| Mulching | Oui |
| Guidon | Réglage du guidon en 3 positions |
| Vitesse de conduite | 2,16 km/h - 5,4 km/h |
| Poids | 35 kg |

ACCESSOIRES 82LM51SX

HTVA

TVAC

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 2906486 | Lame de rechange 51 cm Adaptable sur tondeuses à gazon avec une largeur de coupe de 51 cm | € 17,31 | € 20,95 |
| 2909686 | Lame soufflante 51 cm Adaptable sur tondeuses à gazon avec une largeur de coupe de 51 cm | € 23,10 | € 27,95 |

**ATM53A**

Tondeuse professionnelle d'une puissance équivalente à 230 cc.

Modèle autotracté (variable) - Moteur à induction.

Emplacement de batterie double; commute automatiquement de la première à la deuxième batterie.

Le boost automatique augmente la vitesse de la lame sur l'herbe plus épaisse ou plus haute.

Plateau de coupe en aluminium.

Ramassage / mulching / éjection latérale et arrière (en option).

Livrée sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.

IPX5

OPTIMUS™



NEW HTVA € 1.486,78 TVAC € 1.799,00

| | |
|--------------------|---|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 4 kW |
| Voltage | 82 V |
| Entraînement | Oui |
| Largeur de coupe | 53 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 115 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 8 niveaux |
| Sac de ramassage | Bac en toile avec protection antipoussière: 70 litres |
| Mulching | Oui |
| Guidon | Réglage du guidon en 3 positions |
| Vitesse avant | 2,16 km/h - 6,4 km/h, 6 vitesses |
| Vitesse arrière | 1 vitesse |
| Poids | 53 kg |

ACCESSOIRES ATM53A

HTVA

TVAC

| | | | |
|----------------|--|---------|---------|
| 2919986 | Lame soufflante - 53 cm | € 16,49 | € 19,95 |
| 2920086 | Lame mulching - 53 cm. | € 17,31 | € 20,95 |
| 2918186 | Goulotte d'éjection latérale et arrière pour ATM53A. | € 17,31 | € 20,95 |





ATM76S NEW

Tondeuse professionnelle avec une puissance équivalente à 220 cm³.

La durabilité de cette tondeuse est soulignée par son châssis de coupe robuste en acier embouti de 1,85 mm d'épaisseur et son cadre entièrement soudé en acier.

Cette tondeuse utilise des moteurs de lame doubles et indépendants de haute qualité qui fournissent directement la puissance aux lames, sans aucune perte d'efficacité.

Les pointes de lame de cette tondeuse atteignent une vitesse impressionnante de 80 m/s. Même dans une herbe dense et haute, la vitesse des pointes de lame dépasse celle des tondeuses à gazon à essence traditionnelles de jusqu'à 54%.

Le système de traction ETS est équipé de deux moteurs intégré dans les roues et régulés indépendamment, qui ajustent automatiquement la puissance pour offrir un contrôle fluide sur les pentes, pendant la tonte sans effort.

Livrée sans batterie et chargeur.

Batteries et chargeurs en option.

IPX5

OPTIMUS



| | | | |
|---------------------|---|--------------------------|---|
| Moteur | Moteur à induction | Nombre de lames | 2 |
| Puissance | 4,3 kW | Hauteur de coupe | 38 - 127 mm |
| Largeur de coupe | 76 cm | Hauteur de couperegeling | Centralisé, 8 niveaux |
| Support de batterie | 3 emplacements | Mulching | Oui |
| Vitesse avant | 1,8 - 6,4 km/h, 6 vitesses | Niveau sonore | 87 dB(A) |
| Vitesse arrière | 1 vitesse | Autonomie | Jusqu'à 110 min / 8.000 m ² avec 3 batteries de 82V 8Ah. |
| Messnelheid | 4.000 tpm | Poids | 83 kg |
| Sac de ramassage | Bac en toile avec protection antipoussière: 85 litres | | |

| | | HTVA | TVAC |
|----------------|--|---------|---------|
| 2916786 | 2 lame soufflantes - 76 cm | € 17,31 | € 20,95 |
| 2919886 | 2 lames mulching - 76 cm. | € 21,45 | € 25,95 |
| 2919186 | Goulotte d'éjection latérale et arrière pour ATM73S. | € 21,45 | € 25,95 |



82LT107

HTVA TVAC
€ 3.577,69 **€ 4.329,00**

Le 82LT107 est un tracteur de pelouse alimenté par des batteries de 82V. Son plateau de coupe en acier de 107 cm et ses deux moteurs de coupes 1,2kW lui permette une performance et une productivité exceptionnelles sur les grandes superficies, avec une autonomie de 10.500 m² (avec 6 batteries 8Ah). Avec un design ergonomique et une excellente visibilité assure un grand confort pendant de longues périodes d'utilisation, et une grande maniabilité.

Livrée sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.

IPX4



| | | | |
|--------------------------------|---|--|--|
| Moteur | Moteur à induction | Frein de stationnement | Manuellement |
| Plateau de coupe | Acier trempé - 107 cm | Système de protection contre le renversement | Non |
| Moteur de coupe | 2 moteurs de 1,2 kW chacun | Vitesse | max. 12,9 km/h (avant) 4,8 km/h (arrière) |
| Capacité batterie | jusqu'à 3,45 kWh (batteries échangeables) | Autonomie en surface | 10.500 m ² |
| Emplacements de batteries | 6 batteries | Temps de charge (6x 5 Ah avec 3x chargeurs 82C2) | 86 min |
| Vitesse de lame | 3.000 tpm | Connexion ETO | Non |
| Nombre de lames | 2 | Barre de remorquage | Oui |
| Hauteur de coupe | 38 - 114 mm | Classification IP | IPX4 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 7 positions / réglage manuel | Poids | 187 kg |
| Système de coupe | Mulching ou éjection latérale | | |
| Eclairage LED | Avant | | |
| Siège | Siège réglable | | |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT



82LT107-KIT |

Livré avec 4 batteries (82V360) et 2 chargeurs (82C2)



| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | HTVA | TVAC |
| | € 5.040,50 | € 6.099,00 |



82ZT107

HTVA TVAC
€ 4.495,04 € 5.439,00

Le 82ZT107 est une tondeuse à rayon de braquage zéro alimentée par des batteries de 82V. Son plateau de coupe en acier de 107 cm et de ses deux moteurs de 1,2 kW lui permette une performance ainsi qu'une productivité exceptionnelles sur les grandes superficies, avec une autonomie de 10.500 m² (avec 6 batteries 8 Ah). Avec un design ergonomique et une excellente visibilité assure un grand confort pendant de longues périodes d'utilisation, et une grande maniabilité grâce aux moteurs des roues individuelles peraveçant de tourner sur place.

Livrée sans batterie et chargeur.
 Batteries et chargeurs en option.

IPX4



| | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|
| Moteur | Moteur à induction | Frein de stationnement | Electromagnetique |
| Plateau de coupe | Acier trempé - 107 cm | Système de protection contre le renversement | Non |
| Moteur de coupe | 2 moteurs de 1,2 kW chacun | Vitesse | max. 12,9 km/h |
| Capacité batterie | jusqu'à 3,45 kWh (batteries échangeables) | Autonomie en surface | 10.500 m ² |
| Emplacements de batteries | 6 batteries | Temps de charge (6x 5 Ah avec 3x chargeurs 82C2) | 86 min |
| Vitesse de lame | 3.000 tpm | Connexion ETO | Non |
| Nombre de lames | 2 | Barre de remorquage | Oui |
| Hauteur de coupe | 38 - 114 mm | Classification IP | IPX4 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 7 positions / réglage manuel | Poids | 232 kg |
| Système de coupe | Mulching ou éjection latérale | | |
| Eclairage LED | Avant | | |
| Siège | Siège réglable | | |

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN KIT



82ZT107-KIT I

Livré avec 6 batteries (82V360) et 3 chargeurs (82C2)



| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | HTVA | TVAC |
| | € 6.693,39 | € 8.099,00 |



90 kg de charge utile

**82CV15****Chargeur 1,5 kW inclus**

Simple à utiliser: Branchez et chargez le Maximus sans retirer les batteries.

Le remplacement de la batterie n'est pas nécessaire: Toutes les batteries sont chargées séquentiellement en une seule fois.

Fixation murale: pratique et très conviviale, elle permet de libérer le sol et d'assurer la sécurité.

Capacité de charge maximale: 1,2 kW
Facile à brancher sur une prise standard.

82ZT122 NEW**“Disponible à partir de la fin mai”**HTVA
€ 8.263,64TVAC
€ 9.999,00

La Maximus 82ZT122 est une puissante tondeuse à rayon de braquage zéro qui impressionne par sa construction robuste, son robuste plateau de coupe en acier et sa surface de coupe maximale de 15 800 m². Cette tondeuse offre des fonctions de tonte polyvalentes telles que le mulching et l'éjection latérale et dispose d'une plus grande autonomie grâce aux multiples compartiments de batterie. Avec une connectivité 4G/GPS intégrée et des fonctionnalités pratiques telles qu'un port USB et un phare LED, cette tondeuse établit de nouvelles normes en matière d'efficacité et de facilité d'utilisation.

Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4

| | | | |
|--------------------------------|---|--|-----------------------|
| Moteur | Moteur à induction | Siège | Siège à suspension |
| Plateau de coupe | Acier soudé - 122 cm | Frein de stationnement | Electromagnetique |
| Moteur de coupe | 3 moteurs de 1,5 kW chacun | Système de protection contre le renversement | Oui |
| Capacité batterie | jusqu'à 4,62 kWh (batteries échangeables) | Vitesse | max. 12,9 km/h |
| Emplacements de batteries | 4 batteries & 2 batteries de valise | Autonomie en surface | 15.800 m ² |
| Vitesse de lame | 4.200 tpm | Temps de charge (avec 82CV30) | 3,5 h |
| Nombre de lames | 3 | Connexion ETO | Avant |
| Hauteur de coupe | 25 - 114 mm | Barre de remorquage | Oui |
| Réglage de la hauteur de coupe | 13 positions / réglage manuel | Classification IP | IPX4 |
| Système de coupe | Mulching ou éjection latérale | Poids | 350 kg |
| Eclairage LED | Avant | | |



Compartiment de rangement arrière avec fonction de basculement pour outils, terre, etc.

Compartiments à batteries multiples pour un temps de travail plus long avec 4x batteries 82V et 2x batteries 82V1150.





82ZT132

HTVA TVAC
€ 13.222,31 € 15.999,00

La tondeuse à rayon de braquage zéro 82V est conçue pour l'entretien professionnel des pelouses et des grandes surfaces gazonnées. La tondeuse est équipée d'une plateau de coupe de 132 cm en acier et d'une batterie de 16 kWh. L'autonomie d'utilisation allant jusqu'à 4 hectares par charge. La hauteur de coupe se règle facilement en ajustant la hauteur du plateau de coupe à l'aide d'une pédale. Avec démarrage électrique et tous les interrupteurs, écrans et moteurs sans balais sont étanches selon la norme IPX4. La tondeuse autoportée à batterie 82V est une véritable alternative écologique aux produits à essence.

Service après-vente à distance - Ergonomie - Excellente visibilité - Plus grande manoeuvrabilité IPX4



Équipée d'un ensemble de batterie lithium fixe en matériau LiFePO4 qui ne peut en aucun cas s'auto-enflammer.

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Moteur | Moteur à induction | Système de protection contre le renversement | Oui |
| Plateau de coupe | En acier fabriqué - 132 cm | Vitesse avant | 0 - 16 km/h |
| Moteur de coupe | 3 moteurs de 1,5 kW chacun | Vitesse arrière | 0 - 8 km/h |
| Capacité batterie | 16 kWh | Autonomie en surface max. (dur / moyen / léger) | 40.000 m ² / 32.000 m ² / 24.000 m ² |
| Vitesse de lame | 2.800 - 3.200 tpm | Temps de charge (Chargeur standard/rapide) | 10-12 heures / 2-3 heures |
| Nombre de lames | 3 | Taille de la roue | Avant (13 x 6,5-5) Arrière (23 x 10,5-12) |
| Hauteur de coupe | 25 - 150 mm | Classification IP | IPX4 |
| Réglage de la hauteur de coupe | 18 positions / réglage manuel | Traction | 226 kg |
| Système de coupe | Mulching & éjection latérale | Poids | 631 kg |
| Phare LED avant | Oui | | |
| Siège | Siège à suspension | | |
| Frein de stationnement | Electromagnetique | | |

ACCESSOIRES

HTVA TVAC

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| R010312700 | Chargeur standard pour 82ZT132 - Capacité de 240V - 17A | € 1.197,52 | € 1.449,00 |
| 82CV30 | Chargeur rapide 82V 3.0 kW pour toutes les tondeuses avec batterie intégrée. | € 1.280,17 | € 1.549,00 |

OPTIMUS™


LA PLUS LARGE GAMME D'OUTILS ULTRA PERFORMANTS
POUR RÉPONDRE AUX APPLICATIONS COMMERCIALES
LES PLUS EXIGEANTES.

La gamme Optimus de Cramer comprend un outil ultra-performant pour chaque tâche, tous construits selon une conception privilégiant la batterie et offrant des performances sans compromis. Des tondeuses à rayon de braquage zéro les plus avancées au monde et des tondeuses tout-terrain remarquables aux équipements portatifs polyvalents et extrêmement puissants, le nom Optimus offre des performances et une productivité inégalées dans tous les domaines de la journée de travail.

Les systèmes de charge Optimus offrent des solutions qui changent la donne pour les activités professionnelles. Qu'elles soient fixes ou mobiles, ces solutions garantissent qu'il y a toujours assez d'énergie pour terminer le travail. En tant que première dans l'industrie, la gamme Optimus innove avec des options pratiques pour charger, manipuler et transporter les batteries.

Lors de leur développement, tous les outils visent à apporter au marché une innovation de premier plan. Chaque produit est méticuleusement conçu, en accordant une attention particulière à chaque détail. Pour garantir la qualité et la durabilité, des protocoles d'essai rigoureux en laboratoire et sur le terrain établissent de nouvelles normes, où chaque outil Optimus doit passer un test de durée de vie extrême de 1 000 heures avant d'être introduit sur un marché.



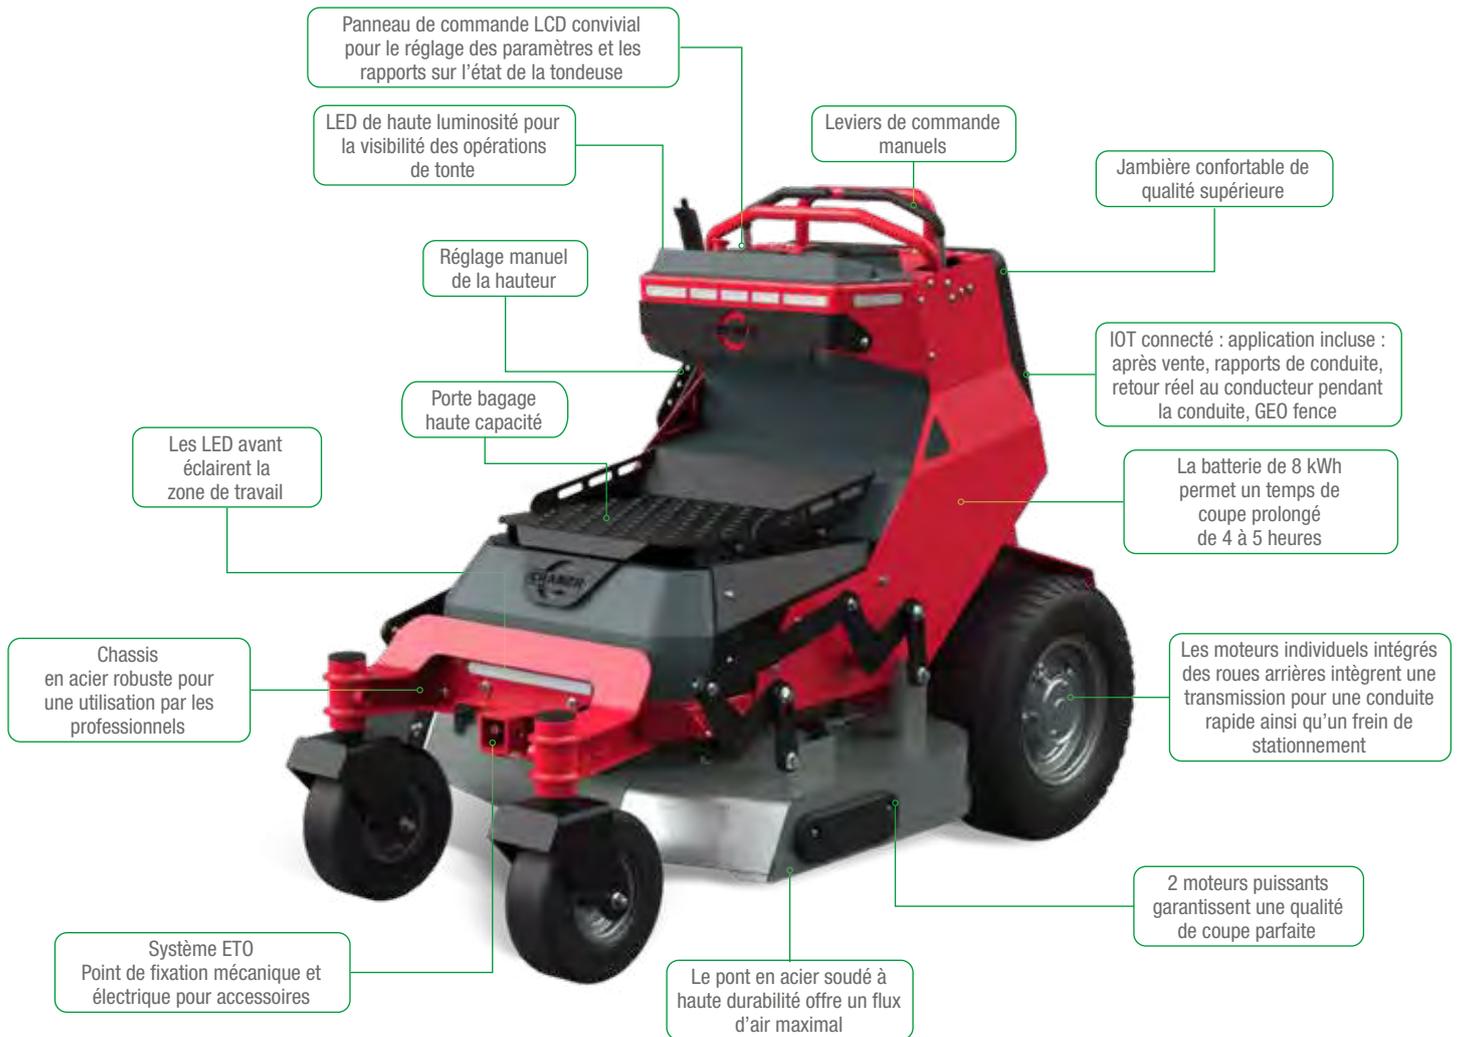

ZTCS92

HTVA € 15.701,65 TVAC € 18.999,00

Tondeuse à conducteur debout - Optimus - 92 cm - Capacité batterie: 8 kWh.

Cette tondeuse est plus étroite et convient pour accéder à travers des portes de jardin plus étroites et pour manœuvrer autour d'obstacles serrés.

Livrée en standard avec un chargeur rapide de 3,0 kW (82CV30).

OPTIMUS™

IPX4

Équipée d'un ensemble de batterie lithium fixe en matériau LiFePO4 qui ne peut en aucun cas s'auto-enflammer.



| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Moteur | Moteur à induction | Eclairage LED | Avant |
| Plateau de coupe | Acier soudé - 92 cm | Stand-on | Plate-forme pour se tenir debout et des coussins confortables. |
| Moteur de coupe | 2 moteurs de 1,8 kW chacun | Système de protection contre le renversement | Non |
| Moteurs de roue | 2x 2,2 kW intégré dans les roues | Vitesse | max. 16 km/h |
| Capacité batterie | 8 kWh | Autonomie en surface | 28.000 m ² |
| Équivalent | 27 ch | Temps de charge (avec 82CV30) | 3 h |
| Autonomie max. | 4,5 h | Connexion ETO | Avant |
| Vitesse de lame | max. 3.600 tpm | Barre de remorquage | Oui |
| Nombre de lames | 2 | Classification IP | IPX4 |
| Hauteur de coupe | 25 - 127 mm | Poids | 430 kg |
| Réglage de la hauteur de coupe | 17 positions / réglage manuel | | |
| Système de coupe | Mulching et éjection latérale | | |



ZTC122R NEW

HTVA TVAC
€ 23.966,12 € 28.999,00

L'Optimus ZTC122R avec mulching et éjection arrière. Capacité batterie: 24 kWh. Design amélioré et contemporain.

Plus de puissance: des performances puissantes et un fonctionnement efficace.

L'autonomie améliorée garantit de longues heures de travail sans avoir à la recharger fréquemment.

L'éclairage à LED assure une bonne visibilité et une sécurité accrue.

Un fonctionnement simple avec une facilité d'utilisation optimale.

Une vitesse de coupe maximale impressionnante de 25,6 km/h: une tonte plus rapide et plus efficace.

Livrée en standard avec un chargeur rapide de 3,0 kW (82CV30).

OPTIMUS™

IPX4



Équipée d'un ensemble de batterie lithium fixe en matériau LiFePO4 qui ne peut en aucun cas s'auto-enflammer.

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| Moteur | Moteur à induction | Eclairage LED | 360° |
| Plateau de coupe | Acier soudé - 122 cm | Siège | Siège à suspension |
| Moteur de coupe | 3 moteurs de 2 kW chacun | Système de protection contre le renversement | Oui |
| Moteurs de roue | 2x 5 kW intégré dans les roues | Vitesse | max. 25,6 km/h |
| Capacité batterie | 24 kWh | Autonomie en surface | 65.000 m ² |
| Équivalent | 65 ch | Temps de charge (avec 82CV30) | 8 h |
| Autonomie max. | 8 h | Connexion ETO | Avant et arrière |
| Vitesse de lame | max. 3.400 tpm | Barre de remorquage | Oui |
| Nombre de lames | 3 | Classification IP | IPX4 |
| Hauteur de coupe | 25 - 127 mm | Poids | 600 kg |
| Réglage de la hauteur de coupe | 17 positions / réglage manuel | | |
| Système de coupe | Mulching et éjection arrière | | |



ZTC132R NEW

HTVA TVAC
€ 27.271,90 € 32.999,00

L'Optimus ZTC132R avec mulching et éjection arrière. Capacité batterie: 24 kWh. Design amélioré et contemporain. Plus de puissance: des performances puissantes et un fonctionnement efficace. L'autonomie améliorée garantit de longues heures de travail sans avoir à la recharger fréquemment. L'éclairage à LED assure une bonne visibilité et une sécurité accrue. Un fonctionnement simple avec une facilité d'utilisation optimale. Une vitesse de coupe maximale impressionnante de 25,6 km/h: une tonte plus rapide et plus efficace. **Livrée en standard avec un chargeur rapide de 3,0 kW (82CV30).**

OPTIMUS™

IPX4

Équipée d'un ensemble de batterie lithium fixe en matériau LiFePO4 qui ne peut en aucun cas s'auto-enflammer.

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| Moteur | Moteur à induction | Eclairage LED | 360° |
| Plateau de coupe | Acier soudé - 132 cm | Siège | Siège à suspension |
| Moteur de coupe | 3 moteurs de 2 kW chacun | Système de protection contre le renversement | Oui |
| Moteurs de roue | 2x 5 kW intégré dans les roues | Vitesse | max. 25,6 km/h |
| Capacité batterie | 24 kWh | Autonomie en surface | 75.000 m ² |
| Équivalent | 65 ch | Temps de charge (avec 82CV30) | 8 h |
| Autonomie max. | 8 h | Connexion ETO | Avant et arrière |
| Vitesse de lame | max. 3.400 tpm | Barre de remorquage | Oui |
| Nombre de lames | 3 | Classification IP | IPX4 |
| Hauteur de coupe | 25 - 127 mm | Poids | 650 kg |
| Réglage de la hauteur de coupe | 17 positions / réglage manuel | | |
| Système de coupe | Mulching et éjection arrière | | |

**ZTC152R NEW**

HTVA TVAC
€ 28.924,79 € 34.999,00

L'Optimus ZTC152R avec mulching et éjection arrière. Capacité batterie: 24 kWh. Design amélioré et contemporain.

Plus de puissance: des performances puissantes et un fonctionnement efficace.

L'autonomie améliorée garantit de longues heures de travail sans avoir à la recharger fréquemment.

L'éclairage à LED assure une bonne visibilité et une sécurité accrue.

Un fonctionnement simple avec une facilité d'utilisation optimale.

Une vitesse de coupe maximale impressionnante de 25,6 km/h: une tonte plus rapide et plus efficace.

Livrée en standard avec un chargeur rapide de 3,0 kW (82CV30).

OPTIMUS™**IPX4**

Équipée d'un ensemble de batterie lithium fixe en matériau LiFePO4 qui ne peut en aucun cas s'auto-enflammer.



| | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|
| Moteur | Moteur à induction | Eclairage LED | 360° |
| Plateau de coupe | Acier soudé - 152 cm | Siège | Siège à suspension |
| Moteur de coupe | 3 moteurs de 2 kW chacun | Système de protection contre le renversement | Oui |
| Moteurs de roue | 2x 5 kW intégré dans les roues | Vitesse | max. 25,6 km/h |
| Capacité batterie | 24 kWh | Autonomie en surface | 85.000 m ² |
| Équivalent | 65 ch | Temps de charge (avec 82CV30) | 8 h |
| Autonomie max. | 8 h | Connexion ETO | Avant et arrière |
| Vitesse de lame | max. 3.200 tpm | Barre de remorquage | Oui |
| Nombre de lames | 3 | Classification IP | IPX4 |
| Hauteur de coupe | 25 - 127 mm | Poids | 720 kg |
| Réglage de la hauteur de coupe | 17 positions / réglage manuel | | |
| Système de coupe | Mulching et éjection arrière | | |



ZTC182R NEW

HTVA TVAC
€ 33.883,47 € 40.999,00

L'Optimus ZTC182R avec mulching et éjection arrière. Capacité batterie: 36 kWh. Design amélioré et contemporain. Plus de puissance: des performances puissantes et un fonctionnement efficace. L'autonomie améliorée garantit de longues heures de travail sans avoir à la recharger fréquemment. L'éclairage à LED assure une bonne visibilité et une sécurité accrue. Un fonctionnement simple avec une facilité d'utilisation optimale. Une vitesse de coupe maximale impressionnante de 22,5 km/h: une tonte plus rapide et plus efficace. **Livrée en standard avec un chargeur rapide de 3,0 kW (82CV30).**

OPTIMUS™

IPX4

Équipée d'un ensemble de batterie lithium fixe en matériau LiFePO4 qui ne peut en aucun cas s'auto-enflammer.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|
| Moteur | Moteur à induction | Eclairage LED | 360° |
| Plateau de coupe | Acier soudé - 182 cm | Siège | Siège à suspension |
| Moteur de coupe | 3 moteurs de 2 kW chacun | Système de protection contre le renversement | Oui |
| Moteurs de roue | 2x 6,5 kW intégré dans les roues | Vitesse | max. 22,5 km/h |
| Capacité batterie | 36 kWh | Autonomie en surface | 100.000 m ² |
| Équivalent | 70 ch | Temps de charge (avec 82CV30) | 12 h |
| Autonomie max. | 8 h | Connexion ETO | Avant et arrière |
| Vitesse de lame | max. 3.200 tpm | Barre de remorquage | Oui |
| Nombre de lames | 3 | Classification IP | IPX4 |
| Hauteur de coupe | 25 - 127 mm | Poids | 900 kg |
| Réglage de la hauteur de coupe | 17 positions / réglage électrique | | |
| Système de coupe | Mulching et éjection arrière | | |

**ETOBLS1****NEW**HTVA
€ 2.643,80TVAC
€ 3.199,00

Le souffleur ETO ajoute une nouvelle fonctionnalité à la gamme Optimus et permet de nettoyer rapidement de grandes surfaces, confortablement depuis le siège de l'opérateur. Avec une vitesse de soufflage maximale de 381 km/h

et une force de soufflage maximale de 51 N. Doté d'un système de fixation facile et d'une connectivité Bluetooth, le souffleur dispose d'une plage de mouvement motorisée de 120°, ce qui permet de cibler précisément le flux d'air.

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Force de soufflage | 51 N |
| Vitesse de l'air max. | 381 km/h |
| Max. rotation | 120° |
| Réglage de la vitesse de l'air | 3 vitesses |
| Vitesse | Max. 6.000 tpm |
| Connectivité | Buetooth |

OPTIMUS™**ACCESSOIRES**

HTVA

TVAC

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------|------------|
| NEW AZTC152TWEELS-CR | ZTR Tweels - Pneu anti-crevaison (1 pièce) pour les modèles ZTC152. | € 1.569,42 | € 1.899,00 |
| NEW 7502386 | Lève de tondeuse autoportée pour tous les modèles ZT de Cramer. | € 362,81 | € 439,00 |





**82T12****NEW**HTVA
€ 280,95TVAC
€ 339,95

Débroussailleuse - Brushless motor - Loop handle.
Sangle de base - Livrée avec une tête de coupe Tap & Go.
Limiteur de vitesse à 2 niveaux peut être utilisé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail.
Livrée sans batterie et chargeur.

IPX5

| | |
|------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 1,2 kW |
| Voltage | 82 V |
| Largeur de coupe | 40 cm |
| Vitesse | 5.500 tpm |
| Poids | 4,1 kg |

**T16****NEW**HTVA
€ 387,60TVAC
€ 469,00

Débroussailleuse - Brushless motor - Loop handle.
Sangle de base - Livrée avec une tête de coupe Tap & Go et lame 3-dents.
Limiteur de vitesse à 3 niveaux peut être utilisé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail.
Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe qui s'est enroulée autour de la tête de coupe.
Livrée sans batterie et chargeur.

OPTIMUS™**IPX5**

| | |
|------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 1,6 kW |
| Voltage | 82 V |
| Largeur de coupe | 43 cm |
| Vitesse | 5.500 tpm |
| Poids | 5,45 kg |

**82TB20**HTVA
€ 429,71TVAC
€ 519,95

Débroussailleuse - Moteur à induction - Poignée U.
Livrée avec tête de coupe Tap & Go avec une largeur de coupe de 45 cm, lame 3 dents (Ø 300 mm) et un harnais ergonomique. Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe qui s'est enroulée autour de la tête de coupe. Limiteur de vitesse à 2 niveaux peut être utilisé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail.
En faisant cela, vous économisez du temps
Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4

| | |
|------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 2,0 kW |
| Voltage | 82 V |
| Largeur de coupe | 45 cm |
| Vitesse | 6.500 tpm |
| Lame | 300 mm |
| Poids | 4,5 kg |



82TBX20

Débroussailluse - Moteur à induction - Poignée U, Comparable à un moteur essence 40 cm³ - 3-en-1: livrée avec tête de coupe, lame de coupe, scie circulaire, trois capots de protection et une harnais ergonomique. Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe qui s'est enroulée autour de la tête de coupe. Limiteur de vitesse à 4 niveaux peut être utilisé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail. En faisant cela, vous économisez du temps. Livrée sans batterie et chargeur.

HTVA **€ 516,49** TVAC **€ 624,95**

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 2,0 kW |
| Voltage | 82 V |
| Largeur de coupe | 46 cm |
| Vitesse | 4.500-5.500-6.000-6.500 tpm |
| Lame | 300 mm |
| Poids | 5,7 kg |

IPX4



Livré avec un harnais ergonomique.



Capots de protection interchangeables pour une protection parfaite.



Serrure de paume intégrée pour plus de sécurité.



TB20H

NEW

Débroussailluse - Moteur à induction - Poignée U, Comparable à un moteur essence 45 cm³ - 3-en-1: livrée avec tête de coupe, lame de coupe, scie circulaire, trois capots de protection et une harnais ergonomique. Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe qui s'est enroulée autour de la tête de coupe. Limiteur de vitesse à 4 niveaux peut être utilisé pour régler le régime maximum à un niveau adapté à votre travail. En faisant cela, vous économisez du temps. Livrée sans batterie et chargeur.

HTVA **€ 561,16** TVAC **€ 679,00**

| | |
|------------------|-----------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 2,0 kW |
| Voltage | 82 V |
| Largeur de coupe | 45 cm |
| Vitesse | 5.500-5.500-8.000 tpm |
| Lame | 300 mm |
| Poids | 6,7 kg |

OPTIMUS™

IPX5



ACCESSOIRES DÉBROUSSAILLEUSES

HTVA TVAC

| | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 2920486 | Fil nylon 2,4 mm / 50 m pour 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H. | € 11,53 | € 13,95 |
| 2920586 | Bobine 2,4 mm (8 m fil nylon inclus) pour 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H. | € 18,97 | € 22,95 |
| 2920686 | Couvercle de la bobine pour 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H. | € 12,36 | € 14,95 |
| 2913786 | Tête de coupe 2,4 mm (fil nylon, bobine et couvercle inclus) pour 82T12, T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H. | € 37,98 | € 45,95 |
| 2920786 | Lame 3 dents - 300 mm pour T16, 82TB20, 82TBX20, TB20H. | € 20,62 | € 24,95 |
| 2910186 | Scie circulaire | € 29,71 | € 35,95 |



82TCS15

Élagueuse compacte et extrêmement légère.
Performance équivalente de 35 cc.
Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction.
Livré avec harnais de batterie (2911186).
Pas de batterie possible dans la machine.
Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4



HTVA
€ 388,39

TVAC
€ 469,95

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 1,5 kW |
| Voltage | 82 V |
| Pas de chaîne | 1/4 inch - 25AP58E |
| Longueur guide | 25 cm |
| Poids | 2,1 kg |
| Vitesse | Vitesse de chaîne: 24 m/s |
| Capacité du réservoir d'huile | 150 ml |

ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

| | | HTVA | TVAC |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 2906686 | Guide de chaîne 25 cm pour 82TCS15, 82PST39 & PST39. | € 20,62 | € 24,95 |
| 2919786 | Guide de chaîne 25 cm pour tronçonneuse 82TCS15. | € 19,79 | € 23,95 |
| 2906786 | Chaîne - 25 cm, pas de chaîne 1/4", gauge 1,3 mm, 58 E pour 82TCS15, 82PST39 & PST39. | € 18,97 | € 22,95 |



82CS24

Tronçonneuse professionnelle légère.
Performance équivalente de 45 cc.
Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction.
Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4



HTVA
€ 330,54

TVAC
€ 399,95

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 2,4 kW |
| Voltage | 82 V |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 90PX52E |
| Jauge guide | 1,1 mm |
| Longueur guide | 35 cm |
| Poids | 3,1 kg |
| Vitesse | Vitesse de chaîne: 24 m/s |
| Capacité du réservoir d'huile | 180 ml |

ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

| | | HTVA | TVAC |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 2908486 | Guide de chaîne 30 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS24 (+ 82CS15) | € 16,49 | € 19,95 |
| 2907186 | Guide de chaîne 36 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS24 (+ 82CS15) | € 16,90 | € 20,45 |
| 2907286 | Guide de chaîne 41 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS24 (+ 82CS15) | € 18,97 | € 22,95 |
| 2908586 | Chaîne - pas 3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX, 45 E. Adaptable sur 82CS24 (+ 82CS15) avec guide de coupe 30 cm | € 17,31 | € 20,95 |
| 2907986 | Chaîne - pas 3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX, 52 E. Adaptable sur 82CS24 (+ 82CS15) avec guide de coupe 36 cm | € 19,79 | € 23,95 |
| 2908086 | Chaîne - pas 3/8", largeur utile 1,1 mm, 90 PX, 56 E. Adaptable sur 82CS24 (+ 82CS15) avec guide de coupe 41 cm | € 19,79 | € 23,95 |



82CS34

HTVA
€ 454,50

TVAC
€ 549,95

Tronçonneuse professionnelle avec carter en magnésium. Couple très élevé. Performance équivalente de 60 cc. Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction. Livrée sans batterie et chargeur.

IPX4



| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 3,4 kW |
| Voltage | 82 V |
| Pas de chaîne | .325 inch - TXL64E |
| Jauge guide | 1,3 mm |
| Longueur guide | 38 cm |
| Vitesse | Vitesse de chaîne: 24 m/s |
| Capacité du réservoir d'huile | 250 ml |
| Poids | 4,55 kg |

ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

| | | | |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 2901886 | Guide de chaîne 33 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) | € 21,45 | € 25,95 |
| 2901986 | Standard guide de chaîne 38 cm - Adaptable sur tronçonneuse 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) | € 25,58 | € 30,95 |
| 2902086 | 46 cm Guide de chaîne - Adaptable sur tronçonneuse 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) | € 30,54 | € 36,95 |
| 2902186 | Chaîne - pas 0,325", largeur utile 1,3 mm, 56 E. Adaptable sur 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) avec guide de coupe 33 cm | € 19,79 | € 23,95 |
| 2902286 | Chaîne - pas 0,325", largeur utile 1,3 mm, 64 E. Adaptable sur 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) avec guide de coupe 38 cm | € 21,45 | € 25,95 |
| 2902386 | Chaîne - pas 0,325", largeur utile 1,3 mm, 72 E. Adaptable sur 82CS27 & 82CS34 (+ 82CS25) avec guide de coupe 46 cm | € 23,10 | € 27,95 |



**CS36****NEW**HTVA
€ 610,74TVAC
€ 739,00

Tronçonneuse professionnelle avec carter en magnésium. Couple très élevé. Performance équivalente de 60 cc. Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction. Livrée sans batterie et chargeur.

OPTIMUS™**IPX5**

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 3,6 kW |
| Voltage | 82 V |
| Pas de chaîne | 3/8 inch |
| Jauge guide | 0,050" |
| Longueur guide | 50,8 cm |
| Vitesse | Vitesse de chaîne: 30 m/s |
| Capacité du réservoir d'huile | 320 ml |
| Poids | 5,24 kg |

**CS45****NEW**HTVA
€ 866,94TVAC
€ 1.049,00

Tronçonneuse professionnelle avec carter en magnésium. Couple très élevé. Performance équivalente de 70 cc. Efficace et sans entretien grâce au moteur à induction. Livrée sans batterie et chargeur.

OPTIMUS™**IPX5**

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 4,5 kW |
| Voltage | 82 V |
| Pas de chaîne | 3/8 inch |
| Jauge guide | 0,050" |
| Longueur guide | 50,8 cm |
| Vitesse | Vitesse de chaîne: 30 m/s |
| Capacité du réservoir d'huile | 380 ml |
| Poids | 6,61 kg |

ACCESSOIRES CS36 & CS45

HTVA

TVAC

| | | | |
|----------------|--|----------|----------|
| 2921986 | Guide Oregon 46 cm pour tronçonneuse CS36. | € 69,38 | € 83,95 |
| 2922086 | Guide Oregon 51 cm pour tronçonneuse CS36. | € 79,30 | € 95,95 |
| 2922186 | Guide Oregon 51 cm pour tronçonneuse CS45. | € 88,39 | € 106,95 |
| 2922286 | Guide Oregon 61 cm pour tronçonneuse CS45. | € 132,19 | € 159,95 |
| 2922386 | Guide Oregon 71 cm pour tronçonneuse CS45. | € 148,72 | € 179,95 |
| 2921486 | Chaîne pour guide 46 cm | € 26,40 | € 31,95 |
| 2921586 | Chaîne pour guide 51 cm | € 30,54 | € 36,95 |
| 2921686 | Chaîne pour guide 61 cm | € 34,67 | € 41,95 |
| 2921786 | Chaîne pour guide 71 cm | € 42,93 | € 51,95 |
| 2921886 | Chaîne pour guide 71 cm - Powercut | € 52,02 | € 62,95 |



82PST39

Tronçonneuse sur perche télescopique légère.
Moteur à induction - Sangle de base.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4



HTVA
€ 429,71

TVAC
€ 519,95

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 700 W |
| Voltage | 82 V |
| Pas de chaîne | 1/4" - 25AP58E |
| Jauge guide | 1,27 mm |
| Longueur guide | 25 cm |
| Longueur totale | 2,7 m - 3,9 m |
| Vitesse | Vitesse de chaîne: 18 m/s |
| Capacité du réservoir d'huile | 150 ml |
| Poids | 4,94 kg |



PST39

Tronçonneuse sur perche télescopique légère.
Moteur à induction - Sangle de base.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

OPTIMUS™

IPX5



NEW HTVA
€ 519,83

TVAC
€ 629,00

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 1,0 kW |
| Voltage | 82 V |
| Pas de chaîne | 1/4" |
| Jauge guide | 0,05" |
| Longueur guide | 25 cm |
| Longueur totale | 2,5 m - 3,9 m |
| Vitesse | Vitesse de chaîne: 25 m/s |
| Capacité du réservoir d'huile | 150 ml |
| Poids | 4,64 kg |

ACCESSOIRES 82PST39 & PST39

| | | HTVA | TVAC |
|----------------|---|----------------|----------------|
| 2906686 | Guide de chaîne 25 cm pour 82TCS15, 82PST39 & PST39. | € 20,62 | € 24,95 |
| 2906786 | Chaîne - 25 cm, pas de chaîne 1/4", jauge 1,3 mm, 58 E pour 82TCS15, 82PST39 & PST39. | € 18,97 | € 22,95 |



HT61

NEW

HTVA
€ 263,64

TVAC
€ 319,00

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante.
Transmission en magnésium. Vitesse variable 2 positions.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

| | |
|-------------------------|---|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 82 V |
| Long. de coupe efficace | 61 cm |
| Poignée pivotante | +/- 90° |
| Capacité | Course/épaisseur de coupe: 30 mm / 20 mm |
| Vitesse | 5.000 coupes/min |
| Poids | 3,5 kg |

OPTIMUS™

IPX5



HT71

NEW

HTVA
€ 304,96

TVAC
€ 369,00

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante.
Transmission en magnésium. Vitesse variable 2 positions.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

| | |
|-------------------------|---|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 82 V |
| Long. de coupe efficace | 71 cm |
| Poignée pivotante | +/- 90° |
| Capacité | Course/épaisseur de coupe: 30 mm / 20 mm |
| Vitesse | 5.000 coupes/min |
| Poids | 3,8 kg |

OPTIMUS™

IPX5



82HD62

HTVA
€ 396,65

TVAC
€ 479,95

Taille-haie - Moteur à induction - Poignée pivotante.
Modèle à fixer à la ceinture de la batterie (2911086).
Transmission en magnésium. Vitesse variable 2 positions.
Livré sans batterie, chargeur et ceinture de batterie.
Batteries, chargeurs et ceinture de batterie en option.

| | |
|-------------------------|---|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 82 V |
| Long. de coupe efficace | 62 cm |
| Poignée pivotante | +/- 90° |
| Capacité | Course/épaisseur de coupe: 40 mm / 30 mm |
| Vitesse | 2.800-3.200-4.000- coupes/min |
| Poids | 3,7 kg |

IPX4



ACCESSOIRES 82HD62 & 82HD75

HTVA

TVAC

2909886

Ensemble complet de couteaux pré-assemblés avec entraînement. Interchangeabilité simple et rapide. 75 cm

€ 148,72

€ 179,95



PH22

NEW

HTVA
€ 387,60

TVAC
€ 469,00

Taille-haie sur perche - Moteur à induction
Longueur de coupe: 51 cm - Sangle
Angle de pivotement: -45° à 90° réglable en 7 positions.
Vitesse de la lame réglable.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

| | |
|-------------------------|---|
| Voltage | 82 V |
| Longueur totale | 2,2 m |
| Long. de coupe efficace | 51 cm |
| Capacité | Course/épaisseur de coupe: 38 mm / 30 mm |
| Vitesse | 4.500 coupes/min |
| Poids | 4,2 kg |

OPTIMUS™

IPX5



PHT32

NEW

HTVA
€ 478,51

TVAC
€ 579,00

Taille-haie sur perche télescopique - Moteur à induction
Longueur de coupe: 51 cm - Sangle
Angle de pivotement: -45° à 90° réglable en 7 positions.
Vitesse de la lame réglable.
Fonction de marche inverse pour se débarrasser de l'herbe.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

| | |
|-------------------------|---|
| Voltage | 82 V |
| Longueur totale | 2,5 m - 3,2 m |
| Long. de coupe efficace | 51 cm |
| Capacité | Course/épaisseur de coupe: 38 mm / 30 mm |
| Vitesse | 4.500 coupes/min |
| Poids | 5,4 kg |

OPTIMUS™

IPX5



**82B22**

Souffleur à main - Moteur à induction.
Anneau d'usure métallique.
Performance équivalente de 30 cc.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4HTVA
€ 223,10TVAC
€ 269,95

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 82 V |
| Volume de l'air | 1.286 m ³ /h |
| Force de soufflage | 21,9 N |
| Vitesse de l'air max. | 62 m/s |
| Type buse | Rond |
| Poids | 2,5 kg |

**82B16**

Souffleur à main - Moteur à induction - Anneau d'usure métallique. **À utiliser seulement avec une batterie à dos ou une ceinture ou un harnais porte batterie.**
Performance équivalente de 25 cc.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4HTVA
€ 247,89TVAC
€ 299,95

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 82 V |
| Volume de l'air | 1.084 m ³ /h |
| Force de soufflage | 19,8 N |
| Vitesse de l'air max. | 82 m/s |
| Type buse | Rond |
| Poids | 2,1 kg |

BB36**NEW**HTVA
€ 561,16TVAC
€ 679,00

Souffleur dorsal - Moteur sans balais - Régulateur de vitesse. Équipé de la technologie CYCLONE FORCE™, assurant un environnement de travail plus silencieux sans compromis sur la puissance. Boîtier de batterie à double fente résistant à l'eau. Harnais de confort rembourré robuste. Éclairage LED fonctionnel. 3 vitesses de soufflage. Livré sans batterie ni chargeur. Batteries et chargeurs disponibles en option.

IPX5 OPTIMUS™

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 82 V |
| Max. vermogen | 3 kW |
| Volume de l'air | 1.274 m ³ /h |
| Force de soufflage | 36 N |
| Vitesse de l'air max. | 354 km/h |
| Niveau sonore | 65 db (à 15 m) |
| Type buse | Rond |
| Poids | 6,75 kg |



Ventilateur en magnésium pour un niveau sonore bas.





Performances de coupe exceptionnelles:



Manipulation facile.



Éclairage intégré.



Protège-disque réglable.

PC300

NEW

HTVA
€ 594,21

TVAC
€ 719,00

Découpeuse à batterie.
Similaire à un moteur à essence de 65 cm³.
Idéal pour les travaux plus lourds.
Vitesse de disque élevée de 82 m/s.
Éclairage LED 400 lumens.
Livrée avec disque diamant 300 mm.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4 OPTIMUS™

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 2,5 kW |
| Voltage | 82 V |
| Diamètre disque | 300 mm |
| Profondeur de travail | 110 mm |
| Vitesse | 82 m/s |
| Poids | 5,7 kg |



PC350

NEW

HTVA
€ 767,77

TVAC
€ 929,00

Découpeuse à batterie.
Similaire à un moteur à essence de 74 cm³.
Idéal pour les travaux plus lourds.
Vitesse de disque élevée de 93 m/s.
Éclairage LED 400 lumens.
Livrée avec disque diamant 350 mm.
Livrée sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

IPX4 OPTIMUS™

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Puissance | 4,3 kW |
| Voltage | 82 V |
| Diamètre disque | 350 mm |
| Profondeur de travail | 125 mm |
| Vitesse | 93 m/s |
| Pression acoustique L _{PA} | 107 dB(A) |
| Poids | 6,13 kg |

ACCESSOIRES

HTVA

TVAC

| | | | |
|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 2910386 | Disque abrasif en acier de 300 mm pour PC300. | € 29,71 | € 35,95 |
| 2910286 | Disque diamant universel 300 mm coupe humide pour PC300. | € 85,08 | € 102,95 |
| 2910486 | Disque diamant universel 300 mm coupe à sec pour PC300. | € 159,46 | € 192,95 |
| 2917586 | Disque abrasif en acier de 350 mm pour PC350. | € 37,15 | € 44,95 |
| 2917486 | Disque diamant universel 350 mm coupe humide pour PC350. | € 93,35 | € 112,95 |
| 2917686 | Disque diamant universel 350 mm coupe à sec pour PC350. | € 181,78 | € 219,95 |
| 2911386 | Réservoir d'eau pour PC300 & PC350. | € 85,08 | € 102,95 |
| 2915886 | Chariot pour PC300 & PC350. | € 825,62 | € 999,00 |



**82UC**

Chariot de jardin - Modèle autotracté - Moteur à induction.
Benne basculante par vérin.
Frein de roue + roues arrière pivotantes.
Livré sans batterie et chargeur.
Batteries et chargeurs en option.

HTVA
€ 768,55TVAC
€ 929,95

| | |
|-------------------|--|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 82 V |
| Capacité | 106 litres / 150 kg |
| Vitesse | Avant 0 - 4 - 5,2 km/h Arrière 0 - 3 km/h |
| Attelage remorque | Oui |
| Benne basculante | Assistance par vérin |
| Dimensions | 131,5 x 67 x 110 cm |
| Poids | 40 kg |

**82EA14****NEW**HTVA
€ 429,71TVAC
€ 519,95

82 V Puissante tarière avec un couple de 81 Nm. Cette machine offre puissance, polyvalence et facilité d'utilisation pour tous vos projets de forage.
Livrée avec une mèche (Ø 20,3 cm) et une rallonge.
Capacité de diamètre: 10 - 30,5 cm (avec des mèches optionnelles).
Autonomie: 30 minutes / 45 trous avec 1 batterie 82V 4 Ah.
Livrée sans batterie ni chargeur.
Batteries et chargeurs disponibles en option.



| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Moteur | Moteur à induction |
| Voltage | 82 V |
| Équivalent | 45 cc |
| Couple | Max. 81 Nm |
| Vitesse de perçage / retour | Max. 210 / 50 tpm |
| Longueur de perçage | 88,9 cm |
| Taille de l'axe de forage | 2,2 cm |
| Niveau de vibrations | 3,0 m/s ² |
| Niveau sonore | 85 dB |
| Poids | 8,55 kg |

ACCESSOIRES 82EA14



| | |
|----------------|--|
| 1309026 | Mèche à double fil - 4" (10, 16 cm) - Ø intérieur: 20 mm. |
| 1309027 | Mèche à double fil - Ø 6" (15, 24 cm) - Ø intérieur: 20 mm. |
| 1309028 | Mèche à double fil - Ø 8" (20, 32 cm) - Ø intérieur: 20 mm. |
| 1309029 | Mèche à double fil - Ø 10" (25, 40 cm) - Ø intérieur: 20 mm. |
| 1309030 | Mèche à double fil - Ø 12" (30, 48 cm) - Ø intérieur: 20 mm. |
| 1309031 | Jeu de couteaux avec visserie pour tarière 4". |
| 1309032 | Jeu de couteaux avec visserie pour tarière 6". |
| 1309033 | Jeu de couteaux avec visserie pour tarière 8". |
| 1309034 | Jeu de couteaux avec visserie pour tarière 10". |
| 1309035 | Jeu de couteaux avec visserie pour tarière 12". |
| 1309036 | Rallonge 12" (30, 48 cm) pour tarière. Ø intérieur: 20 mm. |
| 1309037 | Rallonge 18" (45, 72 cm) pour tarière. Ø intérieur: 20 mm. |
| 1309038 | Rallonge 32" (81, 28 cm) pour tarière. Ø intérieur: 20 mm. |

BATTERIES, CHARGEURS ET ACCESSOIRES 82V

HTVA

TVAC

| | | | | |
|--|--------------------|--|----------|------------|
| | 82V180 | Batterie 82 V. 2,5 Ah / 2,2 kW charge maximale / 180 Wh / 1,7 kg. Bluetooth (PRO App). | € 173,51 | € 209,95 |
| | 82V290P | Batterie 82 V. 4 Ah / 3,2 kW charge maximale / 290 Wh / 2,0 kg. Bluetooth (PRO App). | € 272,69 | € 329,95 |
| | 82V360 | Batterie 82 V. 5 Ah / 4 kW charge maximale / 360 Wh / 2,7 kg. Bluetooth (PRO App). | € 297,48 | € 359,95 |
| | 82V580P | Batterie 82 V. 8 Ah / 4 kW charge maximale / 580 Wh / 3,8 kg. Bluetooth (PRO App). | € 421,45 | € 509,95 |
| | NEW 82V1150 | Batterie 82 V. 16 Ah / 7,2 kW charge maximale / 1.150 Wh / 7,7 kg. Bluetooth (PRO App). | € 677,64 | € 819,95 |
| | NEW CORE300 | Batterie 82 V - Optimus CORE300. 5 kW charge maximale / 295 Wh / 1,75 kg. OPTIMUS™ | € 346,28 | € 419,00 |
| | NEW CORE400 | Batterie 82 V - Optimus CORE400. 6 kW charge maximale / 405 Wh / 2,2 kg. OPTIMUS™ | € 428,93 | € 519,00 |
| | NEW CORE530 | Batterie 82 V - Optimus CORE530. 7,5 kW charge maximale / 531 Wh / 2,7 kg. OPTIMUS™ | € 511,57 | € 619,00 |
| | 82V860 | Batterie 82 V pour harnais ergonomique (sans harnais) 12 Ah / 3,2 kW charge maximale / IPX4 / 860 Wh / 5,6 kg. Bluetooth (PRO App). | € 839,63 | € 1.015,95 |
| | 82VH860 | Batterie 82 V pour harnais ergonomique (harnais inclus). 12 Ah / 3,2 kW charge maximale / IPX4 / 860 Wh / 6,8 kg. Bluetooth (PRO App). | € 925,58 | € 1.119,95 |

BATTERIES, CHARGEURS ET ACCESSOIRES 82V

HTVA

TVAC

| | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|----------|----------|
|  |  | 82C1G | Chargeur / 82V / 4 A. | € 86,74 | € 104,95 |
|  |  | 82C2 | Chargeur avec 2 emplacements de charge / 82V / 8 A. Charge 2 batteries simultanément. | € 140,45 | € 169,95 |
|  |  | 82C6 | Charge super rapide Charge. Chargeur avec 6 emplacements de charge / 82V / 8 A. Charge 6 x 82V 8 Ah batteries en 120 minutes. IPX4 | € 471,03 | € 569,95 |
|  |  | 2911186 | Harnais port batterie avec étui à batterie rigide, câble de 1,7 m, 3 anneaux. Non compatible avec la tronçonneuse 82TCS15. | € 111,53 | € 134,95 |
|  |  | NEW 2922686 | Harnais port batterie avec étui à batterie rigide, câble de 1,7 m, 3 anneaux. Seulement compatible avec la tronçonneuse 82TCS15. | € 119,79 | € 144,95 |
|  |  | 2911086 | Ceinture port batterie avec étui à batterie rigide, câble de 1,7 m, 3 anneaux. Non compatible avec la tronçonneuse 82TCS15. | € 132,19 | € 159,95 |
|  |  | 2902886 | Câble de connexion de 1,7 mètre de longueur. Inclus 3 anneaux de fixation. Non compatible avec la tronçonneuse 82TCS15. | € 32,19 | € 38,95 |
|  |  | 2915586 | Câble de connexion de 1,7 mètre de longueur. Inclus 3 anneaux de fixation. Seulement compatible avec la tronçonneuse 82TCS15. | € 32,19 | € 38,95 |
|  |  | 2912986 | Etui à batterie rigide. Seulement compatible avec la tronçonneuse 82TCS15. | € 23,10 | € 27,95 |
|  |  | 2901586 | Sac à outils. Pour trousse de premiers soins, outils, smartphone, etc. | € 11,53 | € 13,95 |
|  |  | 2900986 | Sac à dos. Attachement pour un stockage supplémentaire des batterie. A fixer sur le harnais ergonomique. | € 42,93 | € 51,95 |
|  |  | 2901286 | Plaque pour débroussailleuse. A fixer sur le harnais ergonomique. | € 34,67 | € 41,95 |

BATTERIES, CHARGEURS ET ACCESSOIRES 82V

HTVA

TVAC



| | | | |
|-----------------------|---|-----------------|-----------------|
| <p>2901186</p> | <p>Adaptateur batterie avec câble fixe et nouveau connecteur. Ne peut être utilisé qu'en combinaison avec: - kit de harnais 2922686 - étui à batterie 2912986 Grâce à cet adaptateur, le harnais ou l'étui à batterie de la tronçonneuse 82TCS15 peut également être utilisé pour d'autres machines.</p> | <p>€ 38,80</p> | <p>€ 46,95</p> |
| <p>2900786</p> | <p>Sangle de base. Sangle pour coupe-bordures, débroussailluses, tronçonneuses sur perche et taille-haies sur perche.</p> | <p>€ 15,25</p> | <p>€ 18,45</p> |
| <p>2900886</p> | <p>Harnais ergonomique - Modulaire et facile à porter. Avec plaque pour débroussailluse.</p> | <p>€ 132,19</p> | <p>€ 159,95</p> |

OPTIMUS™

Solutions de chargement mural
Chargeur mural ChargeLink™

NEW!

Le chargeur mural ChargeLink™ de Cramer offre un moyen unique de charger toutes vos batteries portables pendant la nuit avec une seule prise de 240 V. Le système charge les batteries de manière séquentielle sans consommer plus d'énergie que nécessaire, ce qui réduit le risque de fusibles grillés ou de disjoncteurs déclenchés.

Le ChargeLink™ Caddy, dans lequel sont placées les batteries, peut être empilé ou placé verticalement en rangée contre le mur, ce qui permet une disposition selon les besoins. Lorsqu'il est branché sur une prise murale normale, le système, alimenté par le chargeur OptimusZ de 3,3 kW, peut charger complètement jusqu'à 72 batteries de 4 Ah en 12 heures. Il est possible de charger encore plus de batteries si l'on dispose de plus de temps.

Chaque composant du système ChargeLink™ est conçu de manière unique pour optimiser le processus de charge et le rendre aussi efficace que possible.

SOLUTIONS DE CHARGEMENT OPTIMUS

HTVA

TVAC



NEW
CV30

Chargeur Mural ChargeLink™

Chargeur adapté au chargement de tous les OptimusZ et de la solution ChargeLink™ Wall Charger. Inclus avec chaque OptimusZ. Également disponible séparément ou en tant qu'élément d'un système ChargeLink™ Combo.

Consommation d'électricité 3,0 kW.
230 V - 50 Hz.

OPTIMUS™

€ 1.280,17

€ 1.549,00



NEW
CLCADDY

ChargeLink™ Caddy

Le Caddy polyvalent est mobile, équipé de grandes roues et d'une poignée extensible. Cette boîte offre une solution pratique pour le transport et la gestion de vos batteries.

Chaque Caddy peut ranger 6 batteries Cramer 82V, y compris la nouvelle série CORE.

Conçu pour être compatible avec l'EnergyCube™ 16,2 kWh et le chargeur ChargeLink™ ETO.

Pour une productivité maximale, un Caddy contenant 6 batteries CORE300 peut être chargé à 80% en seulement 34 minutes lorsqu'il est connecté au chargeur mural ChargeLink™.

OPTIMUS™

€ 428,93

€ 519,00



NEW
CLSWITCH

ChargeLink™ Switch

L'interrupteur connecte le Caddy au système de charge.

Lorsque plusieurs Caddy sont connectés, l'interrupteur détecte automatiquement lorsque le Caddy situé en dessous est complètement chargé et transmet l'énergie à l'interrupteur suivant. Les voyants LED sur l'interrupteur indiquent l'état de charge du Caddy connecté.

OPTIMUS™

€ 346,28

€ 419,00



NEW
CLCOM

ChargeLink™ Communicator

Le Communicateur est le "cerveau" du système et régule la puissance de sortie au niveau approprié.

L'alimentation passe du chargeur au Communicateur, puis à l'interrupteur.

Un seul Communicateur est nécessaire pour chaque système ChargeLink™.

OPTIMUS™

€ 263,64

€ 319,00



NEW
PDM4

Power Distribution Module

Le module de distribution d'énergie à 4 ports (PDM) utilise toute la puissance d'une prise de 240 V pour charger plusieurs appareils.

Connectez jusqu'à 4 chargeurs simultanément et le PDM gère l'endroit où l'alimentation doit être fournie, évitant ainsi une surcharge du système.

Pour plus de polyvalence, le module de distribution d'énergie peut charger n'importe quelle marque et n'importe quelle tension.

Le PDM est entièrement compatible avec l'EnergyCube™, ce qui permet de charger encore plus de batteries.

- + Système extensible permettant d'ajouter des prises à un seul PDM.
- + La mémoire de la prise rétablit l'état en cas de coupure de courant.
- + Affiche la consommation totale de courant sur le display.

OPTIMUS™

€ 742,98

€ 899,00

ChargeLink™ Combo M

HTVA TVAC


| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| <p>NEW CLCOMB2</p> | <p>Ensemble de ChargeLink™ avec:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x 3,3 kW ChargeLink™ Wall Charger (CV30) • 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM) • 2x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH) • 2x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY) <p>OPTIMUS™</p> | <p>€ 2.561,16</p> | <p>€ 3.099,00</p> |
| <p>NEW CLCOMB2WC</p> | <p>Ensemble de ChargeLink™ avec:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM) • 2x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH) • 2x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY) <p>OPTIMUS™</p> | <p>€ 1.569,42</p> | <p>€ 1.899,00</p> |



ChargeLink™ Combo L

HTVA TVAC

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| <p>NEW CLCOMB3</p> | <p>Ensemble de ChargeLink™ avec:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x 3,3 kW ChargeLink™ Wall Charger (CV30) • 1x ChargeLink™ Communicator (CLCOM) • 3x ChargeLink™ Switch (CLSWITCH) • 3x ChargeLink™ Caddy (CLCADDY) <p>OPTIMUS™</p> | <p>€ 3.222,31</p> | <p>€ 3.899,00</p> |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|

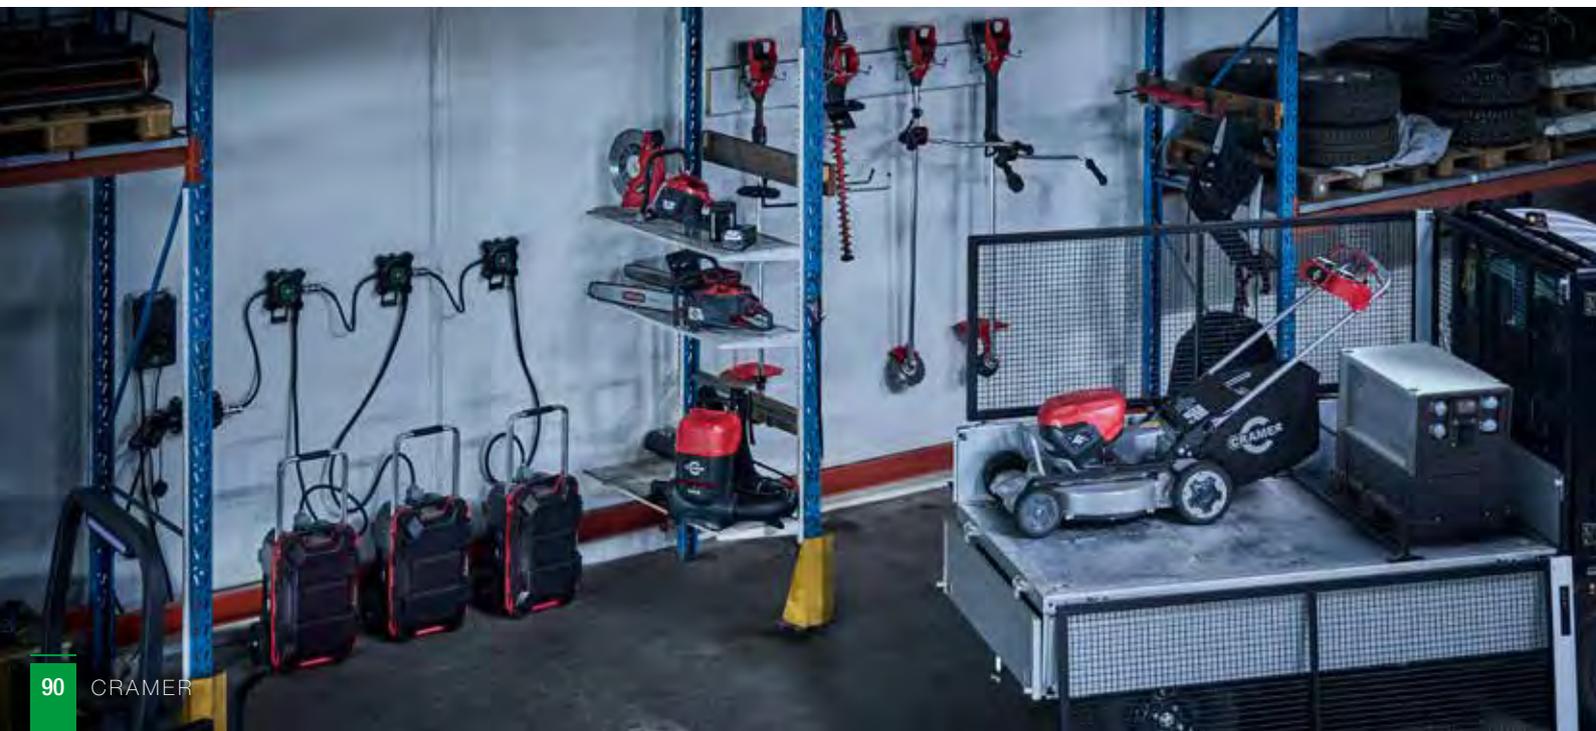

**KCRROLLUP-82V**

Bannière enroulable - Gamme 82V - 85 x 200 mm.

KCRROLLUP-ROBOTICS

Bannière enroulable - Tondeuse robot - 85 x 200 mm.

KCRROLLUP-48V

Bannière enroulable - Gamme 48V - 85 x 200 mm.

KCRROLLUP-PC300

Bannière enroulable - PC300 - 85 x 200 mm.

KCRBEACHFLAG-300-RE

Drapeau Beach Flag Cramer (300 cm) + mât + pied. Rouge.

KCRFLAG-150400-RE

Drapeau - 150 x 400 cm. Rouge.

KCRRMDISPLAY-16010060

Display en carton pour 2 robots.

KCRDISPLAY-RM-NL

Display tondeuses robots néerlandais.

KCRDISPLAY-RM-FR

Display tondeuses robots français.

KCRDISPLAY-48V

Présentoir métallique pour 48TB10, 48TX10, 48HD66, 48CS18, 48B800, 48BV800, 48V96, 48V192, 48C, 48C2, 48MCS, 48PS, 48PH.

83 cm (L) x 85 cm (L) x 200 cm (H).

KCR02-CR48D03

Kit de mise à niveau pour KCRDISPLAY-48V. 3 machines supplémentaires.

1x support pour mini tronçonneuse
1x nouvelle côté en panneau de particules MFC
1x support multifonctionnel

Grande autonomie et recharge rapide.

Les batteries Cramer 48V fournissent à tout appareil de 48V la puissance dont vous avez besoin pour être toujours performant, même avec les charges les plus élevées et dans les conditions les plus difficiles. Avec les dispositifs de charge rapide 48V de Cramer, vos batteries seront complètement chargées en un rien de temps. Les données montrent des estimations basées sur des utilisations standards.

AUTONOMIE

■ Batteries recommandées



| CATÉGORIE | PRODUIT/BATTERIE | 48V96 | 48V192 |
|-------------------------|--|--------------------------|---|
| TRONÇONNEUSES | 48MCS  | 10 minutes/ 45 coupes | 20 minutes/ 90 coupes |
| | 48MCSX  | 10 minutes/ 45 coupes | 20 minutes/ 90 coupes |
| | 48CS18  | 15 minutes/ 48 coupes | 30 minutes/ 96 coupes |
| ÉLAGUEUSE SUR PERCHE | 48PS  | 35 minutes/ 49 coupes | 70 minutes/ 98 coupes |
| TONDEUSES À GAZON | 48LM48SP  | - | 30 min. 1x batterie 60 min. 2x batteries |
| | 48LM41K4  | 12 minutes | 24 minutes |
| COUPE-BORDURES | 48TB10  | 14 minutes | 28 minutes |
| | 48T10  | 14 minutes | 28 minutes |
| TAILLE-HAIES | 48HD66  | 60 minutes | 120 minutes |
| TAILLE-HAIES SUR PERCHE | 48PH  | 60 minutes | 120 minutes |
| SOUFFLEURS | 48B800  | 7 minutes | 14 minutes |
| | 48BV800  | 7 minutes | 14 minutes |

Contrairement à nos concurrents, nous avons mesuré le temps de coupe total de nos produits, ce qui signifie que nous les faisons fonctionner en permanence au maximum de leurs puissance, sans arrêt ni pause. Toutes les durées d'utilisation indiquées se réfèrent à une durée d'utilisation moyenne calculée en minutes, y compris en cas d'utilisation intense ou plus modérée.

TEMPS DE CHARGE

PRODUIT

48V96



48V192



Lader 48C



1 batterie

50 min (80 %)
75 min (100 %)

110 min (80 %)
150 min (100 %)

Lader 48C2



1 batterie

50 min (80 %)
70 min (100 %)

100 min (80 %)
135 min (100 %)

2 batteries

100 min (80 %)
140 min (100 %)

200 min (80 %)
270 min (100 %)



Grande autonomie et recharge rapide

Les batteries 82V Cramer fournissent à tout appareil 82V la puissance dont vous avez besoin pour être toujours performant, même avec les charges les plus élevées et les conditions les plus difficiles. Avec les dispositifs de charge rapide 82V de Cramer, vos batteries seront complètement chargées en un rien de temps. Les données montrent des estimations basées sur des applications standard.

AUTONOMIE

Batteries recommandées

| Batterie | 82V180 | 82V290P | 82V360 | 82V580P | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| | Coupe-bordures et débroussailluses (minutes) | | | | | | | | | | | |
| | Coupe d'herbe légère (entretien) | Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm) | Débroussaillage | Coupe d'herbe légère (entretien) | Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm) | Débroussaillage | Coupe d'herbe légère (entretien) | Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm) | Débroussaillage | Coupe d'herbe légère (entretien) | Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm) | Débroussaillage |
| 82T12 (fil nylon) | 20 | 15 | - | 32 | 24 | - | 40 | 31 | - | 63 | 48 | - |
| 82TB20 (fil nylon) | 24 | 13 | - | 39 | 21 | - | 48 | 26 | - | 77 | 42 | - |
| 82TB20 (lame 3 dents) | 36 | 24 | - | 58 | 39 | - | 72 | 48 | - | 116 | 77 | - |

Tronçonneuses et élagueuses sur perche (coupes par charge)

| | Utilisation légère (Élagage) | | | Utilisation moyenne (Menuiserie) | | | Utilisation lourde (Coupe de bois) | | | Utilisation légère (Élagage) | | | Utilisation moyenne (Menuiserie) | | | Utilisation lourde (Coupe de bois) | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----|----|----------------------------------|----|----|------------------------------------|----|----|------------------------------|-----|----|----------------------------------|----|----|------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | 82TCS15 | | | | | | | | | 82CS24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | 21 | 13 | 39 | 33 | 21 | 48 | 41 | 26 | 77 | 66 | 42 | 17 | 15 | 11 | 24 | 21 | 13 | 30 | 26 | 16 | 48 | 41 | 26 |
| | 17 | 15 | 11 | 21 | 18 | 11 | 21 | 18 | 12 | 34 | 29 | 19 | 17 | 15 | 11 | 21 | 18 | 11 | 21 | 18 | 12 | 34 | 29 | 19 |
| | 45 | 39 | 25 | 73 | 62 | 40 | 90 | 77 | 49 | 145 | 124 | 79 | 45 | 39 | 25 | 73 | 62 | 40 | 90 | 77 | 49 | 145 | 124 | 79 |

Taille-haies & Taille-haies sur perche (minutes)

| | Taille de haies légère | | Taille de haies profonde | | Taille de haies légère | | Taille de haies profonde | | Taille de haies légère | | Taille de haies profonde | |
|--|------------------------|----|--------------------------|-----|------------------------|-----|--------------------------|-----|------------------------|----|--------------------------|-----|
| | 82HD62 | | | | 82PH23 | | | | | | | |
| | 100 | 70 | 160 | 110 | 200 | 140 | 320 | 220 | 125 | 90 | 200 | 140 |
| | 125 | 90 | 200 | 140 | 250 | 170 | 400 | 280 | 125 | 90 | 200 | 140 |

Tarière (minutes)

| | 82V180 Mèche ø 20 cm | 82V290P Mèche ø 20 cm | 82V360 Mèche ø 20 cm | 82V580P Mèche ø 20 cm |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 82EA14 | | | |
| | 15 | 25 | 33 | 50 |

Contrairement à nos concurrents, nous avons mesuré le temps de coupe complet de nos produits, ce qui signifie qu'ils fonctionnent en permanence à plein gaz, sans arrêt ni pause. Tous les temps indiqués sont des mesures « jusqu'à » et sont mesurés sous charge selon des méthodes de travail sûres et

contrôlées. Cela signifie que les produits ne sont pas soumis à des contraintes extrêmes. « Conditions de travail légères » signifie que le produit fonctionne à 60-80 % de sa capacité. « Conditions de travail difficiles » signifie que le produit fonctionne à 80-100 % de sa capacité.

L'état de l'équipement de coupe et la façon de travailler avec le produit affectent considérablement l'autonomie. Il est donc important de toujours garder la lame bien aiguisée.

| Batterie | 82V180  | 82V290P  | 82V360  | 82V580P  |
|----------|--|---|--|---|
|----------|--|---|--|---|

Tondeuses autoportées (superficie tondue en m²)

|  | Coupe d'herbe légère (entretien) | Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm) | Coupe d'herbe légère (entretien) | Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm) | Coupe d'herbe légère (entretien) | Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm) | Coupe d'herbe légère (entretien) | Coupe d'herbe profonde (plus de 15cm) |
|---|--|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | 82ZT107 Lame à mulching (avec 6 Batteries) | 3,500 | 2,500 | 5,250 | 4,500 | 7,000 | 5,100 | 10,500 |
| 82LT107 Lame à mulching (avec 6 Batteries) | 3,500 | 2,500 | 5,250 | 4,500 | 7,000 | 5,100 | 10,500 | 7,800 |

|  | 2X 82V1150 - SEULEMENT LES VALISES BATTERIES | | 2X 82V1150 & 4X 8AH BATTERIES - ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE | |
|---|--|------------------------|---|------------------------|
| | Coupe d'herbe légère | Coupe d'herbe profonde | Coupe d'herbe légère | Coupe d'herbe profonde |
| 82ZT122 | 7,900 | 5,000 | 15,800 | 11,700 |

Tondeuses (superficie tondue en m²)

|  | Coupe d'herbe légère | Coupe d'herbe profonde | Coupe d'herbe légère | Coupe d'herbe profonde | Coupe d'herbe légère | Coupe d'herbe profonde | Coupe d'herbe légère | Coupe d'herbe profonde |
|---|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 82LM46SX (avec 2 Batteries) autonomie des 2 batteries | 1,060 | 370 | 1,700 | 600 | 2,110 | 720 | 3,450 |
| 82LM51SX (avec 2 Batteries) autonomie des 2 batteries | 920 | 360 | 1,530 | 620 | 2,130 | 840 | 3,060 | 1,275 |

Souffleurs (minutes)

|  | Soufflage léger | Soufflage intense |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 82B16 | 26 | 14 | 48 | 30 | 60 | 36 | 83 |
| 82B22 | 30 | 16 | 55 | 36 | 72 | 41 | 97 | 53 |

Chariot utilitaire (minutes)

|  | Vitesse basse | Vitesse élevée |
|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 82UC | 80 | 62 | 100 | 82 | 140 | 112 | 190 |

TEMPS DE CHARGE (MINUTES)

Tous les temps de charge indiqués supposent que la batterie ait une température suffisante et que la charge soit effectuée conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Nous utilisons la plus grande batterie disponible comme référence.

| | | | 82C1G | | 82C2 2908386 | | | |
|---------|---------|-----------|------------|------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| | | | (4A) | | (8A) | | | |
| | | | 80% | 100% | 80% | | 100% | |
| | | | 1 batterie | 1 batterie | 1 batterie | 2 batteries | 1 batterie | 2 batteries |
| 2913286 | 82V180 | 82V 2.5AH | 30 | 48 | 24 | 30 | 45 | 50 |
| 2913586 | 82V290P | 82V 4AH | 48 | 70 | 24 | 48 | 45 | 70 |
| 2913386 | 82V360 | 82V 5AH | 60 | 80 | 30 | 60 | 50 | 80 |
| 2916086 | 82V430X | 82V 6AH | 72 | 95 | 36 | 72 | 56 | 92 |
| 2913486 | 82V580P | 82V 8AH | 96 | 120 | 48 | 96 | 70 | 135 |

Batteries CORE

Une puissance plus élevée

La nouvelle gamme de batteries CORE est conçue pour offrir une puissance de décharge supérieure à celle des batteries traditionnelles. L'avantage est une puissance instantanée accrue qui permet d'augmenter les performances et la productivité des machines.

Un poids plus faible

Les batteries Cramer CORE utilisent une technologie de cellule innovante qui les rend plus légères que les batteries traditionnelles. Cela permet de réduire le poids total de la gamme d'appareils portatifs Cramer et de limiter la fatigue de l'opérateur pendant le travail.



Une recharge plus rapide

Les nouvelles cellules de la batterie CORE peuvent être chargées beaucoup plus rapidement que les cellules traditionnelles, atteignant une charge de 80% en seulement 14 minutes. Cela signifie que les batteries CORE peuvent être rechargées plus rapidement que les opérateurs ne peuvent les utiliser, ce qui permet de travailler toute la journée sans interruption.

Une durée de vie plus longue

La technologie qui sous-tend ces nouvelles batteries permet d'effectuer beaucoup plus de cycles de charge que les batteries traditionnelles, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue et un meilleur retour sur investissement.

AUTONOMIE

Batteries recommandées

Batterie CORE300



CORE400



CORE530



Coupe-bordures et débroussailluses (minutes)

| | CORE300 | | | | | | CORE400 | | | | | | CORE530 | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Fil nylon | | Lame 3 dents | | Scie circulaire | | Fil nylon | | Lame 3 dents | | Scie circulaire | | Fil nylon | | Lame 3 dents | | Scie circulaire | |
| | Utilisation légère | Utilisation lourde |
|  | 37 | 24 | 81 | 42 | - | - | 53 | 34 | 116 | 58 | - | - | 70 | 49 | 151 | 68 | - | - |
| TB20H | 32 | 19 | 79 | 40 | 49 | 42 | 50 | 28 | 106 | 55 | 72 | 54 | 67 | 48 | 137 | 86 | 92 | 74 |
| TB20L | 32 | 19 | 79 | 40 | 49 | 42 | 50 | 28 | 106 | 55 | 72 | 54 | 67 | 48 | 137 | 86 | 92 | 74 |

Tondeuses professionnelles (superficie tondue en m²)

| | CORE300 | | CORE400 | | CORE530 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Utilisation légère | Utilisation lourde | Utilisation légère | Utilisation lourde | Utilisation légère | Utilisation lourde |
|  ATM53A (met 2 batterijen) | 2,800 | 1,540 | 3,900 | 2,140 | 4,900 | 2,750 |
| ATM76S (met 3 batterijen) | 3,700 | 1,900 | 4,600 | 2,500 | 7,750 | 4,100 |

Taille-haies, Taille-haies sur perche, Souffleurs (minutes)

| | CORE300 | | CORE400 | | CORE530 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Utilisation légère | Utilisation lourde | Utilisation légère | Utilisation lourde | Utilisation légère | Utilisation lourde |
|  HT61 | 180 | 130 | 260 | 200 | 310 | 220 |
| HT71 | 170 | 120 | 250 | 190 | 300 | 210 |
| PH22 | 230 | 170 | 320 | 250 | 410 | 340 |
| PHT32 | 230 | 170 | 320 | 250 | 410 | 340 |
| BB36 (2 batteries) | 35 | 15 | 45 | 19 | 62 | 29 |

Tronçonneuses, élagueuses sur perche et disqueuses (coupes par charge)

| | CORE300 | | CORE400 | | CORE530 | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Utilisation légère | Utilisation lourde | Utilisation légère | Utilisation lourde | Utilisation légère | Utilisation lourde |
|  CS36 | 39 | 28 | 52 | 41 | 71 | 58 |
| CS45 | 26 | 19 | 37 | 28 | 46 | 37 |
| PST39 | 68 | 39 | 88 | 51 | 120 | 65 |
| PC300 | 68 | 27 | 88 | 36 | 113 | 53 |
| PC350 | 52 | 19 | 77 | 28 | 102 | 39 |

TEMPS DE CHARGE (MINUTES)

| | 82C1G (4A) | | | | | |
|-------------|--------------|------|----------------|------|----------------|------|
| | CORE300 4 Ah | | CORE400 5.5 Ah | | CORE530 7.2 Ah | |
| | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% |
| x1 Batterie | 44 | 75 | 66 | 95 | 84 | 125 |

| | 82C2 (8A) | | | | | |
|--------------|--------------|------|----------------|------|----------------|------|
| | CORE300 4 Ah | | CORE400 5.5 Ah | | CORE530 7.2 Ah | |
| | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% |
| x1 Batterie | 27 | 43 | 32 | 52 | 43 | 70 |
| x2 Batteries | 44 | 75 | 66 | 95 | 84 | 125 |

| | 82C6 (6x 4A) | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | CORE300 4 Ah | | CORE400 5.5 Ah | | CORE530 7.2 Ah | |
| | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% |
| x1 Batterie | 27 | 43 | 32 | 52 | 43 | 70 |
| x2 Batteries | 27 | 43 | 32 | 52 | 43 | 70 |
| x3 Batteries | 27 | 43 | 32 | 52 | 43 | 70 |
| x4 Batteries | 2x 27 / 2x 44 | 2x 32 / 2x 75 | 2x 32 / 2x 66 | 2x 52 / 2x 95 | 2x 43 / 2x 84 | 2x 70 / 2x 125 |
| x5 Batteries | 1x 27 / 4x 44 | 1x 32 / 4x 75 | 1x 32 / 4x 66 | 1x 52 / 4x 95 | 1x 43 / 4x 84 | 1x 70 / 4x 125 |
| x6 Batteries | 44 | 75 | 66 | 95 | 84 | 125 |



VOTRE JARDIN, NOTRE EXPERTISE.



VOTRE JARDIN, NOTRE EXPERTISE.

Votre espace. Votre passion.

Votre transformation. ECHO Garden+ vous propose les outils dont vous avez besoin pour transformer votre espace en un endroit merveilleux.

Créé grâce à plus de 75 ans d'expérience dans l'industrie, les produits Garden+ sont les plus légers de toute notre gamme, tout en étant puissants et faciles d'utilisation. L'élagueuse sur perche DPPF-310 et le taille-haie sur perche DHCA-310, récemment lancés, élargissent la gamme et offrent la solution parfaite pour parfaire les zones difficiles d'accès et en hauteur. Nos outils vous permettent de vous adapter à vos besoins. Alors insérez la batterie, mettez sous tension et c'est parti.

UNE BATTERIE 40V QUI S'ADAPTE SUR TOUTE LA GAMME.

Changez de tâche sans effort grâce aux batteries compatibles avec toute la gamme Garden+, qui vous offrent une grande puissance et une grande autonomie.

Les batteries 40V de 2 Ah et 4Ah qui sont au coeur du système sont adaptables sur tous les modèles de la gamme Garden+. Elles ont une grande autonomie et se rechargent facilement.

UNE GARANTIE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER.

La gamme Garden+ est couverte par notre garantie particuliers 2 + 1.

Chaque machine est garantie 2 ans et en enregistrant votre produit sur le site www.echobatterytool.com, vous bénéficierez d'une année supplémentaire.

Toutes les batteries ont une garantie fixe de 2 ans. L'expertise d'ECHO est intégrée dans chacun de ces outils alors cette garantie est notre engagement que vous recevrez une machine digne des standards ECHO.

Une machine sur laquelle vous pouvez compter en toute confiance.

GARDEN+
SERIES



www.echobatterytool.com



GARDEN
SERIES

DCS310

ECHO 40V tronçonneuse avec technologie lithium-ion et moteur à induction.
Frein de chaîne électronique.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



GARDEN
SERIES



HTVA
€ 197,52

TVAC
€ 239,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 40V |
| Durée de travail | 2 Ah: max. 24 min 4 Ah: max. 41 min |
| Réf. chaîne | ECX222000150 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 90PX45E |
| Réf. guide | EC122000520 |
| Longueur guide | 30 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Max. vitesse de la chaîne | 17 m/s |
| Poids | 2,9 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 85,0 dB(A) |



GARDEN
SERIES

DSRM310L

ECHO 40V coupe-bordures avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Poignées recouvertes de caoutchouc.
Anneau de protection.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



GARDEN
SERIES



HTVA
€ 147,93

TVAC
€ 179,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 40V |
| Durée de travail | 2 Ah: max. 46 min 4 Ah: max. 92 min |
| Largeur de coupe | 30 cm |
| Poids | 2,35 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 83,9 dB(A) |



DHC310

ECHO 40V taille-haie avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Lames affûtées sur 3 angles. Avec poignée pivotante.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

HTVA
€ 123,14

TVAC
€ 149,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 40V |
| Durée de travail | 2 Ah: max. 56 min 4 Ah: max. 118 min |
| Type de lame | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace | 600 mm |
| Pas | 26 mm |
| Capacité de coupe | 18 mm |
| Poids | 2,7 kg |
| Vitesse | 3.000 coupes/min |
| Pression acoustique L _{PA} | 84,0 dB(A) |



DPB310

ECHO 40V souffleur avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost et Système EZ-lock.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

HTVA
€ 114,88

TVAC
€ 139,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 40V |
| Durée de travail | 2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 21 min |
| Poids | 2,2 kg |
| Volume de l'air | 685 m ³ /h |
| Vitesse de l'air max. | 50,6 m/s |
| Force de soufflage | Turbo mode 10.8 N selon norme ANSI B175.2 |
| Pression acoustique L _{PA} | 89,0 dB(A) |





GARDEN
SERIES



DHCA310

ECHO 40V taille-haie avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Lames affûtées sur 3 angles. Inclinaison réglable des lames sur 105° (+30° / -75°). L'arbre divisé facilite le transport et le stockage. Poignée souple surmoulée. Conception compacte et légère.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



HTVA
€ 156,20

TVAC
€ 189,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 40V |
| Durée de travail | 2 Ah: max. 59 min 4 Ah: max. 112 min |
| Long. totale | 246 cm |
| Type de lame | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace | 49 cm |
| Pas | 32 mm |
| Poids | 3,6 kg |
| Vitesse | 3.000 coupes/min |
| Pression acoustique L _{PA} | 85,0 dB(A) |



GARDEN
SERIES

DPPF310

ECHO 40V élagueuse sur perche avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Taille de l'outil extensible de 205 cm à 270 cm. Extensible de 205 cm à 270 cm avec la rallonge fournie. Avec crochet à branches. Peut être divisé en 3 parties, pour faciliter le stockage et l'ajustement de la longueur. Avec tendeur de chaîne et lubrification automatique.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



HTVA
€ 156,20

TVAC
€ 189,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 40V |
| Durée de travail | 2 Ah: max. 53 min 4 Ah: max. 95 min |
| Réf. chaîne | 91PJ033XGL |
| Pas de chaîne | 3/8 inch – 91VXL39E |
| Réf. guide | P022065080 |
| Jauge guide | 0,050 inch 1,3 mm |
| Longueur guide | 20 cm |
| Long. totale | 205 - 270 cm |
| Max. vitesse de la chaîne | 8 m/s |
| Poids | 3,4 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 84,4 dB(A) |





DLM310-35P

HTVA
€ 197,52

TVAC
€ 239,00

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle à pousser.
Technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Guidon repliable et poignée souple.
Poignée de transport, kit mulching et clé de sécurité.
Chassis en polypropylène - 1 verrou de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 40V |
| Durée de travail | 2 Ah: max. 160 m ² 4 Ah: max. 330 m ² |
| Entraînement | A pousser |
| Largeur de coupe | 35 cm |
| Hauteur de coupe | 20 - 70 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 5 niveaux |
| Sac de ramassage | 40 litres |
| Poids | 14,2 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 82,0 dB(A) |



DLM310-46P

HTVA
€ 321,49

TVAC
€ 389,00

ECHO 40 V tondeuse à gazon - Modèle à pousser.
Technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Guidon repliable et poignée souple.
3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching
Clé de sécurité - Chassis en acier - 2 verrous de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 40V |
| Durée de travail | 2 Ah: max. 180 m ² 4 Ah: max. 400 m ² |
| Entraînement | A pousser |
| Largeur de coupe | 46 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7 niveaux |
| Sac de ramassage | 55 litres |
| Poids | 24,3 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 84,2 dB(A) |



DLM310-46SP

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

ECHO 40 V tondeuse à gazon - **Modèle autotractée.**
Technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Guidon repliable et poignée souple.
3-en-1 : ramasser, éjection latérale & kit mulching
Clé de sécurité - Chassis en acier - 2 verrous de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.



| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 40V |
| Durée de travail | 1x 2 Ah: max. 166 m ² 1x 4 Ah: max. 308 m ² 2x 2 Ah: max. 332 m ² 2x 4 Ah: max. 617 m ² |
| Entraînement | Electromagnétique et variable |
| Largeur de coupe | 46 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7 niveaux |
| Sac de ramassage | 55 litres |
| Poids | 27,6 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 84,2 dB(A) |



GARDEN⁺
SERIES





LBP3680

Batterie 2 Ah - 72 Wh

Compatible avec le chargeur LC-3604.
Temps de charge à 80% : 46 min
Temps de charge à 100% : 100 min



HTVA
€ 103,30

TVAC
€ 125,00

| | |
|-------------------|--------------|
| Voltage | 40V |
| Type batterie | Lithium-ion |
| Capacité batterie | 2 Ah - 72 Wh |
| Poids | 0,7 kg |



LBP36150

Batterie 4 Ah - 144 Wh

Compatible avec le chargeur LC-3604.
Temps de charge à 80% : 97 min
Temps de charge à 100% : 170 min



HTVA
€ 155,37

TVAC
€ 188,00

| | |
|-------------------|---------------|
| Voltage | 40V |
| Type batterie | Lithium-ion |
| Capacité batterie | 4 Ah - 144 Wh |
| Poids | 1,0 kg |



LC3604

Chargeur pour les batteries ECHO 36 / 40 V.



HTVA
€ 57,02

TVAC
€ 69,00

| | |
|---------------|--------------------------------|
| 2 Ah batterie | 46 min (80%) 100 min (100%) |
| 4 Ah batterie | 97 min (80%) 170 min (100%) |
| Poids | 0,68 kg |





PROFESSIONAL BATTERY SERIES



56V DE PUISSANCE: PERFORMANCES "PRO".

Notre système 50V utilise les dernières avancées technologiques en matière de Lithium-ion, fournit une énergie de haute densité par rapport à la technologie des batteries traditionnelles qui sont moins puissantes. Nous avons mis toute notre expertise dans notre série de produits à batterie 50V et avons créé une gamme de produits puissants taillés pour les pros.

CONÇUS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

La gamme de produits à batterie ECHO convient pour tous les types de travaux, petits ou grands. La batterie de 2,3 Ah est légère et confortable, celle de 4,5 Ah offre un temps d'utilisation plus important. Le chargeur rapide recharge votre batterie de 2,3 Ah à 80% en seulement 24 minutes et la 4,5 Ah en 48 minutes. Ce qui signifie pour vous: moins de temps d'attente pour rester concentré sur ce que vous avez à faire.

BATTERIE ADAPTABLE SUR TOUTE LA GAMME.

Nos batteries 2,3 Ah et 4,5 Ah sont compatibles avec toute la gamme de produits à batterie 50V. Donc si vous possédez plusieurs modèles de notre gamme de produits à batterie 50V, vous pouvez n'acheter qu'une batterie qui s'adaptera sans souci sur tous les appareils.

GARANTIE DES PRODUITS A BATTERIE.

Les produits ECHO sont construits selon les standards les plus élevés de qualité et de performance, ce qui signifie que vous pouvez avoir une confiance totale dans vos outils. C'est pourquoi nous garantissons les batteries 2 ans et que comme, pour les autres produits ECHO, les appareils sont garantis 2 ans pour les professionnels et 5 ans pour les particuliers et 90 jours pour les loueurs. C'est aussi la raison pour laquelle vous choisissez les produits à batterie ECHO.



ECHO
56eFORCE



WWW.ECHOBATTERYTOOL.COM

DLM5100SP

NEW

HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

ECHO 56 V tondeuse à gazon.
Modèle autotractée à vitesse variable.
 Technologie Lithium-ion et moteur à induction.
 Régule automatique de la vitesse de coupe et fonction "boost". Guidon repliable et poignée souple.
 3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching (inclus).
 Clé de sécurité - Chassis en acier - Éclairage avant LED.
 Emplacement de batterie double: passe automatiquement de la 1ère à la 2ème batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.
IPX4



| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | 1x 4,5 Ah: max. 400 m ² 2x 4,5 Ah: max. 800 m ² |
| Entraînement | Electromagnétique et variable |
| Largeur de coupe | 51,5 cm |
| Hauteur de coupe | 25 - 80 mm |
| Réglage de hauteur | Centralisé, 7 niveaux |
| Sac de ramassage | 60 litres |
| Poids | 29,9 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 81,4 dB(A) |



| OUTILS À BATTERIE 56V



DCS2500T

HTVA
€ 433,06

TVAC
€ 542,00

Élagueuse ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T est une élagueuse "tophandle" professionnelle et très légère avec un moteur 1.200 Watt.
 Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau)
 La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511T 25 cm guide 3/8" - 91PX chaîne OREGON.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 18 min (pour une utilisation continue) |
| Réf. chaîne | ECX221000100 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 91PX40E |
| Réf. guide | ECX121000003 |
| Longueur guide | 25 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 1,6 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 88,6 dB(A) |



DCS2500TC-NC

HTVA
€ 494,21

TVAC
€ 598,00

Élagueuse ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. La DCS-2500T-NC est une élagueuse "tophandle" professionnelle et très légère avec un moteur 1.200 Watt.

Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau)
La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511TESC-NC - 25 cm guide, Chaîne 1/4" - A4S.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 18 min (pour une utilisation continue) |
| Réf. chaîne | ECX201000020 |
| Pas de chaîne | 1/4 inch - A4S60E |
| Réf. guide | ECX101000210 |
| Longueur guide | 25 cm |
| Jauge guide | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Poids | 1,6 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 88,6 dB(A) |



L'anneau repliable breveté a été développé par ECHO en collaboration avec certains arboristes professionnels.

Grâce à l'anneau repliable, l'élagueuse ECHO DCS-2500T peut être enlevée ou attachée à la ceinture de sécurité de l'utilisateur d'une seule main et en un seul mouvement.





DCS2500

Tronçonneuse / élagueuse ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction sur base de DCS2500T. Grâce à sa conception compacte, la DCS-2500 est une tronçonneuse maniable professionnelle très légère. La puissance de coupe est comparable au CS-2511WES. La nouvelle chaîne de 0,325 po offre 15 % de puissance de coupe en plus que les chaînes 90PX.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



CSBAGSMALL

Transporttas voor kettingzagen DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Met afneembare draagriem.

HTVA
€ 453,72

TVAC
€ 549,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 28 min (pour une utilisation continue) |
| Réf. chaîne | X212000000 |
| Pas de chaîne | 0,325 inch - 80TXL51E |
| Réf. guide | ECX122000570 |
| Longueur guide | 30 cm |
| Jauge guide | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Poids | 2,0 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 72,4 dB(A) |

HTVA
€ 15,70

TVAC
€ 19,00



DCS3500

Nouvelle tronçonneuse ECHO 56V avec technologie lithium-ion et moteur brushless. La DCS-3500 est dotée d'un moteur à courant continu optimisé, d'un accélérateur amélioré et d'une accélération plus précise.

Cette tronçonneuse professionnelle et puissante avec un moteur de 1.800 Watts génère plus de puissance et les meilleures performances de sa catégorie. Avec une bonne éjection des poussières et des saletés et un système de déblocage pour la sécurité.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



HTVA
€ 503,31

TVAC
€ 609,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | Avec batterie de 4,5 Ah jusqu'à 38 min (pour une utilisation continue) |
| Réf. chaîne | X223000150 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 90PX52E |
| Réf. guide | ECX123000231 |
| Longueur guide | 35 cm |
| Jauge guide | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Poids | 2,8 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 98,6 dB(A) |



DPPT2600LW

NEW

HTVA
€ 734,71

TVAC
€ 889,00

Nouvelle élagueuse sur perche ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

La DPPT-2600LW est une élagueuse télescopique professionnelle sur perche, d'un poids très faible et équipée d'un nouveau collier de serrage.

Augmentation de la productivité grâce au réglage facile de la longueur, à l'augmentation de la vitesse de la chaîne et à la réduction du poids de la tête de scie.

Livré avec une sangle.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | 200 coupes max. |
| Réf. chaîne | à déterminer |
| Pas de chaîne | 0.325 inch - 80TXL |
| Réf. guide | à déterminer |
| Longueur guide | 25 cm |
| Jauge guide | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Longueur totale | 281 cm - 399 cm |
| Poids | 4,5 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | à déterminer dB(A) |





DSRM2600L

Le coupe-bordures ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Le DSRM-2600/L répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable. Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



HTVA € 453,72 TVAC € 549,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | Avec batterie de 4,5 Ah High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 7 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Trou d'axe | 25 mm |
| Largeur de coupe | 40 cm |
| Tête fil nylon | SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond |
| Lame 3-dents en option | P021014310 |
| Poids | 3,2 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 78,5 dB(A) |



DSRM2600U

Le coupe-bordures ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Le DSRM-2600/U répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable. Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



HTVA € 478,51 TVAC € 579,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | Avec batterie de 4,5 Ah High mode: 30 min Mid mode: 33 min Low mode: 46 min |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 7 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Trou d'axe | 25 mm |
| Largeur de coupe | 40 cm |
| Tête fil nylon | SPEED FEED SF400/ 2,4 mm Black Diamond |
| Lame 3-dents en option | P021014310 |
| Poids | 3,7 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 80,7 dB(A) |

DHC2200R

Taille-haie professionnel très léger ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction avec rotor extérieur DC. Lames affûtées sur 3 angles. Entraînement entièrement neuf avec roulements à aiguilles de vilebrequin en cage, lames mobiles pour l'entretien, graisseur. Poignée rotative 5 positions. Fonction antiblocage.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



HTVA € 495,04 TVAC € 599,00

| | |
|-------------------------------------|---|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | Avec batterie de 2,3 Ah High: max. 65 min Low: max. 95 min (pour une utilisation continue) |
| Type de lame | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace | 600 mm |
| Pas | 38 mm |
| Poids | 2,9 kg |
| Vitesse | 3.200 / 4.600 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pA} | 86 dB(A) |

ACCESSOIRE POUR DHC2200R

X041000810

Jeu de lames pour DHC-2200R sans nez et protection de coupe

HTVA € 115,66

TVAC € 139,95

DHC2800R

Taille-haie professionnel très léger ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction avec rotor extérieur DC. Lames affûtées sur 3 angles. Entraînement entièrement neuf avec roulements à aiguilles de vilebrequin en cage, lames mobiles pour l'entretien, graisseur. Poignée rotative 5 positions. Fonction antiblocage.

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.



HTVA € 544,63 TVAC € 659,00

| | |
|-----------------------------|---|
| Voltage | 56V |
| Werktijd | Avec batterie de 2,3 Ah High: max. 62 min Low: max. 92 min (pour une utilisation continue) |
| Mestype | Double face, double action et double tranchant |
| Effectieve snijlengte | 750 mm |
| Pitch | 38 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |
| Snelheid | 3.200 / 4.600 coupes/min |
| Geluidsdruk L _{pA} | 86,2 dB(A) |

ACCESSOIRE POUR DHC2800R

X041000820

Jeu de lames pour DHC-2800R sans nez et protection de coupe

HTVA € 132,19

TVAC € 159,95



DHCS2800

Taille-haie simple professionnel très léger ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction avec rotor extérieur DC. Lames affûtées sur 3 angles. Entraînement entièrement neuf avec roulements à aiguilles de vilebrequin en cage, lames mobiles pour l'entretien, graisseur. Poignée rotative 5 positions. Fonction antiblochage. **Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah.**



HTVA
€ 660,33

TVAC
€ 799,00

| | |
|-------------------------------------|---|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | Avec batterie de 2,3 Ah High: max. 65 min Low: max. 95 min (pour une utilisation continue) |
| Type de lame | Simple face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace | 750 mm |
| Pas | 38 mm |
| Poids | 2,9 kg |
| Vitesse | 3.200 / 4.600 coupes/min |
| Pression acoustique L _{PA} | 89,6 dB(A) |





DHCAS2600HD

NEW

HTVA
€ 585,95

TVAC
€ 709,00

Nouvelle taille-haie sur perche (modèle court) ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Taille-haie léger et silencieux pour une utilisation polyvalente et des tâches professionnelles.

Lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection.

Le moteur et la batterie sont placés sur la ligne d'axe pour un équilibre optimal.

Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High) et accélérateur variable pour un contrôle précis de la coupe en gros et en fin.

Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.



| | |
|-------------------------------------|---|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 54 min Avec batterie de 4,5 Ah jusqu'à 103 min |
| Type de lame | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace | 557 mm |
| Pas | 35 mm |
| Longueur totale | 219,8 cm |
| Poids | 4,3 kg |
| Vitesse | 3.500 / 4.050 / 4.600 coupes/min |
| Pression acoustique L _{PA} | 86,2 dB(A) |



DHCA2600HD

NEW

HTVA
€ 602,48

TVAC
€ 729,00

Nouvelle taille-haie sur perche (modèle long) ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.

Taille-haie léger et silencieux pour une utilisation polyvalente et des tâches professionnelles.

Lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection.

Le moteur et la batterie sont placés sur la ligne d'axe pour un équilibre optimal.

Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High) et accélérateur variable pour un contrôle précis de la coupe en gros et en fin.

Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.



| | |
|-------------------------------------|---|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 54 min Avec batterie de 4,5 Ah jusqu'à 103 min |
| Type de lame | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace | 557 mm |
| Pas | 35 mm |
| Longueur totale | 248,3 cm |
| Poids | 4,4 kg |
| Vitesse | 3.500 / 4.050 / 4.600 coupes/min |
| Pression acoustique L _{PA} | 83,4 dB(A) |



DPAS2600

Système multifonctions ECHO 56V avec technologie lithium-ion et moteur à induction.

Le DPAS-2600 répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail très silencieux, sans pollution et avec peu de vibrations. Poignées avec revêtement en caoutchouc. Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High).

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

HTVA € 433,06 TVAC € 524,00

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Voltage | 56V |
| Axe de transmission | Flexible |
| Diamètre axe | 6,1 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Poids | 2,4 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 93 à 108 dB(A) |



ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS "PAS" SUR BATTERIE 56V

HTVA TVAC

| | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|
|  | <p>MTA-DTB</p> <p>Coupe bordures / débroussailluse pour DPAS-2600 Tête fil nylon et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (ECPO21014310)</p> <p>Temps d'utilisation avec le fil nylon: - batterie 2,3 Ah: 14 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 49 min (Low) - 34 min (Mid) - 27 min (High)</p> <p>Temps d'utilisation avec lame 3 dents: - batterie 2,3 Ah: 35 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 124 min (Low) - 91 min (Mid) - 70 min (High)</p> | <p>€ 145,45</p> | <p>€ 176,00</p> |
|  | <p>MTA-DAH</p> <p>Taille-haie sur perche court pour système multifonction DPAS-2600. Longueur de coupe efficace (lame double) 56,4 cm 135° (+45° / -90°) réglable Butée de protection - Vitesse de lame rapide : 3.472 cpm Lames affûtées à 3 angles</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2,3 Ah: 27 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 93 min (Low) - 71 min (Mid) - 56 min (High)</p> | <p>€ 383,47</p> | <p>€ 464,00</p> |
|  | <p>MTA-DPP</p> <p>Elagueuse sur perche pour DPAS-2600 système multifonction 1,3 kg - 144 cm - Guide 25 cm - Pas de chaîne 1/4"</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2,3 Ah: 15 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 54 min (Low) - 40 min (Mid) - 31 min (High)</p> | <p>€ 251,24</p> | <p>€ 304,00</p> |
|  | <p>MTA-PS</p> <p>Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2,3 Ah: 45 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 139 min (Low) - 108 min (Mid) - 90 min (High)</p> | <p>€ 453,72</p> | <p>€ 549,00</p> |
|  | <p>MTA-TC</p> <p>Houe bineuse pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600. 2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2,3 Ah: 49 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 163 min (Low) - 123 min (Mid) - 105 min (High)</p> | <p>€ 329,75</p> | <p>€ 399,00</p> |
|  | <p>MTA-LE/E</p> <p>Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600 - 2,4 kg - 78,7 cm</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2,3 Ah: 33 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 109 min (Low) - 82 min (Mid) - 68 min (High)</p> | <p>€ 172,73</p> | <p>€ 209,00</p> |
|  | <p>MTA-PB</p> <p>Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600. 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission: 10,5 mm Vitesse de l'air : 52,86 m/s - Volume de l'air: 654 m³/h</p> <p>Temps d'utilisation: - batterie 2,3 Ah: 4 min (High mode) - batterie 4,5 Ah: 24 min (Low) - 12 min (Mid) - 10 min (High)</p> | <p>€ 156,20</p> | <p>€ 189,00</p> |

DPB2500

NEW

HTVA
€ 288,43

TVAC
€ 349,00

Souffleur ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost. Aspire l'air des deux côtés. Construction du ventilateur axial.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.



| | |
|-------------------------------------|---|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | Avec batterie de 2,3 Ah jusqu'à 12 min jusqu'à 8 min (boost) Avec batterie de 4,5 Ah jusqu'à 26 min jusqu'à 16 min (boost) |
| Poids | 2,6 kg |
| Volume de l'air | 617 m³/h 685 m³/h (boost) |
| Vitesse de l'air max. | 48,8 m/s 50,6 m/s (boost) |
| Force de soufflage | 11,8 N 16 N (boost) selon norme ANSI B175.2 |
| Pression acoustique L _{pa} | 77,6 dB(A) |

DPB2600

HTVA
€ 412,40

TVAC
€ 499,00

Souffleur ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction. Régulateur de vitesse, fonction boost et Système EZ-lock.

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah.



| | |
|-------------------------------------|---|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | 2 Ah: max. 12 min 4 Ah: max. 20 min |
| Poids | 2,5 kg |
| Volume de l'air | 697 m³/h 798 m³/h (boost) |
| Vitesse de l'air max. | 69,7 m/s 79,5 m/s (boost) |
| Force de soufflage | 12,8 N 16,7 N (boost) selon norme ANSI B175.2 |
| Pression acoustique L _{pa} | 82 dB(A) |



Aspire l'air des deux côtés, pour plus de puissance et d'équilibre.

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

HTVA

TVAC

| | | | |
|------------------------|---|---------|---------|
| PBSHOULDERSTRAP | Bandoulière pour ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620. | € 12,40 | € 15,00 |
| 99944100026 | Kit pour le nettoyage des gouttières pour modèles: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Fourni avec des lunettes de sécurité. | € 65,29 | € 79,00 |



DTT2100

Coupe-bordures en forme de T ECHO 56V avec technologie Lithium-ion et moteur à induction.
Ce coupe-bordures prévient les dommages aux surfaces et empêche les projectiles de s'éparpiller.
Les lames peuvent être facilement remplacées. Les roues et le traîneau garantissent une utilisation en douceur sur toutes les surfaces.
Inclinaison des lames réglable sur 0, 15, 30 et 45°

IPX4

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

HTVA
€ 660,33

TVAC
€ 799,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Voltage | 56V |
| Durée de travail | 2 Ah: max. 40 min 4 Ah: max. 80 min |
| Type de lame | Double action et double tranchant |
| Largeur de coupe efficace | 464 mm |
| Pas | 30 mm |
| Poids | 3,7 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 83,3 dB(A) |



ACCESSOIRE POUR DTT-2100

P200001520

Jeu de lames pour DTT-2100. Complet avec capot de protection. Facile à démonter et à remplacer avec 2 vis hexagonales / inbus.

HTVA
€ 95,35

TVAC
€ 119,00





LBP50150

Batterie 2,3 Ah
La batterie 2,3 Ah est légère et confortable pour travailler. Avec le chargeur ultra rapide elle se recharge à 80% en seulement 30 min et 100% en 42 min.



HTVA € 181,82 TVAC € 220,00

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Voltage | 56V |
| Type batterie | 56e Force Lithium-ion |
| Capacité batterie | 113 Wh |
| Poids | 1 kg |



LBP50250

Batterie 4,5 Ah
La batterie 4,5 Ah a une longue autonomie et est puissante et est chargée à 80% en seulement 30 minutes et 100% en 57 minutes.



HTVA € 251,24 TVAC € 304,00

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Voltage | 56V |
| Type batterie | 56e Force Lithium-ion |
| Capacité batterie | 226 Wh |
| Poids | 1,8 kg |



LBP56090

Battery backpack 16 Ah. Travaillez plus longtemps avec plus de puissance avec la batterie dorsale ECHO 50V Lithium Ion. La coque de la batterie protège la cellule contre les dommages. Harnais ergonomique pour le confort de l'opérateur. Le sac à dos est équipé avec des bandes réfléchissantes. 4 indicateurs LED affichent le niveau de charge de la batterie.



HTVA € 907,44 TVAC € 1.098,00

| | |
|-------------------|-------------|
| Voltage | 50,4V |
| Type batterie | Lithium-ion |
| Capacité batterie | 787 Wh |
| Poids | 9,4 kg |



LCJQ560C

Chargeur rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.



HTVA € 100,00 TVAC € 121,00

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 Ah batterie XECLBP560100 | 24 min (80%) / 42 min (100%) |
| 4 Ah batterie XECLBP560200 | 48 min (80%) / 88 min (100%) |
| 2,3 Ah batterie XECLBP50150 | 30 min (80%) / 47 min (100%) |
| 4,5 Ah batterie XECLBP50250 | 60 min (80%) / 89 min (100%) |
| 16 Ah batterie XECLBP560900 | 225 min (80%) / 336 min (100%) |



LCJU560C

Chargeur ultra rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.



HTVA € 163,64 TVAC € 198,00

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 2 Ah batterie XECLBP560100 | 24 min (80%) / 42 min (100%) |
| 4 Ah batterie XECLBP560200 | 22 min (80%) / 44 min (100%) |
| 2,3 Ah batterie XECLBP50150 | 30 min (80%) / 42 min (100%) |
| 4,5 Ah batterie XECLBP50250 | 30 min (80%) / 57 min (100%) |
| 16 Ah batterie XECLBP560900 | 112 min (80%) / 168 min (100%) |


GARDEN+
SERIES

| | LBP-36-80 | | LBP-36-150 | |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| | 36V - 72 Wh - 2 Ah | | 36V - 144 Wh - 4 Ah | |
| DCS-310 | 24 min | | 41 min | |
| DSRM-310 | 46 min | | 92 min | |
| DHC-310 | 56 min | | 118 min | |
| DPB-310 | 12 min | | 21 min | |
| DHCA-310 | 59 min | | 112 min | |
| DPPF-310 | 53 min | | 95 min | |
| DLM-310/35P | 160 m ² | | 330 m ² | |
| DLM-310/46P | 180 m ² | | 400 m ² | |
| DLM-310/46SP | 1 batterie | 166 m ² | 308 m ² | |
| | 2 batteries | 332 m ² | 617 m ² | |



| | LBP-50-150 | | LBP-50-250 | |
|--|-------------------------|--------|-------------------------|--|
| | 50,4V - 113 Wh - 2,3 Ah | | 50,4V - 226 Wh - 4,5 Ah | |
| DLM-5100SP | 1 batterie | - | 400 m ² | |
| | 2 batteries | - | 800 m ² | |
| DCS-2500T | 30 min | | - | |
| DCS-2500TC-NC | 30 min | | - | |
| DCS-2500 | 32 min | | - | |
| DCS-3500 | - | | 38 min | |
| DPPT-2600LW | - | | 200 coupes | |
| DSRM-2600L | High | - | 30 min | |
| | Mid | - | 33 min | |
| | Low | - | 46 min | |
| DSRM-2600U | High | - | 30 min | |
| | Mid | - | 33 min | |
| | Low | - | 46 min | |
| DHC-2200R | High | 65 min | - | |
| | Low | 95 min | - | |
| DHC-2800R | High | 62 min | - | |
| | Low | 92 min | - | |
| DHCS-2800 | High | 65 min | - | |
| | Low | 95 min | - | |
| DHCAS-2600-HD | 54 min | | 103 min | |
| DHCA-2600-HD | 54 min | | 103 min | |
| MTA-DTB <i>avec fil nylon</i> | High | 14 min | 27 min | |
| | Mid | - | 34 min | |
| | Low | - | 49 min | |
| MTA-DTB <i>avec lame 3 dents</i> | High | 35 min | 70 min | |
| | Mid | - | 91 min | |
| | Low | - | 124 min | |
| MTA-DAH | High | 27 min | 56 min | |
| | Mid | - | 71 min | |
| | Low | - | 91 min | |
| MTA-DPP | High | 15 min | 31 min | |
| | Mid | - | 40 min | |
| | Low | - | 54 min | |
| MTA-PS | High | 45 min | 90 min | |
| | Mid | - | 108 min | |
| | Low | - | 139 min | |
| MTA-TC | High | 49 min | 105 min | |
| | Mid | - | 123 min | |
| | Low | - | 163 min | |
| MTA-LE/E | High | 33 min | 68 min | |
| | Mid | - | 82 min | |
| | Low | - | 109 min | |
| MTA-PB | High | 4 min | 10 min | |
| | Mid | - | 12 min | |
| | Low | - | 24 min | |
| DPB-2500 | | 12 min | 26 min | |
| | Boost | 8 min | 16 min | |
| DPB-2600 | 12 min | | 20 min | |
| DTT-2100 | 40 min | | 80 min | |

ECHO®



ECHO®

SERIES

BEST-IN-CLASS PRODUCTS



Trouvez un revendeur ECHO dans votre région et découvrez notre gamme complète sur:

WWW.ECHODEPENDONIT.COM



CS2511TES

Elagueuse pour la taille douce.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



HTVA
€ 478,51

TVAC
€ 579,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 25 cc |
| Puissance | 1,11 kW / 1,51 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X221000100 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 91PX40E |
| Réf. guide | X121000003 |
| Longueur guide | 25 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 2,3 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 99,7 dB(A) |

CS2511TESC-NC

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.
Dotée d'un guide avec une jauge de 0.043", cette élagueuse a une coupe encore plus nette et plus rapide.
15% plus de rendement comparé au CS-2511TESC.



HTVA
€ 511,57

TVAC
€ 619,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 25 cc |
| Puissance | 1,10 kW / 1,50 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X201000020 |
| Pas de chaîne | 1/4 inch - A4S60E |
| Réf. guide | X101000210 |
| Longueur guide | 25 cm |
| Jauge guide | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Poids | 2,3 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 99,7 dB(A) |

CS2511TESC

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



HTVA
€ 528,10

TVAC
€ 639,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 25 cc |
| Puissance | 1,10 kW / 1,50 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | 43161010030 |
| Pas de chaîne | 1/4 inch - 25AP60E |
| Réf. guide | X101000200 |
| Longueur guide | 25 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 2,3 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 99,7 dB(A) |

CS280TESHTVA
€ 453,72TVAC
€ 549,00

Élagueuse "tophandle" avec hautes performances et maniabilité maximum.

ES = Système "Easy start" pour un démarrage du moteur très aisé et sans effort.



| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 26,9 cc |
| Puissance | 1,07 kW / 1,46 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X221000100 |
| Info chaîne | 3/8 inch - 91PX40E |
| Réf. guide | X121000003 |
| Longueur guide | 25 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 3,0 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 98,9 dB(A) |

CS362TESHTVA
€ 536,36TVAC
€ 649,00

Élagueuse "tophandle".

Poignée ergonomique avec repose-mains breveté pour plus de confort.



| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 35,8 cc |
| Puissance | 1,50 kW / 2,04 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X223000130 |
| Info chaîne | 3/8 inch - 91PX53E |
| Réf. guide | X123000551 |
| Longueur guide | 35 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 3,6 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 99,9 dB(A) |



CS2511WES

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



HTVA
€ 478,51

TVAC
€ 579,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 25 cc |
| Puissance | 1,1 kW / 1,5 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X222000140 |
| Info chaîne | 3/8 inch - 91PX47E |
| Réf. guide | ECX122000341 |
| Longueur guide | 30 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 2,6 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 98,5 dB(A) |

CS2511WESC-NC

Tronçonneuse / élagueuse très légère et puissante. La plus légère et la plus puissante de sa catégorie. Avec un guide avec une jauge de 0.043", cette tronçonneuse a une coupe encore plus nette et plus rapide. 15% plus de rendement comparé au CS-2511WES.



HTVA
€ 528,10

TVAC
€ 639,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 25 cc |
| Puissance | 1,1 kW / 1,5 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X201000020 |
| Info chaîne | 1/4 inch - A4S60E |
| Réf. guide | X101000210 |
| Longueur guide | 25 cm |
| Jauge guide | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Poids | 2,6 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 98,5 dB(A) |



CSBAGSMALL

Sac de transport pour tronçonneuses DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Avec sangle amovible.

HTVA
€ 15,70

TVAC
€ 19,00

CS362WES

Tronçonneuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.



HTVA
€ 536,36

TVAC
€ 649,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 35,8 cc |
| Puissance | 1,49 kW / 2,03 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X223000130 |
| Info chaîne | 3/8 inch - 91PX53E |
| Réf. guide | X123000551 |
| Longueur guide | 35 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 3,8 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 100,3 dB(A) |



ACS2200

Robuste et facile d'utilisation.
Avec réglage de tension de chaîne sans outil et équipée d'une lubrification automatique de la chaîne.



HTVA
€ 164,46

TVAC
€ 199,00

| | |
|---------------------------------|------------|
| Puissance | 2.200 W |
| Voltage | 230 V |
| Info chaîne | 91PJ056X |
| Max. vitesse de la chaîne | 11 m/s |
| Capacité du réservoir d'essence | 250 ml |
| Longueur guide | 160SDEA041 |
| Jauge guide | 40 cm |
| Poids | 4,3 kg |

TRONÇONNEUSES |

CS310ES

Le meilleur choix pour les consommateurs exigeants.
Couple très élevé, accès au filtre facile. Pompe de lubrification entraînée par le pignon de chaîne.
ES = Système "Easy start".



HTVA
€ 222,31

TVAC
€ 269,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 30,5 cc |
| Puissance | 1,1 kW / 1,5 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X223000080 |
| Info chaîne | 3/8 inch - 91VXL53E |
| Réf. guide | X123000551 |
| Longueur guide | 35 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 4,0 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 98,2 dB(A) |

CS3510ES

Tronçonneuse légère et polyvalente.
EasyStart pour un démarrage facile.
Interrupteur de pression pour un redémarrage simple et rapide. Pré-filtre G-Force contre la saleté et la poussière.
Le capot peut être démonté sans outils.
Système anti-vibration.



HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 34,4 cc |
| Puissance | 1,5 kW / 2,1 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X223000150 |
| Info chaîne | 3/8 inch - 90PX52E |
| Réf. guide | X123000231 |
| Longueur guide | 35 cm |
| Jauge guide | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Poids | 3,7 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 101,7 dB(A) |

CS3510ESAC

La tronçonneuse idéale pour un usage privé, telle que la coupe de bois de chauffage et de petits travaux de sciage.
AC signifie Choke Automatique: L'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur. Démarrez facilement le moteur sans lever le choke. Empêche de "noyer" le moteur.
 Vous pouvez sauter 4 étapes pendant le démarrage!
 Couvercle démontable sans outil
 Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés
 Système anti-vibration.



HTVA
€ 387,60 TVAC
€ 469,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 34,4 cc |
| Puissance | 1,5 kW / 2,1 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X223000150 |
| Info chaîne | 3/8 inch - 90PX52E |
| Réf. guide | X123000231 |
| Longueur guide | 35 cm |
| Jauge guide | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Poids | 3,8 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 101,7 dB(A) |

CS4010-NC

Tronçonneuse fiable à usage universel avec moteur puissant
 ES = Système "Easy start"
 G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussière.



HTVA
€ 453,72 TVAC
€ 549,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 41,6 cc |
| Puissance | 1,9 kW / 2,6 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | ECX243000020 |
| Info chaîne | 0,325 inch - 95TXL64E |
| Réf. guide | ECX123000670 |
| Longueur guide | 38 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 4,2 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 100,4 dB(A) |

CS4010-EC

Identique au CS-4010, mais avec un nouveau système de régulation électronique qui facilite le démarrage sans choke et maintient le régime stable lorsque la machine n'est pas en cours d'utilisation.

De plus, ce système améliore les performances d'accélération en augmentant l'alimentation en carburant."



HTVA
€ 495,04 TVAC
€ 599,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 41,6 cc |
| Puissance | 1,9 kW / 2,6 ch |
| Start-assist | EC |
| Réf. chaîne | X243000020 |
| Info chaîne | 0,325 inch - 95TXL64E |
| Réf. guide | X123000670 |
| Longueur guide | 38 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 4,2 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 100,4 dB(A) |

CS4510ES-NC

Tronçonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins d'émissions. Faibles vibrations. Nouveau filtre à air pour une meilleure filtration. Équipé d'une chaîne 95TXL pour une efficacité de sciage plus élevée.

HTVA
€ 495,04TVAC
€ 599,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 45 cc |
| Puissance | 2,3 kW / 3,1 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X243000020 |
| Info chaîne | 0,325 inch - 95TXL64E |
| Réf. guide | X123000670 |
| Longueur guide | 38 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 5,0 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 102,5 dB(A) |

CS4920-NC

Tronçonneuse fiable à usage universel avec moteur puissant ES = Système "Easy start"
G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussière.
Le capot peut être démonté sans outils.

HTVA
€ 569,42TVAC
€ 689,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 50,1 cc |
| Puissance | 2,5 kW / 3,4 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X245000060 |
| Info chaîne | 0,325 inch - 95TXL72E |
| Réf. guide | X125000510 |
| Longueur guide | 45 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 5,0 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 102,5 dB(A) |

CS590

Tronçonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous pression en alliage de magnésium.
Avec dispositif anti-vibration et filtre longue durée pour tous types de travaux.
Avec valve de décompression automatique.

HTVA
€ 742,97TVAC
€ 899,00

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cylindrée | 59,8 cc |
| Puissance | 3,0 kW / 4,1 ch |
| Start-assist | Valve de décompression |
| Réf. chaîne | X265000060 |
| Info chaîne | 3/8 inch - 73LPX64E |
| Réf. guide | X125000171 |
| Longueur guide | 45 cm |
| Jauge guide | 0,058 inch - 1,5 mm |
| Poids | 6,0 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 102,3 dB(A) |

CS4310SX-NC

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussière.


CS501SX-NC

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.


CSBAG

Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.



HTVA
€ 701,65 TVAC
€ 849,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 42,9 cc |
| Puissance | 2,3 kW / 3,1 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X244000110 |
| Info chaîne | 0,325 inch - 95TXL68E |
| Réf. guide | X124000770 |
| Longueur guide | 40 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 4,3 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 102,0 dB(A) |

HTVA
€ 784,30 TVAC
€ 949,00

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cylindrée | 50,2 cc |
| Puissance | 2,57 kW / 3,50 ch |
| Start-assist | Valve de décompression |
| Réf. chaîne | X245000060 |
| Info chaîne | 0,325 inch - 95TXL72E |
| Réf. guide | X125000490 |
| Longueur guide | 45 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 4,7 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 102,6 dB(A) |

HTVA
€ 36,60 TVAC
€ 44,00

CS621SX

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



HTVA € 953,72 TVAC € 1.154,00

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cylindrée | 59,8 cc |
| Puissance | 3,2 kW / 4,4 ch |
| Start-assist | Valve de décompression |
| Réf. chaîne | X265000060 |
| Info chaîne | 3/8 inch - 73LPX72E |
| Réf. guide | X126000191 |
| Longueur guide | 50 cm |
| Jauge guide | 0,058 inch - 1,5 mm |
| Poids | 6,3 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 102,8 dB(A) |

CS7310SX

Tronçonneuse super professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. Très maniable car très bien équilibrée pour moins de fatigue et plus de productivité. Boucle en aluminium avec poignée en caoutchouc. Système de filtre à air G-Force, système de séparation de la poussière par centrifugation: réduit le besoin d'entretien. Valve de décompression pour un démarrage facile. Capteur de chaîne rotatif et tendeur de chaîne latérale. Bouchons avec leviers pour un remplissage de l'huile et du carburant facile. Écrous anti-chute. Guide super-pro - Double griffe.



HTVA € 1.188,43 TVAC € 1.438,00

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Cylindrée | 73,5 cc |
| Puissance | 4,1 kW / 5,6 ch |
| Start-assist | Valve de décompression |
| Réf. chaîne | X268000040 |
| Info chaîne | 3/8 inch - 73LPX84E |
| Réf. guide | X128000110 |
| Longueur guide | 60 cm |
| Jauge guide | 0,058 inch - 1,5 mm |
| Poids | 6,8 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 107,0 dB(A) |

| Model | Gauge | Pitch | Length(cm) | Mount type | Type | Part number | Bar type | Nose type | Drive links | Saw chain | Part number | |
|------------------------|-------|-------|------------|------------|----------------|----------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------------|--------------|
| DCS-2500T | 0,050 | 3/8 | 25 | C | C25S91-40SL-ET | X121-000003 | Laminate | Sprocket | 40 | 91PX | X221-000100 | |
| DCS-2500TC | 0,043 | 1/4 | 20 | C | C20HA4-52CL-ED | X100-000070 | Solid | Hard | 52 | A4S | X200-000020 | |
| | | | 25 | | C25HA4-60CL-ED | X101-000210 | | | 60 | | X201-000020 | |
| CS-2511TES | 0,050 | 3/8 | 20 | C | C20S91-35SA-ET | X120-000021 | Laminate | Sprocket | 35 | 91PX | X220-000020 | |
| | | | 25 | | C25S91-40SL-ET | X121-000003 | | | 40 | | X221-000100 | |
| | | | 30 | | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | | | 47 | | X222-000140 | |
| | | | 20 | | C20H25-52CL-ED | X100-000060 | | | 52 | | X200-000000 | |
| CS-2511TESC | 0,050 | 1/4 | 25 | C | C25H25-60CL-ET | X101-000011 | Solid | Hard | 60 | 25AP | 431610-10030 | |
| | | | 20 | | C20HA4-52CL-ED | X101-000070 | | | 52 | | X200-000020 | |
| | | | 25 | | C25HA4-60CL-ED | X101-000210 | | | 60 | | X201-000020 | |
| | 0,043 | 3/8 | 20 | C | C20S91-35SA-ET | X120-000021 | Laminate | Sprocket | 35 | 91PX | X220-000020 | |
| | | | 25 | | C25S91-40SL-ET | X121-000003 | | | 40 | | X221-000100 | |
| | | | 30 | | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | | | 47 | | X222-000140 | |
| CS-260TES | 0,050 | 1/4 | 25 | C | C25H25-60CL-ED | X101-000020 | Solid | Hard | 60 | 25AP | 431610-10030 | |
| | | | 20 | | C20HA4-52CL-ED | X101-000070 | | | 52 | | X200-000020 | |
| | | | 25 | | C25HA4-60CL-ED | X101-000210 | | | 60 | | X201-000020 | |
| | 0,050 | 3/8 | 20 | C | C20S91-35SA-ET | X120-000021 | Laminate | Sprocket | 35 | 91PX | X220-000020 | |
| | | | 25 | | C25S91-40SL-ET | X121-000003 | | | 40 | | X221-000100 | |
| | | | 30 | | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | | | 47 | | X222-000140 | |
| CS-280T CS-280TES | 0,050 | 3/8 | 25 | C | C25S91-40SL-ET | X121-000003 | Laminate | Sprocket | 40 | 91PX | X221-000100 | |
| | | | 20 | | C20HA4-52CL-ED | X100-000070 | | | 52 | | X200-000020 | |
| | | | 25 | | C25HA4-60CL-ED | X101-000210 | | | 60 | | X201-000020 | |
| | 0,043 | 1/4 | 25 | C | C25H25-60CL-ED | X101-000200 | Solid | Hard | 60 | 25AP | 431610-10030 | |
| | | | 20 | | C20HA4-52CL-ED | X100-000070 | | | 52 | | X200-000020 | |
| | | | 25 | | C25HA4-60CL-ED | X101-000210 | | | 60 | | X201-000020 | |
| CS-280TES C | 0,050 | 1/4 | 25 | C | C25H25-60CL-ED | X101-000200 | Solid | Hard | 60 | 25AP | 431610-10030 | |
| CS-3000 | 0,050 | 3/8 | 30 | C | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | Laminate | Sprocket | 47 | 91PX | X222-000140 | |
| | | | 35 | | C35S91-53ML-EC | X123-000551 | | | 53 | | X223-000130 | |
| | | | 30 | | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | | | 47 | | 91VXL | X222-000130 |
| | | | 35 | | C35S91-53ML-EC | X123-000551 | | | 53 | | 91VXL | X223-000080 |
| CS-303T | 0,050 | 3/8 | 30 | C | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | Laminate | Sprocket | 47 | 91PX | X222-000140 | |
| | | | 35 | | C35S91-53ML-EC | X123-000551 | | | 53 | | X223-000130 | |
| CS-360TES | 0,050 | 3/8 | 30 | C | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | Laminate | Sprocket | 47 | 91VXL | X222-000130 | |
| | | | 35 | | C35S91-53ML-EC | X123-000551 | | | 53 | | X223-000080 | |
| | | | 40 | | C40S91-58AA-ET | 430211-13433 | | | 58 | | X224-000030 | |
| | | | 30 | | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | | | 47 | | X222-000140 | |
| CS-362TES | 0,050 | 3/8 | 35 | C | C35S91-53ML-EC | X123-000551 | Laminate | Sprocket | 53 | 91PX | X223-000130 | |
| | | | 30 | | C30H25-68CL-ED | X102-000071 | | | 68 | | 25AP | 431611-10030 |
| | | | 35 | | C35H25-76CL-ET | X103-000111 | | | 76 | | 25A | X202-000010 |
| | 0,050 | 1/4 | 30 | C | C30H25-68CL-ED | X102-000071 | Solid | Hard | 68 | 25AP | 431612-10030 | |
| | | | 35 | | C35H25-76CL-ET | X103-000111 | | | 76 | | 25A | X203-000000 |
| | | | 25 | | C25S80-46MA-EB | X121-000300 | | | 46 | | 80TXL | X211-000000 |
| DCS-2500 | | 0,043 | 0.325 | 30 | C | C30S80-51MA-EB | X122-000570 | Laminate | Sprocket | 51 | A4S | X212-000000 |
| | | | | 25 | | C25SA4-60CL-ED | X121-000250 | | | 60 | | X201-000020 |
| | | | | 30 | | C30SA4-68CL-ED | X122-000440 | | | 68 | | X202-000030 |
| | 0,043 | 1/4 | 20 | C | C20HA4-52CL-ED | X100-000070 | Solid | Hard | 52 | A4S | X200-000020 | |
| | | | 25 | | C25HA4-60CL-ED | X101-000210 | | | 60 | | X201-000020 | |
| | | | 30 | | C30HA4-68CL-ED | X102-000110 | | | 68 | | X202-000030 | |
| CS-2511WES | | 0,043 | 1/4 | 20 | C | C20HA4-52CL-ED | X100-000070 | Solid | Hard | 52 | A4S | X200-000020 |
| | | | | 25 | | C25HA4-60CL-ED | X101-000210 | | | 60 | | X201-000020 |
| | | | | 20 | | C20SA4-52CL-ED | X120-000090 | | | 52 | | X200-000020 |
| | 0,050 | 3/8 | 25 | C | C25SA4-60CL-ED | X121-000250 | Laminate | Sprocket | 60 | 91PX | X201-000020 | |
| | | | 30 | | C30SA4-68CL-ED | X122-000440 | | | 68 | | X202-000030 | |
| | | | 20 | | C20S91-35SA-ET | X120-000021 | | | 35 | | X220-000020 | |
| CS-281WES | | 0,050 | 3/8 | 25 | C | C25S91-40SL-ET | X121-000003 | Laminate | Sprocket | 40 | 91PX | X221-000100 |
| | | | | 30 | | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | | | 47 | | X222-000140 |
| | | | | 20 | | C20S91-35SA-ET | X120-000021 | | | 35 | | X220-000020 |
| | 0,050 | 1/4 | 30 | C | C30H25-68CL-ED | X102-000071 | Solid | Hard | 68 | 25AP | 431611-10030 | |
| | | | 25 | | C25S91-40SL-ET | X121-000003 | | | 40 | | X221-000100 | |
| | | | 30 | | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | | | 47 | | X222-000140 | |
| DCS-310 | 0,043 | 3/8 | 30 | C | 12A4CD3745 | P022-061980 | Laminate | Hard | 45 | 90PX | 90PX45E | |
| CS-362WES | 0,050 | 3/8 | 30 | C | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | Laminate | Sprocket | 47 | 91PX | X222-000140 | |
| | | | 35 | | C35S91-53ML-EC | X123-000551 | | | 53 | | 91VXL | X222-000130 |
| | | | 40 | | C40S91-58AA-ET | 430219-38733 | | | 58 | | 91VXL | X223-000080 |
| | 0,050 | 1/4 | 30 | C | C30H25-68CL-ED | X102-000071 | Solid | Hard | 68 | 25AP | 431611-10030 | |
| | | | 35 | | C35H25-76CL-ET | X103-000111 | | | 76 | | 25A | X202-000010 |
| | | | 20 | | C20S91-35SA-ET | X120-000021 | | | 35 | | X220-000020 | |
| CS-361WES | 0,050 | 3/8 | 40 | C | C40S91-58AA-ET | 430211-13433 | Laminate | Sprocket | 58 | 91VXL | X224-000030 | |
| CS-350WES | 0,050 | 3/8 | 40 | C | C40S91-58AL-ET | X124-000720 | Laminate | Sprocket | 58 | 91VXL | X224-000030 | |
| CS-310ES | 0,043 | 3/8 | 30 | C | C30S90-45SA-ET | X122-000181 | Laminate | Sprocket | 45 | 90PX | X222-000150 | |
| | | | 35 | | C35S90-52SA-ET | X123-000231 | | | 52 | | X223-000150 | |
| | 0,050 | 3/8 | 30 | C | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | Laminate | Sprocket | 47 | 91PX | X222-000140 | |
| | | | 35 | | C35S91-53ML-EC | X123-000551 | | | 53 | | 91VXL | X222-000130 |
| CS-3510ES CS-3510AC | 0,043 | 3/8 | 30 | C | C30S90-45SA-ET | X122-000181 | Laminate | Sprocket | 45 | 90PX | X222-000150 | |
| | | | 35 | | C35S90-52SA-ET | X123-000231 | | | 52 | | X223-000150 | |
| | | | 30 | | C30S91-47ML-EC | X122-000341 | | | 47 | | 91PX | X222-000140 |
| | 0,050 | 3/8 | 35 | C | C35S91-53ML-EC | X123-000551 | Laminate | Sprocket | 53 | 91VXL | X223-000130 | |
| | | | 40 | | C40S91-58AL-ET | X124-000720 | | | 58 | | 91PX | X224-000070 |
| | | | 30 | | 16A0CD3757 | X124-000750 | | | 57 | | 91VXL | X224-000020 |
| CS-3510L | 0,050 | 3/8 | 35 | C | C35S91-53ML-EC | X123-000551 | Laminate | Sprocket | 53 | 91VXL | X223-000080 | |
| CS-370ES | 0,058 | 0.325 | 38 | C | C38S21-64AA-ET | 430521-37334 | Laminate | Sprocket | 64 | 21BPX | 431721-30231 | |
| DCS-3500 | 0,043 | 3/8 | 35 | C | C35S90-52SA-ET | X123-000231 | Laminate | Sprocket | 52 | 90PX | X223-000150 | |

| Model | Gauge | Pitch | Length(cm) | Mount type | Type | Part number | Bar type | Nose type | Drive links | Saw chain | Part number | |
|-----------------------|-------|-------|------------|------------|-----------------|--------------|----------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| CS-4010 CS-4010EC | 0,050 | 0,325 | 38 | Y | Y38S20-64ML-ED | X123-000670 | Laminate | Sprocket | 64 | 95TXL | X243-000020 | |
| | | | 45 | | Y45S20-72ML-ED | X125-000440 | | | 72 | | X245-000060 | |
| | | | 38 | B | B38S95-64ML-EB | X123-000760 | | | 64 | | X243-000020 | |
| | | | 45 | | B45S95-72ML-EB | X125-000510 | | | 72 | | X245-000060 | |
| CS-420ES | 0,058 | 0,325 | 38 | C | C38S21-64AA-ET | 430521-37334 | Laminate | Sprocket | 64 | 21BPX | 431721-30231 | |
| | 0,058 | 0,325 | 45 | V | V45R21-72AA1-ET | 430517-30134 | Solid | Sprocket (X160-000150) | 72 | 21LPX | X245-000011 | |
| CS-4310SX | 0,050 | 0,325 | 33 | Y | Y33R20-56ML-ED | X122-000470 | Solid | Sprocket (X160-000020) | 56 | 95TXL | X242-000010 | |
| | | | 35 | | Y35R20-60ML-ED | X123-000730 | | | 60 | | X243-000010 | |
| | | | 40 | | Y40R20-68ML-ED | X124-000770 | | | 68 | | X244-000110 | |
| | | | 45 | | Y45R20-72AL-ED | X125-000490 | | | 72 | | X245-000060 | |
| CS-4510ES | 0,058 | 0,325 | 33 | Y | Y33S21-56ML-ED | X122-000390 | Laminate | Sprocket | 56 | 21BPX | 431713-30231 | |
| | | | 38 | | Y38S21-64ML-ED | X123-000620 | | | 64 | | 431721-30231 | |
| | | | 45 | | Y45S21-72ML-ED | X125-000390 | | | 72 | | 431717-30231 | |
| | | | 50 | | Y50S21-80AL-ED | X126-000300 | | | 80 | | 431712-30231 | |
| | | | 38 | | Y38R21-64AA-ET | X123-000650 | | | 64 | | 431721-30231 | |
| | | | 45 | | Y45R21-72AA-ET | X125-000420 | | | 72 | | 431717-30231 | |
| | 0,050 | 0,325 | 33 | B | Y33S20-56ML-ED | X122-000410 | Laminate | Sprocket | 56 | 95TXL | X242-000010 | |
| | | | 38 | | Y38S20-64ML-ED | X123-000670 | | | 64 | | X243-000020 | |
| | | | 45 | | Y45S20-72ML-ED | X125-000440 | | | 72 | | X245-000060 | |
| | | | 50 | | Y50S20-80AL-ED | X126-000350 | | | 80 | | X246-000140 | |
| | | | 33 | | B33S95-56ML-EB | X122-000540 | | | 56 | | X242-000010 | |
| | | | 38 | | B38S95-64ML-EB | X123-000760 | | | 64 | | X243-000020 | |
| CS-4920 | 0,050 | 0,325 | 33 | B | B33S95-56ML-EB | X122-000540 | Laminate | Sprocket | 56 | 95TXL | X242-000010 | |
| | | | 38 | | B38S95-64ML-EB | X123-000760 | | | 64 | | X243-000020 | |
| | | | 45 | | B45S95-72ML-EB | X125-000510 | | | 72 | | X245-000060 | |
| | | | 50 | | Y50S20-80AL-ED | X126-000350 | | | 80 | | X246-000140 | |
| CS-501SX | 0,050 | 0,325 | 33 | Y | Y33R20-56ML-ED | X122-000470 | Solid | Sprocket (X160-000020) | 56 | 95TXL | X242-000010 | |
| | | | 40 | | Y40R20-68ML-ED | X124-000770 | | | 68 | | X244-000110 | |
| | | | 45 | | Y45R20-72AL-ED | X125-000490 | | | 72 | | X245-000060 | |
| | | | 50 | | Y50R20-80AL-ED | X126-000450 | | | 80 | | X245-000060 | |
| CS-501SX CS-501SXH | 0,058 | 0,325 | 45 | V | Y45R20-72AA1-ET | X125-000251 | Solid | Sprocket (X160-000090) | 72 | 21BPX | X245-000060 | |
| | | | 40 | | V40R21-68AA-ED | X124-000691 | | | 68 | | 431711-38331 | |
| | | | 45 | | V45R21-72AA1-ET | 430517-30134 | | | 72 | | 431717-30231 | |
| CS-501SX CS-501SXH | 0,058 | 0,325 | 50 | V | V45R21-72AA-ED | X125-000351 | Solid | Sprocket (X160-000150) | 80 | 21BPX | 431712-30231 | |
| | | | 40 | | V40R21-68AA-ED | X124-000691 | | | 68 | | 431711-38331 | |
| | | | 45 | | V45R21-72AA1-ET | 430517-30134 | | | 72 | | 431717-30231 | |
| CS-590 | 0,058 | 3/8 | 40 | S | S40S73-60AA-ED | X124-000481 | Laminate | Sprocket | 60 | 73LPX | X264-000060 | |
| | | | 45 | | S45S73-64AA-ED | X125-000171 | | | 64 | | X265-000060 | |
| | | | 50 | | S50S73-72AA-ED | X126-000141 | | | 72 | | X266-000060 | |
| CS-621SX | 0,058 | 3/8 | 45 | S | S45R73-64AA-ED | X125-000261 | Solid | Sprocket (X160-000082) | 64 | 73LPX | X265-000060 | |
| | | | 50 | | S50R73-72AA-ED | X126-000191 | | | 72 | | 73EXL | X265-000070 |
| | | | 60 | | S60R73-84AA-ED | X128-000051 | | | 84 | | 73LPX | X266-000060 |
| CS-620SX CS-680S | 0,058 | 3/8 | 45 | S | S45R73-64AA-ED | X125-000261 | Solid | Sprocket (X160-000080) | 64 | 73LPX | X265-000060 | |
| | | | 50 | | S50R73-72AA-ED | X126-000191 | | | 72 | | X266-000060 | |
| | | | 60 | | S60R73-84AA-ED | X128-000051 | | | 84 | | X268-000040 | |
| | | | 70 | | 24D8TW3884 | X108-000020 | | | Hard | | 92 | X270-000050 |
| | | | 70 | | 28D8TW3892 | X110-000000 | | | | | | |
| CS-7310SX | 0,058 | 3/8 | 45 | U | U45R73-68AA-ED | X125-000470 | Solid | Sprocket (X160-000080) | 68 | 73LPX | X265-000080 | |
| | | | 50 | | U50R73-72AA-ED | X126-000390 | | | 72 | | 73EXL | X265-000090 |
| | | | 60 | | U60R73-84AA-ED | X128-000110 | | | 84 | | 73LPX | X266-000060 |
| | | | 70 | | U70R73-92AA-ED | X130-000040 | | | 92 | | 73EXL | X266-000090 |
| DPPF310 | 0,050 | 3/8 | 20 | | | | | 39 | 91VXL | P022065080 | | |
| DPPT2600LW | 0,043 | | 25 | | | | | | 80 TXL | à déterminer | | |
| MTA-DPP | | 1/4 | 25 | | | | | | | X201-000020 | | |
| MTA-PP/E | | 3/8 | 25 | | | | | | 39 | 91VXL | X221-000070 | |





ETRE PRO-ACTIF. En respectant les calendriers d'entretien recommandés, vous prolongez non seulement la durée de vie de votre équipement ECHO, mais vous économisez également du temps et de l'argent en réduisant les réparations à grande échelle souvent encourues en raison d'un équipement mal entretenu. Notre kit de mise au point comprend un filtre à air, un filtre à carburant et une bougie d'allumage. Voir ci-dessous pour une liste complète des produits compatibles.

Prolongez la durée de vie de votre équipement.
 Réduisez les réparations coûteuses et les temps d'arrêt grâce à un entretien de routine.
 Économisez de l'argent en faisant l'installation vous-même. Tu peux le faire; c'est facile!
 Gagnez du temps et obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un seul paquet pratique.
 Les pièces de rechange d'origine ECHO offrent des résultats de haute performance.



KITS D'ENTRETIEN ECHO YOU CAN

HTVA

TVAC



| | | | |
|---------------|--|---------|---------|
| Y51001 | Tune-up kit convient pour: SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES, SRM-3020TES, SRM-3021TES HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD, PAS-2620ES, PPT-2620ES, PPT-2620HES, | € 22,27 | € 26,95 |
|---------------|--|---------|---------|



| | | | |
|---------------|---|---------|---------|
| Y51002 | Tune-up kit convient pour: PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES, GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES, SRM-235, SRM-235ES, SRM-2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES, SRM-236TES, HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156, HCR- 1501, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES, HC-2810ESR, HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES-LW, HCA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW, PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250, ES-2100, ES-2200, ES-250ES | € 18,97 | € 22,95 |
|---------------|---|---------|---------|



| | | | |
|---------------|--|---------|---------|
| Y51003 | Tune-up kit convient pour: CS-2511TES | € 18,97 | € 22,95 |
|---------------|--|---------|---------|



| | | | |
|---------------|--|---------|---------|
| Y51004 | Tune-up kit convient pour: CS-2511WES | € 18,97 | € 22,95 |
|---------------|--|---------|---------|



| | | | |
|---------------|--|---------|---------|
| Y51005 | Tune-up kit convient pour: CS-352ES, CS-352AC | € 18,97 | € 22,95 |
|---------------|--|---------|---------|

KITS D'ENTRETIEN ECHO YOU CAN

HTVA

TVAC



| | | | |
|---------------|--|---------|---------|
| Y51006 | Tune-up kit convient pour: CS-310ES | € 18,97 | € 22,95 |
| Y51007 | Tune-up kit convient pour: CS-4510ES | € 18,97 | € 22,95 |
| Y51008 | Tune-up kit convient pour: PB-2520 | € 18,97 | € 22,95 |
| Y51009 | Tune-up kit convient pour: PB-770 | € 22,27 | € 26,95 |
| Y51010 | Tune-up kit convient pour: CS-3510ES, CS-3510ESAC | € 18,97 | € 22,95 |
| Y51011 | Tune-up kit convient pour: CS-4310SX | € 23,93 | € 28,95 |

ECHO ACCESSOIRES FORESTIER

HTVA

TVAC



| | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 99988801804 | Coin d'abattage 20 cm - 8". | € 9,05 | € 10,95 |
| 99988801806 | Coin d'abattage 14 cm - 5,5". | € 7,81 | € 9,45 |
| 99988801805 | Coin d'abattage dentelé 20 cm - 8". | € 9,05 | € 10,95 |
| 99988801807 | Coin d'abattage dentelé 14 cm - 5,5". | € 7,81 | € 9,45 |
| 99988801808 | Étau d'affutage à pointes. | € 14,01 | € 16,95 |



PPF236ES

Elagueuse sur perche.
Longueur fixe 240 cm.

HTVA
€ 536,36

TVAC
€ 649,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,7 kW / 1,0 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | 91VXL39CQ |
| Pas de chaîne | 3/8 inch – 91VXL39E |
| Réf. guide | X121000060 |
| Jauge guide | 0,050 inch 1,3 mm |
| Longueur guide | 25 cm |
| Long. totale | 238,8 cm |
| Poids | 5,8 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 90,8 dB(A) |



PPT2620HES

Elagueuse sur perche télescopique.
Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm.

HTVA
€ 734,71

TVAC
€ 889,00



| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 25 cc |
| Puissance | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Réf. chaîne | X2222000110 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 91VXL44E |
| Réf. chaîne | X122000150 |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Longueur guide | 30 cm |
| Long. totale sans accessoires | 271,6 cm - 370,4 cm |
| Poids | 7,7 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 93,3 dB(A) |

ACCESSOIRES POUR ÉLAGUEUSES SUR PERCHE

HTVA

TVAC



99946400023

Rallonge de 120 cm (4 inch)
pour PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES.

€ 139,67

€ 169,00



HCAA-2402A

Taille-haie repliable 90°.
Long. de coupe efficace 46 cm.
Pour PPT-265ES.

€ 329,75

€ 399,00



PPA-AH-HD

Attachement taille-haie pour PPT-2620ES - 2,3 kg.
Longueur de coupe effective (couteau double) 53,6 cm.
Vitesse rapide des couteaux: 5.000 mouvements de coupe par minute avec des couteaux affûtés à 3 faces.
Boîte de vitesses légère avec couronnes d'aiguilles pour une vie plus longue.
Repliable 45° - 90°

€ 407,44

€ 493,00



HBC-KIT

Guide & chaîne.
2,3 kg - Guide 25 cm - pour PPF-236ES.

€ 147,93

€ 179,00



EGT350

Coupe-bordures électrique.
Livré avec tête double fil.
Poignée pivotante. Manche télescopique.
Tête pivotante 180°. Anneau de protection.



HTVA € 90,08 TVAC € 109,00

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Puissance | 350 W |
| Voltage | 230 V |
| Largeur de coupe | 25 cm |
| Poids | 2,1 kg |
| Cassette | 13005035 |
| Pression acoustique L _{pa} | 82 dB(A) |



EGT520

Coupe-bordures électrique.
Livré avec tête double fil.
Poignée pivotante. Manche télescopique.
Tête pivotante 180°. Anneau de protection.
Roue de support



HTVA € 98,35 TVAC € 119,00

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Puissance | 520 W |
| Voltage | 230 V |
| Largeur de coupe | 30 cm |
| Poids | 2,1 kg |
| Cassette | 13001777 |
| Pression acoustique L _{pa} | 82 dB(A) |

ACCESSOIRES COUPE-BORDURES ÉLECTRIQUES



| | | HTVA | TVAC |
|-----------------|--|--------|---------|
| 13005035 | Fil nylon 1,4 mm pour EGT350. | € 8,22 | € 9,95 |
| 13001777 | Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GT600. | € 9,05 | € 10,95 |

GT222ES

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation.
Livrée avec tête nylon Tap&Go.


 HTVA
€ 238,84

 TVAC
€ 289,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,7 kW / 1,0 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Flexible |
| Diamètre axe | 6,1 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | X047000551 |
| Poids | 4,3 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 91,5 dB(A) |
| Emballés par | 2 |

SRM222ESL

Débroussailleuse puissante et légère.
Livrée avec tête nylon Tap&Go.


 HTVA
€ 288,43

 TVAC
€ 349,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,7 kW / 1,0 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Flexible |
| Diamètre axe | 6,15 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | X047000560 |
| Poids | 4,5 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 91,5 dB(A) |
| Emballés par | 2 |

SRM222ESU

Entrée de gamme pour usage privé.
Livrée avec lame 3 dents Ø 23 cm et tête nylon Tap&Go.


 HTVA
€ 321,49

 TVAC
€ 389,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,7 kW / 1,0 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Flexible |
| Diamètre axe | 6,15 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | X047000560 |
| Lame 3-dents | P021014310 |
| Poids | 4,8 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 92,7 dB(A) |
| Emballés par | 2 |

SRM237TESU

Le meilleur choix pour travaux professionnels légers.
avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Livrée avec tête nylon SF400.


 HTVA
€ 437,19

 TVAC
€ 529,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,7 kW / 1,0 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 6 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | C6000109 |
| Lame 3-dents (en option) | P021014310 |
| Poids | 5,4 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 91,7 dB(A) |
| Emballés par | 2 |

SRM2621ESL

HTVA
€ 459,50

TVAC
€ 556,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux.
Livrée avec tête nylon SF400.
Avec poignée anti-vibration.



Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | C6000109 |
| Lame 3-dents (en option) | P021014310 |
| Poids | 5,5 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 92,9 dB(A) |
| Emballés par | 2 |

SRM2621ESU

HTVA
€ 519,83

TVAC
€ 629,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | C6000109 |
| Lame 3-dents (en option) | P021014310 |
| Poids | 5,6 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 94,5 dB(A) |
| Emballés par | 2 |



THE ULTIMATE TORQUE GENERATOR

- Renvoi d'angle révolutionnaire avec réducteur
- Le rapport de démultiplication de 1:2,07 est nettement plus élevé que les autres débroussailleuses présentes sur le marché.
- Couple incroyable par rapport à la cylindrée du moteur: 50% en plus.
- Lame 3 dents optionnelle.

SRM2621TESU

HTVA
€ 544,63

TVAC
€ 659,00

Pour paysagistes et travailleurs communaux
Livrée avec tête nylon SF400
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Largeur de coupe 10% plus grande.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | C6000109 |
| Lame 3-dents (en option) | P021014310 |
| Poids | 5,8 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 95,5 dB(A) |
| Emballés par | 2 |

SRM3021TESL

HTVA
€ 569,42

TVAC
€ 689,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE" et poignée anti-vibration. Livrée avec tête nylon SF500 SpeedFeed.

Largeur de coupe 10% plus grande.



Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 30,5 cc |
| Puissance | 1,3 kW / 1,8 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | SF500E |
| Lame 3-dents (en option) | P021014320 |
| Poids | 5,8 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 94,9 dB(A) |

SRM3021TESU

HTVA
€ 602,48

TVAC
€ 729,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SF500 SpeedFeed.

Largeur de coupe 10% plus grande.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 30,5 cc |
| Puissance | 1,3 kW / 1,8 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | SF500E |
| Lame 3-dents (en option) | P021014320 |
| Poids | 6,0 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 94,9 dB(A) |

SRM3611TU

HTVA
€ 660,33

TVAC
€ 799,00

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.

Livrée avec tête nylon SF500 SpeedFeed.

10% Largeur de coupe.



Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 36,3 cc |
| Puissance | 1,4 kW / 1,9 ch |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | SF500E |
| Lame 3-dents (en option) | P021014320 |
| Poids | 6,3 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 94,7 dB(A) |

SRM420ESLWU

HTVA
€ 701,65

TVAC
€ 849,00

Performante, légère, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Livrée avec harnais et tête fil nylon Tap&Go RAPID-LOADER 35. Idéal pour l'enlèvement des mauvaises herbes en combinaison avec Weedgo Pro



| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 41,5 cc |
| Puissance | 1,8 kW / 2,4 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 8,0 mm |
| Diamètre tube | 28 mm |
| Tête fil nylon | C6000240 |
| Lame 3-dents (en option) | P021014320 |
| Poids | 8,0 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 96,8 dB(A) |

SRM420ESU

HTVA
€ 825,62

TVAC
€ 999,00

Performante, solide, fiable et peu bruyante pour l'utilisateur professionnel. Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO. Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L.



| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 41,5 cc |
| Puissance | 1,8 kW / 2,4 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 8,0 mm |
| Diamètre tube | 28 mm |
| Tête fil nylon | X047000222 |
| Lame 3-dents | P021014320 |
| Poids | 8,5 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 95,6 dB(A) |

SRM420TESU

HTVA
€ 849,59

TVAC
€ 1.028,00

Qualité professionnelle - Très silencieuse
Faibles vibrations. Livrée avec tête nylon Tap&Go B6 M10L
Lame 3 dents en option. Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO.
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Largeur de coupe 10% plus grande.



| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 41,5 cc |
| Puissance | 1,8 kW / 2,4 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 8,0 mm |
| Diamètre tube | 28 mm |
| Tête fil nylon | X047001121 |
| Lame 3-dents (en option) | P021014320 |
| Poids | 8,7 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 97,2 dB(A) |

SRM520ESU

HTVA **€ 990,91** TVAC **€ 1.199,00**

Débroussailleuse professionnelle avec système anti-vibration. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé. Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm. et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M10L. Livrée avec harnais ERGO PRO.



| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée | 50,2 cc |
| Puissance | 2,16 kW / 2,94 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 8,0 mm |
| Diamètre tube | 28 mm |
| Tête fil nylon | X047000222 |
| Lame 3-dents | P021014320 |
| Poids | 9,0 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 97,6 dB(A) |

BCLS520ES

HTVA **€ 1.007,44** TVAC **€ 1.219,00**

Débroussailleuse professionnelle avec lame de broyage et capôt de protection. Système anti-vibration et harnais ERGO-PRO inclus. Système de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé. optimisé. lame 3 dents Ø 25,5 cm et tête fil nylon Tap&Go DS-5 M12L en option. Livrée avec harnais ERGO PRO.

Livré avec couteau de broyage et protection pour couteau de broyage. Aussi livré avec les protections pour la lame 3-dents et le tête fil nylon.



| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 50,2 cc |
| Puissance | 2,2 kW / 2,9 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 8,0 mm |
| Diamètre tube | 28 mm |
| Tête fil nylon (en option) | SF500E |
| Lame 3-dents (en option) | P021014320 |
| Poids | 9,4 kg |
| Couteau de broyage | X413000040 |
| Protection pour couteau de broyage | P021035961 |
| Pression acoustique L _{pA} | 98,7 dB(A) |

ACCESSOIRES POUR BCLS520ES

HTVA TVAC

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| X413000040 | Couteau de broyage. | € 33,88 | € 40,99 |
| P021035961 | Protection pour couteau de broyage. | € 60,33 | € 73,00 |
| SF500E | SpeedFeed 500 - Tête fil nylon SF500 pour SRM-3021TES, RM-3020T, SRM-3611T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, SRM-520ES, RM-520ES, BCLS-520ES. | € 47,89 | € 47,89 |
| P021014320 | Lame 3-dents, pour SRM-300TES, SRM-3020TES, SRM-3610T, SRM-420ES, SRM-420ES-LW, SRM-420TES, BCLS520ES, SRM-520ES, SRM-580, BCLS-580, RM-520ES. | € 18,97 | € 22,95 |

RM3020T

HTVA € 602,48 TVAC € 729,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.
Livrée avec tête nylon RAPID-LOADER 25.
Lame en option.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 30,5 cc |
| Puissance | 1,3 kW / 1,8 ch |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | C6000229 |
| Lame 3-dents (en option) | P021014320 |
| Poids | 9 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 98,1 dB(A) |



RM520ES

HTVA € 990,91 TVAC € 1.199,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.
Système par lequel le câble peut tourner à 90° avec l'utilisateur.
Livrée avec tête nylon Tap&Go Z5 M10L.
L'axe peut facilement être désengagé.

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 50,2 cc |
| Puissance | 2,2 kW / 2,9 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Rigide |
| Diamètre axe | 8,0 mm |
| Diamètre tube | 28 mm |
| Tête fil nylon | X047000332 |
| Lame 3-dents (en option) | P021014320 |
| Poids | 11,9 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 99,7 dB(A) |



TOEBEHOREN VOOR BOSMAAIERS

HTVA TVAC



| | | | |
|-------------------|--|----------|----------|
| C062000611 | HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE ECHO ERGO-PRO • Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée. • Système de sécurité "Quick Release System". • Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable. | € 81,82 | € 99,00 |
| PRS231M | Système à lames contre-rotatives PRS-231M pour débroussailleuses avec un diamètre du tube de Ø 24 mm, Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 26 mm & Ø 28 mm. | € 313,22 | € 379,00 |
| 1203000 | Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents. | € 60,33 | € 73,00 |
| 1203001 | Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents. | € 61,98 | € 75,00 |
| P100008860 | Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses SRM-3020TES/L, SRM-3020TES/h, SRM-3610T/h, SRM-420ES-LW/h - SRM-420ES/h - SRM-520ES/h. | € 23,97 | € 29,00 |

| Ø fil nylon recommandé | |
|------------------------|-----------------------|
| < 25 cc | jusqu'à Ø 2,0 mm |
| > 25 cc < 35cc | jusqu'à Ø 2,41 mm |
| > 35 cc | à partir de Ø 2,67 mm |

FIL NYLON- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

La conception carrée et torsadée crée des bords acérés qui coupent 41 % plus vite et durent 33 % plus longtemps



Blister



Rol

| | | | | HTVA | TVAC |
|--------------------|-----------|------------|-------------|---------|---------|
| 340095004 | Ø 2,41 mm | 12 mètres | Coque (S) | € 3,68 | € 4,45 |
| 340095070 | | 41 mètres | Coque (M) | € 9,01 | € 10,90 |
| 340095071 | | 77 mètres | Coque (L) | € 16,24 | € 19,65 |
| 340095073 | | 270 mètres | Bobine (XL) | € 44,79 | € 54,20 |
| 340105004 | Ø 2,67 mm | 10 mètres | Coque (S) | € 3,68 | € 4,45 |
| 340105070 | | 34 mètres | Coque (L) | € 9,01 | € 10,90 |
| 340105071 | | 66 mètres | Coque (L) | € 16,24 | € 19,65 |
| 340105073 | | 216 mètres | Bobine (XL) | € 44,79 | € 54,20 |
| 340120004 | Ø 3,00 mm | 8 mètres | Coque (L) | € 3,68 | € 4,45 |
| EC340120070 | | 31 mètres | Coque (L) | € 9,01 | € 10,90 |
| EC340120071 | | 63 mètres | Coque (L) | € 16,24 | € 19,65 |

TÊTES NYLON

| | | HTVA | TVAC |
|-------------------|---|---------|---------|
| C6000109 | Tête de coupe SPEED FEED 400. SF400 dans emballage blister ECHO. Fil: Black Diamond Ø 2,4 mm (Ø 2,7 mm max.). | € 41,28 | € 49,95 |
| SF500E | Tête de coupe SPEED FEED 500. SF500 dans emballage blister ECHO. Fil: Black Diamond Ø 2,7 mm (Ø 3,0 mm max.). | € 47,89 | € 57,95 |
| C6000229 | Tête de coupe Rapid Loader 25 Fil: Ø 2,4 mm (Ø 3,0 mm max.). | € 19,42 | € 23,50 |
| C6000240 | Tête de coupe Rapid Loader 35 Fil: Ø 2,7 mm (Ø 4,0 mm max.). | € 26,03 | € 31,50 |
| X047000222 | Tête de coupe DS-5. Fil: Ø 3,0 mm (Ø 3,4 mm max.). | € 33,02 | € 39,95 |
| C9500089 | Tête de coupe Rapid Loader 2 fils. Fil: Ø 2,4 mm (Ø 3,9 mm max.). | € 33,84 | € 40,95 |
| C9500092 | Tête de coupe Rapid Loader 3 fils. Fil: Ø 2,4 mm (Ø 3,9 mm max.). | € 47,07 | € 56,95 |





LAMES À GAZON

HTVA

TVAC

| | | | |
|-------------------|--|---------|---------|
| P021014310 | Lame 3 dents - Ø 230 mm - épaisseur: 3 mm. | € 16,49 | € 19,95 |
| P021014320 | Lame 3 dents - Ø 255 mm - épaisseur: 3 mm. | € 18,97 | € 22,95 |
| X405000011 | Lame à herbe 3 dents - Ø 230 mm - épaisseur: 2 mm. | € 12,36 | € 14,95 |
| X405000001 | Lame à herbe 3 dents - Ø 255 mm - épaisseur: 2 mm. | € 14,01 | € 16,95 |
| X405000130 | Lame à herbe 8 dents Ø 230 mm - épaisseur: 1,8 mm. | € 14,01 | € 16,95 |
| X405000141 | Lame à herbe 8 dents Ø 255 mm - épaisseur: 2 mm. | € 15,66 | € 18,95 |

| Modèle | Tête fil nylon incluse en standard | | Tête fil nylon en option | | Lames incluse en standard | | Lames incluse en standard | |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--|------------|--|------------|
| | Type | Réf | Type | Réf | Type | Réf | Type | Réf |
| DSRM-310 | - | P022061460 | - | - | - | - | - | - |
| DSRM2600/L | - | Speed-Feed SF400 | ECC6000109 | - | - | - | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |
| DSRM2600/U | - | Speed-Feed SF400 | ECC6000109 | - | - | - | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |
| EGT-350 | - | 13005035 | - | - | - | - | - | - |
| EGT-520 | - | 13001777 | - | - | - | - | - | - |
| GT-222ES | G137 100 | X047000551 | Speed-Feed SF400 | C6000109 | - | - | - | - |
| SRM-222ES/L | G138 500 | X047000560 | Speed-Feed SF400 | C6000109 | - | - | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat | X405000011 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X400000021 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm) | X405000130 |
| SRM-222ES/U | G138 500 | X047000560 | Speed-Feed SF400 | C6000109 | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat | X405000011 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X400000021 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm) | X405000130 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat | X405000011 |
| SRM-237TES/U | Speed-Feed SF400 | C6000109 | - | EG 1608227 | - | - | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X400000021 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm) | X405000130 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat | X405000011 |
| SRM-2620ES/L SRM-2621ES/L | Speed-Feed SF400 | C6000109 | - | EG 1608227 | - | - | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat | X405000011 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X400000021 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm) | X405000130 |
| SRM-2620ES/U SRM-2621ES/U | Speed-Feed SF400 | C6000109 | - | EG 1608227 | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat | X405000011 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X400000021 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm) | X405000130 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat | X405000011 |
| SRM-2620TES/U SRM-2621TES/U | Speed-Feed SF400 | C6000109 | - | EG 1608227 | - | - | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat | X405000011 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X400000021 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm) | X405000130 |
| SRM-300ES/U | F4 M10 | X047000260 | Speed-Feed SF400 | ECC6000109 | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat | X405000001 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) | X400000032 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X405000141 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
| SRM-3020TES/L SRM-3021TES/L | Speed-Feed SF400 | C6000109 | - | EG 1608227 | - | - | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) | X400000032 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X405000141 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) | X400000032 |
| SRM-3020TES/U SRM-3021TES/U | Speed-Feed SF400 | C6000109 | - | EG 1608227 | - | - | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X405000141 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) | X400000032 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X405000141 |
| SRM-3610T/U | Speed-Feed SF400 | C6000109 | - | EG 1608227 | - | - | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) | X400000032 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X405000141 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
| SRM-420ES-LW/U | RL-35 | C6000240 | Z5 M10L | X047000332 | - | - | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) | X400000032 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X405000141 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat | X405000001 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) | X400000032 |
| SRM-420ES/U | DS-5 | X047000222 | Z5 M10L | X047000332 | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X405000141 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat | X405000001 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X400000032 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X405000141 |
| SRM-420TES/U | B6 M10L | X047001121 | Z5 M10L | X047000332 | - | - | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat | X405000001 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) | X400000032 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X405000141 |
| SRM-520ES/U | DS-5 | X047000222 | Z5 M10L | X047000332 | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 | 3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat | X405000001 |
| | | | | | | | 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) | X400000032 |
| | | | | | | | 8-cutter blade (230 mm x 2 mm) | X405000141 |
| | | | | | | | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
| BCLS-520ES | - | - | B6 M12L | X047000460 | Shredder blade | X413000040 | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
| RM-3020T | RL25 | C6000229 | - | - | - | - | - | - |
| RM-520ES | Z5 M10L | X047000332 | DS-5 | X047000222 | - | - | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | P021014320 |
| DSRM-300 | G138 507 | X047001060 | - | - | - | - | - | - |
| ECDST-58V | Speed-Feed SF400 | C6000109 | - | EG 1608227 | - | - | - | - |
| DPAS-TRIMMER | Speed-Feed SF400 | C6000109 | - | EG 1608227 | - | - | - | - |
| MTA-TB | Speed-Feed SF400 | C6000109 | - | EG 1608227 | - | - | 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | P021014310 |

HC500

Taille-haie électrique de haute qualité.
Lames ultra légères découpées au laser
et rectifiées au diamant.



HTVA
€ 139,67

TVAC
€ 169,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Puissance | 500 W |
| Voltage | 230 V |
| Type de lame | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace | 45 cm |
| Pitch | 18 mm |
| Poids | 1,9 kg |
| Vitesse | 2.500 coupes/min |
| Pression acoustique L _{PA} | 88 dB(A) |

HCR610

Taille-haie électrique de haute qualité.
Avec poignée pivotante.



HTVA
€ 197,52

TVAC
€ 239,00

| | |
|-----------------------------|--|
| Puissance | 700 W |
| Voltage | 230 V |
| Type de lame | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace | 60 cm |
| Pitch | 29 mm |
| Poids | 3,92 kg |
| Geluidsdruk L _{PA} | 86 dB(A) |

TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE

HC2020

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux
dernières normes d'émission.
Modèle de base avec protection de mains en plastique.



HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,6 kW / 0,8 ch |
| Type de lame | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace | 53,4 cm |
| Pas | 35 mm |
| Poids | 4,5 kg |
| Vitesse | 3.600 coupes/min |
| Pression acoustique L _{PA} | 95,2 dB(A) |

HC2020R

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux
dernières normes d'émission.
Modèle de base avec poignée pivotante
et protection de mains en plastique.



HTVA
€ 387,60

TVAC
€ 469,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,6 kW / 0,8 ch |
| Type de lame | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace | 53,4 cm |
| Pas | 35 mm |
| Poignée pivotante | 180° / 5 positions |
| Poids | 4,6 kg |
| Vitesse | 3.600 coupes/min |
| Pression acoustique L _{PA} | 94,9 dB(A) |

**HC2320**

Taille-haies de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission.
Modèle de base avec protection de mains en plastique.

HTVA € 404,13 TVAC € 489,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,6 kW / 0,8 ch |
| Type de lame | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace | 63,9 cm |
| Pas | 35 mm |
| Poids | 4,6 kg |
| Vitesse | 3.600 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pa} | 94,7 dB(A) |

**HCR165ES**

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.
Le dégagement entre les lames est réglable.

HTVA € 495,04 TVAC € 599,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,6 kW / 0,8 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Type de lame | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace | 63,9 cm |
| Pas | 35 mm |
| Poignée pivotante | 180° / 5 positions |
| Poids | 5,1 kg |
| Vitesse | 3.600 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pa} | 96,7 dB(A) |

**HCR185ES**

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.
Le dégagement entre les lames est réglable.

HTVA € 552,89 TVAC € 669,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,6 kW / 0,8 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Type de lame | Double face, double action et simple tranchant |
| Long. de coupe efficace | 74,4 cm |
| Pas | 35 mm |
| Poignée pivotante | 180° / 5 positions |
| Poids | 5,3 kg |
| Vitesse | 3.600 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pa} | 96,2 dB(A) |

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES**ECP021049521**

Butée de protection avec 1 trou de fixation pour HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320.

HTVA € 15,70

TVAC € 19,00

HC2810ESR

Taille-haie professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Plus grande vitesse de lame: 4.700 mouvements de coupe par minute. Protection de mains en plastique - Butée de protection. La poignée pivotante est facile à tourner. Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,6 kW / 0,8 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Type de lame | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace | 62,4 cm |
| Pas | 35 mm |
| Poignée pivotante | 180° / 5 positions |
| Poids | 5,2 kg |
| Vitesse | 4.700 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pA} | 96,8 dB(A) |

ACCESSOIRES POUR HC2810ESR

ECX041000790

Jeu de lames pour HC-2800ESR sans nez et protection de coupe

HTVA
€ 156,98

TVAC
€ 189,95

| TAILLE-HAIES AVEC LAME SIMPLE

HCS2810ES

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Poids très faible et vitesse de lame élevée.



HTVA
€ 552,89

TVAC
€ 669,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,6 kW / 0,8 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Type de lame | Simple face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace | 58,9 cm |
| Pas | 35 mm |
| Poids | 4,7 kg |
| Vitesse | 4.700 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pA} | 94,9 dB(A) |

HCS3810ES

Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Taille-haie professionnel simple face avec "déflecteur". Poids très faible et vitesse de lame élevée.



HTVA
€ 577,69

TVAC
€ 699,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,6 kW / 0,8 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Type de lame | Simple face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace | 83,4 cm |
| Pas | 35 mm |
| Poids | 4,9 kg |
| Vitesse | 4.700 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pA} | 94,9 dB(A) |

HCA236ESLW

Modèle long pour un travail précis et confortable en hauteur. Lames nickelées doubles. Carter en magnésium. Poignée ergonomique. Léger. Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).

HTVA
€ 643,80TVAC
€ 779,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,7 kW / 1,0 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Long. totale | 240,7 cm |
| Type de lame | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace | 51,9 cm |
| Pas | 30 mm |
| Poids | 6,2 kg |
| Vitesse | 3.900 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pa} | 87,7 dB(A) |

**HCAS2620ESHD**

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle court et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection. Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°).

HTVA
€ 693,39TVAC
€ 839,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Long. totale | 178,4 cm |
| Type de lame | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace | 53,6 cm |
| Pas | 35 mm |
| Poids | 6,3 kg |
| Vitesse | 5.000 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pa} | 96,5 dB(A) |

**HCA-2620ESHD**

Taille-haie sur perche de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection. Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°).

HTVA
€ 742,97TVAC
€ 899,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Long. totale | 244 cm |
| Type de lame | Double face, double action et double tranchant |
| Long. de coupe efficace | 53,6 cm |
| Pas | 35 mm |
| Poids | 6,6 kg |
| Vitesse | 5.000 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pa} | 96,1 dB(A) |

**ACCESSOIRE POUR TAILLE-HAIE SUR PERCHE****Y50001**

Tête de taille-haie HD complète. Double face, double action et double tranchant. Longueur de coupe efficace: 53,5 cm. Haute vitesse de coupe de 5.000 coupes/minuut. Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°). Butée de protection standard préinstallée. Convient pour: HCAS-2620ES-HD, HCA-2620ES-HD, MTA-AHS-HD, MTA-AH-HD en HCA-265ES-HD.

HTVA
€ 329,75TVAC
€ 399,00



PAS-2620ES

Système multifonctions "PAS" avec arbre d'entraînement flexible. Moteur 25,4 cc - ES start - Poids 4,8 kg. Poignée "D". Manche anti-vibration. Longueur (sans accessoires): 103,8 cm.



HTVA **€ 412,40** TVAC **€ 499,00**

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Long. totale sans accessoires | 103,8 cm |
| Poids | 4,8 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 92,5 tot 97,4 dB(A) |

ACCESSOIRES POUR PAS-2620ES

HTVA TVAC



| | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------|
| MTA-AHS-HD | Taille-haie sur perche court pour PAS-2620ES. 2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 96,6 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute. | € 346,28 | € 419,00 |
| MTA-AH-HD | Taille-haie sur perche long pour PAS-2620ES. 2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 163,7 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute. | € 379,34 | € 459,00 |
| MTA-TB | Coupe bordures / débroussailluse pour PAS-2620ES. Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310) 1 kg - 81,5 cm | € 138,02 | € 167,00 |
| MTA-PS | Brosse pour système multifonctions PAS-2620ES. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm | € 470,25 | € 569,00 |
| MTA-TC | Houe bineuse pour système multifonctions PAS-2620ES. 2,3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm | € 329,75 | € 399,00 |
| MTA-3EXT | Rallonge pour système multifonctions PAS-2620ES - 90 cm | € 63,64 | € 77,00 |
| MTA-LE/E | Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions PAS-2620ES 2,4 kg - 78,7 cm | € 172,73 | € 209,00 |
| MTA-PB | Accessoire souffleur pour système multifonctions PAS-2620ES 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission:10,5 mm Vitesse de l'air : 52,86 m/s Volume de l'air: 654 m³/h | € 156,20 | € 189,00 |
| MTA-PP/E | Elagueuse sur perche pour PAS-2620ES. 1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8" | € 247,11 | € 299,00 |
| KECDISPL-PAS | Présentoir sur petites roues. Pour 2 machines de base + 12 accessoires max. Nouvelle présentation. | € 228,93 | € 277,00 |


PB2520

Souffleur semi-professionnel très léger.
La meilleure performance dans sa catégorie.
Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

HTVA
€ 263,64 TVAC
€ 319,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 0,9 kW / 1,2 ch |
| Volume de l'air | 768 m ³ /h |
| Vitesse de l'air max. | 76,2 m/s |
| Type de buse | Rond |
| Poids | 3,9 kg |
| Force de soufflage | 15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{pA} | 94,9 dB(A) |


PB2620

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration.
Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.

+



Plat mondstuk
meegeleverd

HTVA
€ 329,75 TVAC
€ 399,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 0,9 kW / 1,2 ch |
| Volume de l'air | 774 m ³ /h |
| Vitesse de l'air max. | 76,7 m/s |
| Type de buse | Rond / Plat |
| Poids | 4,4 kg |
| Force de soufflage | 15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{pA} | 93,5 dB(A) |


PB255ES

Souffleur à hautes performances.
Kit d'aspiration disponible en option.

HTVA
€ 346,28 TVAC
€ 419,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 0,8 kW / 1,1 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Volume de l'air | 600 m ³ /h |
| Vitesse de l'air max. | 85,3 m/s |
| Type de buse | Plat |
| Poids | 4,8 kg |
| Force de soufflage | 13 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{pA} | 87,3 dB(A) |

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS


| | | HTVA | TVAC |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| PBAV255 | Kit d'aspiration avec sac de ramassage et tubes pour PB-255ES. | € 73,55 | € 89,00 |
| PBSHOULDERSTRAP | Bandoulière pour ECHO DPB-2500, DPB-2600, PB-2520 & PB-2620. | € 12,40 | € 15,00 |



ES250ES

Shred 'N' Vac: Souffleur/aspirateur/broyeur robuste. Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12. Livré avec tube de soufflage (plat), tube d'aspiration et sac de ramassage.

HTVA
€ 346,28

TVAC
€ 419,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 0,70 kW / 1,00 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Volume de l'air | 576 m ³ /h |
| Vitesse de l'air max. | 81,7 m/s |
| Type de buse | Vacuum / Plat |
| Poids | 5,7 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 93,3 dB(A) |

ACCESSOIRES POUR ES-250ES

DISPL-BLOWER

Présentoir pour ES250ES

HTVA
€ 90,00

TVAC
€ 108,90



PB265ESLT

 HTVA
€ 412,40

 TVAC
€ 499,00


Souffleur dorsal avec excellent système anti-vibration.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 0,70 kW / 1,00 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Volume de l'air | 618 m³/h |
| Vitesse de l'air max. | 68,7 m/s |
| Type de buse | Rond, courbé |
| Poids | 6,0 kg |
| Force de soufflage | 10,9 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{PA} | 90,4 dB(A) |

PB580

 HTVA
€ 552,89

 TVAC
€ 669,00


Souffleur dorsal puissant. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et courbé.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 58,2 cc |
| Puissance | 2,1 kW / 2,9 ch |
| Volume de l'air | 882 m³/h |
| Vitesse de l'air max. | 96,4 m/s |
| Type de buse | Rond, courbé Rond, droit |
| Poids | 10,3 kg |
| Force de soufflage | 22 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{PA} | 96,3 dB(A) |

PB5810
NEW

 HTVA
€ 516,16

 TVAC
€ 679,00


Disponible
après l'été 2025

Successeur du PB-580 avec plus de puissance et moins de poids. Le PB-5810T est de construction plus compacte et est équipé d'un moteur H4 à très faibles émissions. Grâce au moteur H4, la puissance de démarrage requise est inférieure de +/- 44 %. Ceinture de hanche (C644000240) disponible en option.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 59,7 cc |
| Puissance | 2,25 kW / 3 ch |
| Volume de l'air | 1.189,3 m³/h |
| Vitesse de l'air max. | 89,4 m/s |
| Type de buse | Rond, droit |
| Poids | 9,5 kg |
| Force de soufflage | 27 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{PA} | à déterminer dB(A) |


PB770

HTVA **€ 709,92** TVAC **€ 859,00**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 63,3 cc |
| Puissance | 3,1 kW / 4,2 ch |
| Volume de l'air | 1.284 m ³ /h |
| Vitesse de l'air max. | 104,6 m/s |
| Type de buse | Rond, courbé Rond, droit |
| Poids | 11,3 kg |
| Force de soufflage | 33,2 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{pA} | 98,8 dB(A) |



Le plus puissant dans la gamme ECHO et aussi probablement du marché. Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Livré avec tube droit et courbé et ceinture de hanche C644000240 (doit être montée séparément).


PB7910

NEW HTVA **€ 726,45** TVAC **€ 879,00**

Disponible après l'été 2025

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 79,9 cc |
| Puissance | à déterminer |
| Volume de l'air | 1.434 m ³ /h |
| Vitesse de l'air max. | 108,9 m/s |
| Type de buse | Rond, droit |
| Poids | 11,8 kg |
| Force de soufflage | 40 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{pA} | à déterminer dB(A) |



Successeur du PB-770 avec jusqu'à 24% de puissance de soufflage en plus pour un poids presque identique. Le PB-7910T a une vitesse d'air plus élevée et un volume d'air plus élevé. Fourni avec une ceinture de hanches (C644000240), des bandoulières et des coussins confortables pour soutenir le dos. Disque montable pour la ventilation du dos (en été) inclus.


PB8010

HTVA **€ 817,36** TVAC **€ 989,00**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 79,9 cc |
| Puissance | 4,2 kW / 5,7 ch |
| Volume de l'air | 1.818 m ³ /h |
| Vitesse de l'air max. | 94,5 m/s |
| Type de buse | Rond |
| Poids | 12 kg |
| Force de soufflage | 44,4 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{pA} | 106,6 dB(A) |



Le souffleur connu sous le nom de "The Beast" est l'un des souffleurs les plus puissants du marché. Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter du ventilateur en carbone. Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et ceinture de hanche C644000240 (doit être montée séparément).



PB9010

NEW

HTVA
€ 825,62

TVAC
€ 999,00

Disponible
après l'été 2025

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 79,9 cc |
| Puissance | 4,2 kW / 5,7 ch |
| Volume de l'air | 1.908 m³/h |
| Vitesse de l'air max. | 97,8 m/s |
| Type de buse | Rond, droit |
| Poids | 12,4 kg |
| Force de soufflage | 48 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{PA} | à déterminer dB(A) |



Successesseur de "The Beast", le PB-8010, avec une puissance de soufflage encore plus élevée. Pour les travaux plus importants et professionnels, où cette puissance de soufflage supplémentaire permet d'économiser du temps et des efforts. Grâce à la taille modifiée du boîtier du souffleur et au raccord coudé, le souffleur à dos PB-9010T atteint **une force de soufflage de 48 N!**

Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. **Livré avec tube droit et ceinture de hanche C644000240 (doit être montée séparément).**



ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

HTVA

TVAC

| | | | |
|--------------------|---|---------|---------|
| 99944100026 | Kit pour le nettoyage des gouttières pour modèles: DPB-2600, PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620. Fourni avec des lunettes de sécurité. | € 65,29 | € 79,00 |
| P021051530 | Ceinture de hanche pour modèle: PB-580. | € 25,62 | € 31,00 |
| C644000240 | Ceinture de hanche pour modèles: PB-5810T, PB-770, PB-8010, PB-9010. | € 28,10 | € 34,00 |




MB5810

Professionele vernevelaar voor vloeistoffen.

| | | |
|--|-----------------|-------------------|
| | HTVA | TVAC |
| | € 866,94 | € 1.049,00 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 58,2 cc |
| Puissance | 2,50 kW / 3,40 ch |
| Volume de l'air | 667 m ³ /h |
| Décharge max. | 5,2 l/min |
| Capacité | 20 litres |
| Poids | 13,1 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 105,5 dB(A) |


ACCESSOIRES POUR MB-5810

| | | |
|--|------|------|
| | HTVA | TVAC |
|--|------|------|

MBAD5810

Kit de granules

€ 100,00
€ 121,00

DÉCOUPEUSES |

CSG7410ES/12

Découpeuse avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et l'entretien n'est nécessaire qu'1x/an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm). Kit d'eau inclus.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | HTVA | TVAC |
| | € 1.346,28 | € 1.629,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Cylindrée | 73,3 cc |
| Puissance | 3,2 kW / 4,4 ch |
| Start-assist | Easy Start Valve de décompression |
| Trou d'axe | 20 mm |
| Diamètre max. disque | 300 mm |
| Profondeur de coupe max. | 95 mm |
| Poids | 9,9 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 98,7 dB(A) |


CSG7410ES

Découpeuse avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et l'entretien n'est nécessaire qu'1x/an. Avec le nouveau système Easy Start, le démarrage est encore plus facile. Livré sans disque (diamètre maxi disque: 350 mm). Kit d'eau inclus.

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | HTVA | TVAC |
| | € 1.387,60 | € 1.679,00 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Cylindrée | 73,3 cc |
| Puissance | 3,2 kW / 4,4 ch |
| Start-assist | Easy Start Valve de décompression |
| Trou d'axe | 20 mm |
| Diamètre max. disque | 350 mm |
| Profondeur de coupe max. | 118 mm |
| Poids | 10,3 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 100,3 dB(A) |



HTVA

TVAC



CWT7410

Le CWT est spécialement conçu pour être utilisé avec la CSG-7410ES.
Le chariot pèse 30 kg et a une construction solide et robuste. Le réservoir d'eau a une capacité de 10 litres, suffisante pour les travaux professionnels lourds.
Il dispose également d'un réglage de la profondeur de coupe en 6 étapes (profondeur de coupe maximale 118 mm) et d'un frein à pied standard.

€ 908,26

€ 1.099,00



WATERSPRAY-PP

Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l
Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR.

- Tuyau: tuyau transparent de 4 m.
- Couplage enfichable 1/2" avec sas.
- Couvercle de l'entonnoir.
- filtre à poussière intégré.

€ 81,82

€ 99,00

ACCESSOIRES RHODIUS POUR DÉCOUPEUSES



1900001

DISQUE DIAMANT 300MM

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleure évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.



1900002

DISQUE DIAMANT 350MM

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleure évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.



1900003

DISQUE DIAMANT 400MM

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleure évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.



1900011

DISQUE DIAMANT 300MM

Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



1900012

DISQUE DIAMANT 350MM

Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



1900022

DISQUE DIAMANT 350MM

Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre



| | | HTVA | TVAC |
|------------------------|--|----------|----------|
| G31000050 | Compte-tours PET-304. Pour les machines 2 temps avec 1 cylindre ou les machines 4 temps avec 2 cylindres. Vitesse max. du moteur: 20.000 tpm. Imperméable à l'eau. | € 81,82 | € 99,00 |
| PET-1000R | Compte-tours PET-1000R. Pour les machines 2 temps avec 1 à 2 cylindres ou les machines 4 temps avec 2 à 4 cylindres. Imperméable à l'eau. | € 147,93 | € 179,00 |
| OIL2-100ML | ECHO Original, huile de mélange semi-synthétique pour moteurs 2 temps de qualité supérieure, sans cendres. Convient pour un rapport de mélange de 2% (1:50). ISO-LEGD. JASO M345/FD. API TC. Emballage de 100 ml. Commande par lot de 48 pièces (emballage en présentoir). | € 2,44 | € 2,95 |
| OIL2-1000ML-PBG | ECHO Power Blend Gold Huile 2 temps (50:1). Bouteille à presser. Avec un système de dosage pratique. Huile 2 temps semi-synthétique. Ratio de mélange 1:50 (2%) approprié. API-TC. JASO M345 & ISO L-EGD. 1 litre. | € 14,83 | € 17,95 |
| X695000060 | Graisse universelle. 220 gr. | € 14,01 | € 16,95 |
| X695000070 | Graisse pour transmissions, renvoi d'angles comme des axes flexibles, boîtes de vitesses, paliers ... 220 gr. | € 20,62 | € 24,95 |



| | | HTVA | TVAC |
|-------------------|---|---------|---------|
| PT000202NL | Visière en nylon pour XECPT000200. | € 38,01 | € 46,00 |
| PT000203CE | Coquilles anit-bruit pour XECPT000200. | € 26,45 | € 32,00 |
| DI0101 | Bretelles professionnelles - Taille unique Bandes de 4 cm de large et fermeture boutonnée. Réglable par clip en acier inoxydable - Longueur totale 136 cm. Fait de 100% polyester. | € 16,49 | € 19,95 |
| | Gants de travail très résistants en cuir synthétique avec paume renforcée à 18% de kevlar. EN 420:2003 - EN 388:2016 3 - 2 - 3 - 2 - X | | |
| GL0201-10 | Gants de travail "Heavy duty" - Taille 10 | € 12,36 | € 14,95 |
| GL0201-11 | Gants de travail "Heavy duty" - Taille 11 | | |
| GL0201-12 | Gants de travail "Heavy duty" - Taille 12 | | |

HTVA

TVAC



Veste softshell confortable avec 2 poches latérales et une poche poitrine. Hydrofuge et doublé. Manches avec velcro.

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| ST0101-L | ECHO veste softshell orange - Taille L | € 123,14 | € 149,00 |
| ST0101-XL | ECHO veste softshell orange - Taille XL | | |
| ST0101-2XL | ECHO veste softshell orange - Taille 2XL | | |



T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| TS0101-M | T-shirt de travail à manches courtes - Taille M | € 32,23 | € 39,00 |
| TS0101-L | T-shirt de travail à manches courtes - Taille L | | |
| TS0101-XL | T-shirt de travail à manches courtes - Taille XL | | |
| TS0101-2XL | T-shirt de travail à manches courtes - Taille 2XL | | |



T-shirt de travail - Convient comme sous-vêtement hautement respirant et qui évacue l'humidité. Fil de polyester à structure ouverte selon la technique SIO-COOL®. 100% PES et antibactérien grâce à la technologie nano-silver.

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| TL0101-M | T-shirt de travail à manches longues - Taille M | € 37,19 | € 45,00 |
| TL0101-L | T-shirt de travail à manches longues - Taille L | | |
| TL0101-XL | T-shirt de travail à manches longues - Taille XL | | |
| TL0101-2XL | T-shirt de travail à manches longues - Taille 2XL | | |



Pantalon Performance anti-coupures - Protection à six couches - Ultra léger
Tissu extérieur en fil de polyester / coton résistant. Deux poches et une poche zippée avec une fermeture éclair. 1 poche mètre avec poche clef à bougie.
EN ISO 11393 (avant EN 381-5) - Classe 1 (20 m/s) - Type A

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| TR0101-M | Pantalon Performance anti-coupures - Taille M | € 81,82 | € 99,00 |
| TR0101-L | Pantalon Performance anti-coupures - Taille L | | |
| TR0101-XL | Pantalon Performance anti-coupures - Taille XL | | |
| TR0101-2XL | Pantalon Performance anti-coupures - Taille 2XL | | |



Pantalon Pro-tech pour le travail à la débroussailleuse - Très confortable. Bien visible par le matériau extérieur orange fluorescent avec des éléments de réflexion. Devant avec couche de 3 mm d'épaisseur, fabriqué dans un tissu extérieur hautement respirant et déperlant: SIOPOR Ultra®
Poche pour couture sur la hanche gauche et poche arrière verrouillable.

| | | | |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| TR0401-L | Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille L | € 65,29 | € 79,00 |
| TR0401-XL | Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille XL | | |
| TR0401-2XL | Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille 2XL | | |


3M | PELTOR™
9102402

Protection auditive 3M™ Peltor™.

- Modèle Optime™ I.
- Jaune.
- Type serre-tête.
- Le facteur d'amortissement (SNR): 27 dB.
- Poids: 178 g.


3M | PELTOR™
9102404

Protection auditive 3M™ Peltor™.

- Modèle Optime™ II.
- Vert.
- Type serre-tête.
- Le facteur d'amortissement (SNR): 31 dB.
- Poids: 220 g.


3M | PELTOR™
9102405

Protection auditive 3M™ Peltor™.

- Modèle Optime™ III.
- Noir.
- Type serre-tête.
- Le facteur d'amortissement (SNR): 35 dB.
- Poids: 260 g.


3M | PELTOR™
3MG30MOR2B

Ensemble casque de bûcheron 3M™ Peltor™ G3000MOR52V5B, composée de :

- Casque de bûcheron G3000M UVICATOR, orange, avec une très bonne ventilation, visière courte pour une visibilité optimale, bandeau en cuir et système à cliquet pour des tailles de tête de 53 à 62 cm, ainsi qu'un indicateur UV pour le remplacement du casque.
- Protection auditive Optime II (H520), vert foncé, indice d'affaiblissement (SNR) : 30 dB.
- Protection faciale : visière en polyamide V5B, maille 1x1 mm.
- Transparence de 55%, support de visière V5.

Combinaison de protection de tête professionnelle reconnue par le KWF/FPA.


KASK
9100900

Casque de protection forestier "KASK Zenith X Combo" en polypropylène HD avec grille de protection à maillage étroit métal, protège oreilles (29 dB) relevable, bandes réfléchissantes et mentonnière 4 points de fixation.

Taille universelle, taille réglable par volant (tour de tête 52-63 cm).

Poids: 490 g.

Couleur: Orange.

Normes CE: EN12492, EN397.


3M | PELTOR™
9102380

Combinaison multisystème 3M™ Peltor™ G500.

Avec bandeau orange muni de fentes de ventilation, système à cliquet pour ajuster la taille de la tête (54 à 62 cm), visière en treillis réglable en acier inoxydable (V5C1: 1,8 x 2,5 mm) et protection auditive avec casques antibruit H510 (26 dB).



Chaussures de protection tronçonnage CE Classe 1 (20 m/s) - Haix Trekker Mountain.

Cuir nubuck huilé, traitement hydrophobe, respirant (4,0 mg/cm²/h), épaisseur 2,6 - 2,8 mm.
Très stable, résiste à la torsion et évite les points de pression.
Nez anatomique, protégé par une mousse. Suffisamment large pour assurer le confort des orteils.
Semelle anti-perforation souple et légère équipée du système de mousse injectée HAIX MSL.
Imperméable grâce au GORE-TEX® - Respirant avec système de contrôle climatique.

Normes CE ISO 17249:2007, 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC - 24 m/s - **Kwif approuvé.**

| | |
|----------------|--|
| 9809439 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 39 (UK 5.5) |
| 9809440 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 40 (UK 6.5) |
| 9809441 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 41 (UK 7.5) |
| 9809442 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 42 (UK 8.0) |
| 9809443 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 43 (UK 9.0) |
| 9809444 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 44 (UK 9.5) |
| 9809445 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 45 (UK 10.0) |
| 9809446 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 46 (UK 11.0) |
| 9809447 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 47 (UK 12.0) |

Chaussures d'arboriculteur CE Classe 1 (20 m/s) - Meindl Airstream GTX Forestry.

Chaussure de sécurité très confortable et stable, parfaitement adaptée au sciage et à l'escalade.
Imperméable grâce à la doublure intégrale en GORE-TEX® - Semelle Vibram.
Fournie avec lacets rouges et avec semelles intérieures moulées et lavables Air-Active dry-sole.
Système de laçage DigaFix pour un ajustement optimal. Système Memory Foam pour un bon maintien de la cheville et Air Revolution System.

Normes CE EN ISO 17249, EN ISO 20345, EN ISO 17249, EN ISO 20345 - 20 m/s.
Nez protecteur testé pour un impact de 200 Joule.




| | |
|----------------|--|
| 9806939 | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 39 |
| 9806940 | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 40 |
| 9806941 | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 41 |
| 9806942 | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 42 |
| 9806943 | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 43 |
| 9806944 | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 44 |
| 9806945 | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 45 |
| 9806946 | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 46 |
| 9806947 | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 47 |
| 9806948 | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 48 |
| 9806949 | Chaussures d'arboriculteur avec protection tronçonnage - Pointure 49 |

Chaussures de protection tronçonnage CE Classe 2 (24 m/s).

Bottes de sécurité en matériaux imperméable, cuir nubuck huilé de qualité supérieure
La bande réfléchissante augmente la visibilité. Embout large en acier et textile anti-perforation.
Système de double semelle injectée, antidérapant et antistatique, résistant à l'huile. Matériaux extérieur en hydrofuge.
Doublure respirante avec haute perméabilité à la vapeur d'eau. Embout en acier. Semelle intermédiaire anti-perforation en acier inoxydable.

Normes CE: EN ISO 17249:2013, 24m/s.



| | |
|----------------|---|
| 9807239 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 38 (UK 5) |
| 9807240 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 39 (UK 5.5) |
| 9807241 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 41 (UK 7.0) |
| 9807242 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 42 (UK 8.0) |
| 9807243 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 43 (UK 9.0) |
| 9807244 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 44 (UK 9.5) |
| 9807245 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 45 (UK 10) |
| 9807246 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 46 (UK 11) |
| 9807247 | Chaussures forestières avec protection tronçonnage - Pointure 47 (UK 12) |

DÉCOUVREZ PLUS D'ARTICLES FORESTIERS SUR WWW.EUROGARDEN.COM





| | | HTVA | TVAC |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|
| KECTSHIRT-BL-L | ECHO T-shirt (noir) - L | € 8,26 | € 9,99 |
| KECTSHIRT-BL-XL | ECHO T-shirt (noir) - XL | | |
| KECTSHIRT-BL-XXL | ECHO T-shirt (noir) - XXL | | |



| | | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| KECTSHIRT-X-BL-M | ECHO T-shirt (noir) - M | € 10,74 | € 12,99 |
| KECTSHIRT-X-BL-L | ECHO T-shirt (noir) - L | | |
| KECTSHIRT-X-BL-XL | ECHO T-shirt (noir) - XL | | |
| KECTSHIRT-X-BL-2XL | ECHO T-shirt (noir) - 2XL | | |



| | | | |
|-------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| KECPOLO-BLOR-S | Polo-shirt (noir/orange) - S | € 28,09 | € 33,99 |
| KECPOLO-BLOR-M | Polo-shirt (noir/orange) - M | | |
| KECPOLO-BLOR-L | Polo-shirt (noir/orange) - L | | |
| KECPOLO-BLOR-XL | Polo-shirt (noir/orange) - XL | | |
| KECPOLO-BLOR-2XL | Polo-shirt (noir/orange) - 2XL | | |



| | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| KECFLEECE-BL-S | Fleecejack (noir) - S | € 35,53 | € 42,99 |
| KECFLEECE-BL-M | Fleecejack (noir) - M | | |
| KECFLEECE-BL-L | Fleecejack (noir) - L | | |
| KECFLEECE-BL-XL | Fleecejack (noir) - XL | | |
| KECFLEECE-BL-2XL | Fleecejack (noir) - 2XL | | |



| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| KECBODYWARMER-BLOR-S | Gilet sans manches (noir/orange) - S | € 58,67 | € 70,99 |
| KECBODYWARMER-BLOR-M | Gilet sans manches (noir/orange) - M | | |
| KECBODYWARMER-BLOR-L | Gilet sans manches (noir/orange) - L | | |
| KECBODYWARMER-BLOR-XL | Gilet sans manches (noir/orange) - XL | | |
| KECBODYWARMER-BLOR-2XL | Gilet sans manches (noir/orange) - 2XL | | |

HTVA

TVAC



| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| KECSOFTSHELL -BL-S | Softshell jacket (noir) - S | € 82,64 | € 99,99 |
| KECSOFTSHELL -BL-M | Softshell jacket (noir) - M | | |
| KECSOFTSHELL -BL-L | Softshell jacket (noir) - L | | |
| KECSOFTSHELL -BL-XL | Softshell jacket (noir) - XL | | |
| KECSOFTSHELL -BL-2XL | Softshell jacket (noir) - 2XL | | |



| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| KECBIBOVERALL -BL-M | Salopette de travail (noir) - M | € 43,80 | € 53,00 |
| KECBIBOVERALL -BL-L | Salopette de travail (noir) - L | | |
| KECBIBOVERALL -BL-XL | Salopette de travail (noir) - XL | | |
| KECBIBOVERALL -BL-2XL | Salopette de travail (noir) - 2XL | | |



| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| KECOVERALL -BL-M | Combinaison de travail (noir) - M | € 58,68 | € 71,00 |
| KECOVERALL -BL-L | Combinaison de travail (noir) - L | | |
| KECOVERALL -BL-XL | Combinaison de travail (noir) - XL | | |
| KECOVERALL -BL-2XL | Combinaison de travail (noir) - 2XL | | |



| | | | |
|-------------------|--|---------------|----------------|
| KECCAP-BL2 | ECHO casquette (noir, logo blanc/orange) | € 9,08 | € 10,99 |
|-------------------|--|---------------|----------------|



| | | | |
|---------------------|--------------------|---------------|----------------|
| KECBEANIE-BL | Bonnet ECHO (noir) | € 9,08 | € 10,99 |
|---------------------|--------------------|---------------|----------------|



| | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| KECSCARF | ECHO cache cou | € 1,15 | € 1,40 |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|



| | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| KECMULTITOOL-OR | ECHO canif multifonction | € 8,26 | € 9,99 |
|------------------------|--------------------------|---------------|---------------|

| | | HTVA | TVAC |
|---|---|---------|---------|
|  | KECBAG-BK Sac shopping ECHO (noir) | € 1,15 | € 1,40 |
|  | KECBACKPACK-BL Sac à dos ECHO (noir) | € 21,48 | € 25,99 |
|  | KECTRAVELBAG-GY ECHO sac de voyage (gris) | € 25,61 | € 30,99 |
|  | CSBAGSMALL Sac de transport pour tronçonneuses DCS-2500, CS-2511WES & CS-2511WESC-NC. Avec sangle amovible. | € 15,70 | € 19,00 |
|  | CSBAG Sac de transport pour tronçonneuse avec sangle amovible et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile. | € 36,36 | € 44,00 |





| | | POS | HTVA | TVAC |
|---------------------------------|---|-----|---------|---------|
| KECSTICKER -8016-TR | Autocollant transparent ECHO (80 x 16 cm) | | € 3,31 | € 4,00 |
| KECBEACHFLAG -200-WH | Drapeau Beach Flag ECHO (200 cm) + mât + pied. Sac de transport inclus. | | € 52,07 | € 63,00 |
| KECBEACHFLAG -340-WH | Drapeau Beach Flag ECHO (340 cm) + mât + pied. Sac de transport inclus. | | € 52,07 | € 63,00 |
| KECFLAG -150350-OR | Drapeau ECHO - 150 x 350 cm. Orange. | | € 47,11 | € 57,00 |
| KEC- MESH340170_2020 | Bâche ECHO en PVC - 340 x 170 cm. | | € 69,42 | € 84,00 |



TRUST ECHO



5 ANS DE GARANTIE

USAGE PRIVE: 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'ECHO® fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par ECHO® ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines ECHO® avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.



2 ANS DE GARANTIE

USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL: pour les utilisateurs professionnels également, ECHO® tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par ECHO® est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.



100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!

Toute machine ECHO® est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout ! Yamabiko étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement ? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine ECHO® à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.



2 ANS DE GARANTIE

Sur les batteries de 50V ECHO® la garantie octroyée reste de 2 ans.





Enrouleur de câble de grande capacité (jusqu'à 500 m) avec frein de déroulement réglable

Poignée supplémentaire à l'avant

Diamètre maximal de 5 mm pour le câble périphérique de n'importe quelle marque.

Pneus plus larges avec un profil renouvelé pour une meilleure adhérence

Système de changement rapide du foret

Système breveté pour l'installation du câble autour d'une "île"

Roue déplaçable par incréments de 2 cm, avec une plage de distance de 25 à 31 cm par rapport au bord de la pelouse

Racleur de roues standard pour prévenir l'accumulation de boue



Enfouisseuse de câble professionnelle et auto-tractée pour les installations de tondeuses robotiques. Convient à tous les types de câbles électriques et à tous les modèles de robots. La machine est équipée du nouveau système breveté d'enfouissement d'un double fil, ce qui permet de poser simultanément les câbles d'aller et de retour lors de l'installation autour des "îlots" et des obstacles. La machine est légère, compacte et peut poser jusqu'à 36 mètres de câble par minute. Grâce au volant rapidement ajustable, la machine peut travailler facilement à proximité des arbustes et des haies; de plus, la roue de support ajustable brevetée confère à la machine une maniabilité exceptionnelle.

NT60-DW45

HTVA **€ 2.974,38** TVAC **€ 3.599,00**

Enfouisseur de câble

Diamètre câble jusqu'à 5 mm. Distance minimum avec l'obstacle 250 mm. L'outil indispensable pour une installation rapide du câble périphérique. Convient pour toutes les marques de tondeuses-robots! Possibilité brevetée pour placer un câble périmétrique double dans la tranchée. Possibilité de placer directement une bobine de 500 mètres avec câble. Meilleur système de changement de mèches. Amélioration du routage des câbles. Racleur de roue pour éviter de recueillir trop de boue sur la roue arrière. Équipé de pneus au profil amélioré.

| | |
|---------------------|---------------|
| Moteur | Honda GCVx145 |
| Puissance du moteur | 3,1 kW |
| Puissance | 4,2 ch |
| Profondeur du fil | 1 à 6 cm |
| Poids | 52 kg |
| Vitesses | 36 m/min |

ENFOUISSEUSES DE CÂBLE: ACCESSOIRES POUR LE NT60 & NT60-DW45

HTVA TVAC



DW45-KIT

Kit d'adaptation NT60. Possibilité brevetée pour placer un câble périmétrique double dans la tranchée. Possibilité de placer directement une bobine de 500 mètres avec câble. Meilleur système de changement de mèches. Amélioration du routage des câbles. Racleur de roue pour éviter de recueillir trop de boue sur la roue arrière.

€ 822,31

€ 995,00



LIKIT3X7403H

Ensemble de 3 mèches en acier trempé pour labourer le sol et poser le fil périphérique. S'adapte pour les enfouisseuses de câble NT60 et NT60-DW45.



LI7573

Transit de fil pour l'enfouisseuse de câble NT60 & NT60-DW45.

€ 194,67

€ 235,55



LI7770

Plate-forme de transport pour NT60 & NT60-DW45.

€ 164,46

€ 199,00




LI7599

Kit compteur de mètres.

€ 271,90

€ 329,00



Composé de 32 fils conducteurs

| Longueur de rouleau | Section | Ø ext: | Réf. |
|---------------------|-------------------|--------|---------|
| 250 m | 1 mm ² | 2,1 mm | 2300815 |
| 500 m | 1 mm ² | 3,5 mm | 2308151 |




Câble d'installation pour tondeuses robots.

ALUMINIUM


Composé de 29 fils conducteurs

| Longueur de rouleau | Section | Ø ext: | Réf. |
|---------------------|---------------------|--------|---------|
| 100 m | 1,5 mm ² | 2,7 mm | 2308159 |
| 250 m | 1,5 mm ² | 2,7 mm | 2308152 |
| 500 m | 1,5 mm ² | 3,4 mm | 2308153 |
| 800 m | 1,5 mm ² | 2,7 mm | 2308158 |



Composé de 26 fils conducteurs

| Longueur de rouleau | Section | Ø ext: | Réf. |
|---------------------|----------------------|--------|---------|
| 100 m | 1,35 mm ² | 3,8 mm | 2308150 |
| 250 m | 1,35 mm ² | 3,8 mm | 2308154 |



**Câble d'installation pour tondeuses robots.
Composé de 3 couches anti-rongeur, TCCA.**

ALUMINIUM



Composé de 26 fils conducteurs

| Longueur de rouleau | Section | Ø ext: | Réf. |
|---------------------|----------------------|--------|---------|
| 500 m | 1,35 mm ² | 3,8 mm | 2308155 |
| 800 m | 1,35 mm ² | 3,8 mm | 2308156 |



Composé de 19 fils conducteurs

| Longueur de rouleau | Section | Ø ext: | Réf. |
|---------------------|----------------------|--------|---------|
| 25 m | 0,93 mm ² | 2,5 mm | 2300930 |
| 50 m | 0,93 mm ² | 2,5 mm | 2300931 |
| 100 m | 0,93 mm ² | 2,5 mm | 2300932 |
| 200 m | 0,93 mm ² | 2,5 mm | 2300933 |
| 500 m | 0,93 mm ² | 2,5 mm | 2300934 |
| 1.000 m | 0,93 mm ² | 2,5 mm | 2300935 |



Câble d'installation pour tondeuses robots.

CUIVRE ETAME

Composé de 29 fils conducteurs

| Longueur de rouleau | Section | Ø ext: | Réf. |
|---------------------|---------------------|--------|---------|
| 700 m | 1,5 mm ² | 3,5 mm | 2300936 |



Composé de 24 fils conducteurs

| Longueur de rouleau | Section | Ø ext: | Réf. |
|---------------------|----------------------|--------|---------|
| 250 m | 0,75 mm ² | 2,5 mm | 2300910 |



**Câble d'installation pour tondeuses robots
avec conducteur en cuivre.**

CUIVRE

Composé de 29 fils conducteurs

| Longueur de rouleau | Section | Ø ext: | Réf. |
|---------------------|---------------------|--------|---------|
| 700 m | 1,5 mm ² | 3,5 mm | 2300918 |

251TS

Elagueuse pour la taille douce.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



HTVA **€ 478,51** TVAC **€ 579,00**

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 25,0 cc |
| Puissance | 1,10 kW / 1,50 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Réf. chaîne | X221000100 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 91PX40E |
| Réf. guide | X121000081 |
| Longueur de guide | 25 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 2,3 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 99,7 dB(A) |

251TCS

Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise.
Elagueuse "tophandle" très légère et puissante.
La plus légère et la plus puissante de sa catégorie.



HTVA **€ 528,10** TVAC **€ 639,00**

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 25,0 cc |
| Puissance | 1,10 kW / 1,50 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Réf. chaîne | 43161010030 |
| Pas de chaîne | 1/4 inch - 25AP60E |
| Réf. guide | X101000121 |
| Longueur de guide | 25 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 2,3 kg |
| Pression acoustique L _{pa} | 99,7 dB(A) |





-
-
-
-
-
-
-
-



IGNITION
PARTS

280TS

Tronçonneuse d'élagage avec des performances élevées, facile à utiliser avec un système de démarrage en douceur. Soft Start - système d'assistance au démarrage sans effort.



HTVA € 453,72 TVAC € 549,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 26,9 cc |
| Puissance | 1,07 kW / 1,46 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Réf. chaîne | X221000100 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 91PX40E |
| Réf. guide | X121000081 |
| Longueur de guide | 25 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 3,0 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 99,3 dB(A) |

362TS

Tronçonneuse à poignée supérieure avec une puissance de coupe élevée. Poignée ergonomique avec un support de poignet breveté pour un meilleur confort.



HTVA € 536,36 TVAC € 649,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 35,8 cc |
| Puissance | 1,50 kW / 2,04 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Réf. chaîne | X223000130 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 91PX53E |
| Réf. guide | X123000561 |
| Longueur de guide | 35 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 3,6 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 99,9 dB(A) |

TRONÇONNEUSES PROFESSIONNELLES CONÇUES SUR BASE DES ÉLAGUEUSES

362WS

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Une qualité professionnelle avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.



HTVA € 536,36 TVAC € 649,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 35,8 cc |
| Puissance | 1,50 kW / 2,03 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Réf. chaîne | X223000130 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 91PX53E |
| Réf. guide | X123000561 |
| Longueur de guide | 35 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 3,8 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 99,3 dB(A) |

305S

Petite par sa taille, mais "grande" par ses performances! Couple et puissance remarquables. Avec Soft Start. Capot démontable sans outils permet un accès facile à la bougie et au filtre. Pompe à huile automatique qui ne fonctionne pas au ralenti (respect de l'environnement)



HTVA
€ 238,84

TVAC
€ 289,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 30,5 cc |
| Puissance | 1,10 kW / 1,50 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Réf. chaîne | X223000080 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 91VXL53E |
| Réf. guide | X123000561 |
| Longueur de guide | 35 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 4,0 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 97,9 dB(A) |

341AC

La tronçonneuse idéale pour un usage privé, telle que la coupe de bois de chauffage et de petits travaux de sciage. **AC signifie Choke Automatique: l'électrovanne du carburateur contrôle la quantité de carburant en fonction de la température du moteur.**

Démarrez facilement le moteur sans lever le choke. Empêche de "noyer" le moteur. Vous pouvez sauter 4 étapes pendant le démarrage! Soft Start - système d'assistance au démarrage sans effort. Bouton-poussoir momentané pour un redémarrage rapide et facile. Flux d'air et d'évacuation des poussières améliorés. Système anti-vibration.



HTVA
€ 387,60

TVAC
€ 469,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 34,4 cc |
| Puissance | 1,5 kW / 2,1 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Réf. chaîne | X223000150 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 90PX52E |
| Réf. guide | X123000690 |
| Longueur de guide | 35 cm |
| Jauge guide | 0,043 inch - 1,1 mm |
| Poids | 3,8 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 101,1 dB(A) |

451

Tronçonneuse puissante avec nouveau moteur "stratifié" pour moins d'émissions. Faible vibrations. Nouveau filtre à air à visser. Ouvertures des bouchons sans outils, même avec des gants.



HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 45,0 cc |
| Puissance | 2,3 kW / 3,1 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Réf. chaîne | X243000020 |
| Pas de chaîne | 0,325 inch - 95TXL64E |
| Réf. guide | X123000680 |
| Longueur de guide | 38 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 5,0 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 100,2 dB(A) |

501SX

Tronçonneuse professionnelle avec moteur longue course, comparable aux machines 55 cc, avec beaucoup de puissance et couple. Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



HTVA
€ 784,30

TVAC
€ 949,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 50,2 cc |
| Puissance | 2,57 kW / 3,50 ch |
| Start-assist | Decompressieklep |
| Réf. chaîne | X245000060 |
| Pas de chaîne | 0,325 inch - 95TXL72E |
| Réf. guide | X125000500 |
| Longueur de guide | 45 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Poids | 4,7 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 103,6 dB(A) |

601SX

Tronçonneuse de la dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Moteur longue course, comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un contrôle hyper efficace des flux d'air et d'évacuation des poussières assure un niveau de performance inégalé. Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de magnésium. Valve de décompression semi-automatique pour un démarrage facile.



HTVA
€ 978,51

TVAC
€ 1.184,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 59,8 cc |
| Puissance | 3,32 kW / 4,52 ch |
| Start-assist | Decompressieklep |
| Réf. chaîne | ECX266000060 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 73LPX72E |
| Réf. guide | X126000201 |
| Longueur de guide | 50 cm |
| Jauge guide | 0,058 inch - 1,5 mm |
| Poids | 6,2 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 101,6 dB(A) |



731SX

Tronçonneuse super professionnelle avec moteur longue course: avec beaucoup de puissance et couple. Très maniable car très bien équilibrée pour moins de fatigue et plus de productivité. Boucle en aluminium avec poignée en caoutchouc. Système de filtre à air G-Force, système de séparation de la poussière par centrifugation: réduit le besoin d'entretien. Valve de décompression pour un démarrage facile. Capteur de chaîne rotatif et tendeur de chaîne latérale. Bouchons avec leviers pour un remplissage de l'huile et du carburant facile. Écrous anti-chute. Guide super-pro. Double griffe.

HTVA € 1.188,43 TVAC € 1.438,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 73,5 cc |
| Puissance | 4,1 kW / 5,6 ch |
| Start-assist | Decompressieklep |
| Réf. chaîne | X268000040 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 73LPX84E |
| Réf. guide | X128000140 |
| Longueur de guide | 60 cm |
| Jauge guide | 0,058 inch - 1,5 mm |
| Poids | 6,8 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 106,8 dB(A) |




| ÉLAGUEUSE SUR PERCHE

PT262S

Élagueuse sur perche télescopique et puissante. Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu'à 490 cm.

HTVA € 734,71 TVAC € 889,00

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 25 cc |
| Puissance | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Réf. chaîne | X2222000110 |
| Pas de chaîne | 3/8 inch - 91VXL44E |
| Réf. guide | X122000330 |
| Longueur de guide | 30 cm |
| Jauge guide | 0,050 inch - 1,3 mm |
| Long. totale sans accessoires | 272 cm - 370 cm |
| Poids | 7,7 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 93,8 dB(A) |

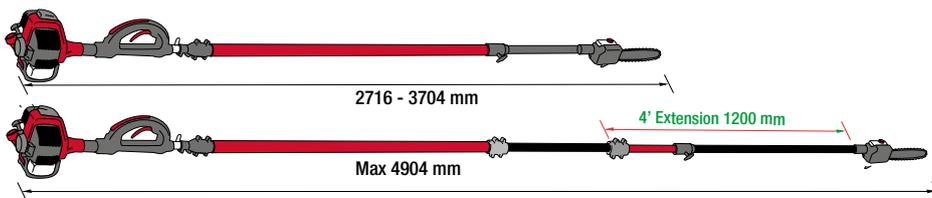

C9500496

Rallonge de 120 cm (4') pour PT262S,

HTVA € 139,67 TVAC € 169,00

| Model | Gauge | Pitch | Length(cm) | Mount type | Type | Part number | Bar type | Nose type | Drive links | Saw chain | Part number |
|-----------------|-------|-------|------------|------------|-----------------|-------------|----------|-----------------------------|-------------|-----------|----------------------|
| 251Ts 251TCs | 0,050 | 3/8 | 20 | C | C20S91-35SA- ST | X120-000040 | Laminate | Sprocket | 35 | 91PX | X220-000020 |
| | | | 25 | | C25S91-40SL- ST | X121-000081 | | | 40 | | X221-000100 |
| | | | 30 | | C30S91-47ML- SC | X122-000351 | | | 47 | | X222-000140 |
| 251TCs | 0,050 | 1/4 | 20 | C | C20HA4-52CL- SD | X100-000080 | Solid | Hard | 52 | A4S | X200-000040 |
| | | | 25 | | C25HA4-60CL- SD | X101-000220 | | | 60 | | X201-000040 |
| | | | 20 | | C20H25-52CL- SD | X100-000051 | | | 52 | | X200-000000 |
| 280Ts | 0,050 | 3/8 | 25 | C | C25H25-60CLD SD | X101-000121 | Solid | Hard | 60 | 25AP | 431610-10030 |
| | | | 30 | | C30S91-47ML- SC | X122-000351 | | | 47 | | X221-000100 |
| | | | 25 | | C25S91-40SL- ST | X121-000081 | | | 40 | | X222-000140 |
| 280TCs | 0,050 | 1/4 | 20 | C | C20HA4-52CL- SD | X100-000080 | Solid | Hard | 52 | A4S | X200-000040 |
| | | | 25 | | C25HA4-60CL- SD | X101-000220 | | | 60 | | X201-000040 |
| | | | 25 | | C25H25-60CLD SD | X101-000121 | | | 60 | | 25AP |
| 362Ts | 0,050 | 3/8 | 30 | C | C30S91-47ML- SC | X122-000351 | Laminate | Sprocket | 47 | 91PX | X222-000140 |
| | | | 35 | | C35S91-53ML- SC | X123-000561 | | | 53 | | X223-000130 |
| | | | 30 | | C30H25-68CL- SD | X102-000100 | | | 68 | | 25AP |
| 251Ws | 0,050 | 3/8 | 20 | C | C20S91-35SA- ST | X120-000040 | Laminate | Sprocket | 35 | 91PX | X220-000020 |
| | | | 25 | | C25S91-40SL- ST | X121-000081 | | | 40 | | X221-000100 |
| | | | 30 | | C30S91-47ML- SC | X122-000351 | | | 47 | | X222-000140 |
| 305s | 0,050 | 3/8 | 20 | C | C20HA4-52CL- SD | X100-000080 | Solid | Hard | 52 | A4S | X200-000040 |
| | | | 25 | | C25SA4-60CL- SD | X121-000210 | | | 60 | | X201-000030 |
| | | | 30 | | C30S91-47ML- SC | X122-000351 | | | 47 | | X222-000130 |
| 341AC | 0,050 | 3/8 | 35 | C | C35S91-53ML- SC | X123-000561 | Laminate | Sprocket | 53 | 91VXL | X223-000080 |
| | | | 40 | | C40S91-58AL- ST | X124-000730 | | | 58 | | X224-000070 |
| | | | 30 | | C30S91-47ML- SC | X122-000351 | | | 47 | | X222-000140 |
| 361Ws | 0,050 | 3/8 | 35 | C | C35S91-53ML- SC | X123-000561 | Laminate | Sprocket | 53 | 91VXL | X223-000080 |
| | | | 40 | | C40S91-58AL- ST | X124-000730 | | | 58 | | X224-000030 |
| | | | 30 | | C30S91-47ML- SC | X122-000351 | | | 47 | | X222-000130 |
| 362Ws | 0,050 | 3/8 | 35 | C | C35S91-53ML- SC | X123-000561 | Laminate | Sprocket | 53 | 91VXL | X223-000080 |
| | | | 40 | | C40S91-58AA- ST | X124-000211 | | | 58 | | X224-000070 |
| | | | 30 | | C30H25-68CL- SD | X102-000100 | | | 68 | | 25AP |
| 410 410EC | 0,050 | 0,325 | 38 | Y | Y38S20-64ML- SD | X123-000680 | Laminate | Sprocket | 64 | 95TXL | X243-000020 |
| | | | 45 | | Y45S20-72ML- SD | X125-000450 | | | 72 | | X245-000060 |
| | | | 38 | | B38S95-64ML- SB | X123-000770 | | | 64 | | X243-000020 |
| 431SX | 0,050 | 0,325 | 38 | Y | B45S95-72ML- SB | X125-000520 | Solid | Sprocket | 72 | 95TXL | X245-000060 |
| | | | 33 | | Y33R20-56ML- SD | X122-000490 | | | 56 | | X242-000010 |
| | | | 40 | | Y40R20-68ML- SD | X124-000780 | | | 68 | | X244-000110 |
| 451s | 0,058 | 0,325 | 33 | Y | Y45R20-72AL- SD | X125-000500 | Laminate | Sprocket | 72 | 21BPX | X245-000060 |
| | | | 33 | | Y33S21-56ML- SD | X122-000400 | | | 56 | | 431713-30231 |
| | | | 38 | | Y38S21-64ML- SD | X123-000630 | | | 64 | | 431721-30231 |
| 452s | 0,058 | 0,325 | 45 | C | Y45S21-72ML- SD | X125-000400 | Laminate | Sprocket | 72 | 21BPX | 431717-30231 |
| | | | 50 | | Y50S21-80AL- SD | X126-000330 | | | 80 | | 431712-30231 |
| | | | 38 | | Y38R21-64AA- ST | X123-000660 | | | 64 | | 431721-30231 |
| 493 | 0,050 | 0,325 | 45 | Y | Y45R21-72AA- ST | X125-000430 | Solid | "Sprocket (X160-000150)" | 72 | 95TXL | 431717-30231 |
| | | | 50 | | Y50R21-80AA- ST | X126-000340 | | | 80 | | 431712-30231 |
| | | | 33 | | Y33S20-56ML- SD | X122-000420 | | | 56 | | X242-000010 |
| 501sx | 0,050 | 0,325 | 38 | B | Y38S20-64ML- SD | X123-000680 | Laminate | Sprocket | 64 | 95TXL | X243-000020 |
| | | | 45 | | Y45S20-72ML- SD | X125-000450 | | | 72 | | X245-000060 |
| | | | 50 | | Y50S20-80AL- SD | X126-000360 | | | 80 | | X246-000140 |
| 601sx | 0,058 | 3/8 | 33 | B | B33S95-56ML- SB | X122-000550 | Laminate | Sprocket | 56 | 95TXL | X242-000010 |
| | | | 38 | | B38S95-64ML- SB | X123-000770 | | | 64 | | X243-000020 |
| | | | 45 | | B45S95-72ML- SB | X125-000520 | | | 72 | | X245-000060 |
| 731sx | 0,058 | 3/8 | 33 | C | C33S21-56MA- SB | X122-000282 | Laminate | Sprocket | 56 | 21BPX | 431713-30231 |
| | | | 38 | | C38S21-64AA- ST | X123-000411 | | | 64 | | 431721-30231 |
| | | | 40 | | C40S21-66MA- SB | X124-000461 | | | 66 | | X244-000041 |
| 601sx | 0,058 | 3/8 | 45 | Y | C45S21-72AA- SB | X125-000152 | Solid | Sprocket (X160-000090) | 72 | 21BPX | 431717-30231 |
| | | | 50 | | Y50S20-80AL- SD | X126-000360 | | | 80 | | X246-000140 |
| | | | 33 | | B33S95-56ML- SB | X122-000550 | | | 56 | | X242-000010 |
| 601sx | 0,058 | 3/8 | 38 | B | B38S95-64ML- SB | X123-000770 | Laminate | Sprocket | 64 | 95TXL | X243-000020 |
| | | | 45 | | B45S95-72ML- SB | X125-000520 | | | 72 | | X245-000060 |
| | | | 33 | | Y33R20-56ML- SD | X122-000470 | | | 56 | | X242-000010 |
| 731sx | 0,058 | 3/8 | 40 | Y | Y40R20-68ML- SD | X124-000780 | Solid | Sprocket | 68 | 21BPX | X244-000110 |
| | | | 45 | | Y45R20-72AL- SD | X125-000500 | | | 72 | | X245-000060 |
| | | | 50 | | Y50R20-80AL- SD | X126-000440 | | | 80 | | X246-000140 |
| 731sx | 0,058 | 3/8 | 40 | V | V40R21-68AA- SD | X124-000681 | Solid | Sprocket (X160-000080) | 68 | 21BPX | 431711-38331 |
| | | | 45 | | V45R21-72AA- SD | X125-000341 | | | 72 | | 431717-30231 |
| | | | 50 | | V50R21-80AA- SD | X126-000281 | | | 80 | | 431712-30231 |
| 601sx | 0,058 | 3/8 | 45 | S | S45R73-64AA- SD | X125-000271 | Solid | Sprocket (X160-000080) | 64 | 21BPX | 73LPX X265-000060 |
| | | | 50 | | S50R73-72AA- SD | X126-000201 | | | 72 | | 73EXL X265-000070 |
| | | | 60 | | S60R73-84AA- SD | X128-000061 | | | 84 | | 73LPX X266-000060 |
| 731sx | 0,058 | 3/8 | 45 | U | U45R73-68AA- SD | X125-000480 | Solid | Sprocket (X160-000080) | 68 | 21BPX | 73EXL X266-000090 |
| | | | 50 | | U50R73-72AA- SD | X126-000420 | | | 72 | | 73LPX X268-000040 |
| | | | 60 | | U60R73-84AA- SD | X128-000140 | | | 84 | | 73EXL X268-000060 |
| 731sx | 0,058 | 3/8 | 70 | U | U70R73-92AA- SD | X130-000070 | Solid | Sprocket (X160-000080) | 92 | 21BPX | 73LPX X268-000040 |
| | | | 70 | | U70R73-92AA- SD | X130-000070 | | | 92 | | 73EXL X270-000050 |
| | | | 70 | | U70R73-92AA- SD | X130-000070 | | | 92 | | 73EXL X270-000080 |

F226S

Coupe-bordures domestique facile d'utilisation.
Livrée avec tête nylon Tap&Go.



HTVA
€ 238,84

TVAC
€ 289,00

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,71 kW / 0,97 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Axe de transmission | Flexible |
| Diamètre axe | 6,1 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | X047000551 |
| Poids | 4,3 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 91,4 dB(A) |
| Emballé par | 2 |

T263TXS

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission.
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE" et poignée anti-vibration. Livrée avec tête nylon SpeedFeed SF400.
Largeur de coupe 10% plus large. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.



HTVA
€ 459,50


TVAC
€ 556,00

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Cylindrée | 25,5 cc |
| Puissance | 1,0 kW / 1,40 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Axe de transmission | Solide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | C6000109 |
| Poids | 5,6 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 93.1 dB(A) |
| Emballé par | 2 |

C263TS

Pour paysagistes et travailleurs communaux.
Livrée avec tête nylon SpeedFeed SF400.
Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".
Lame 3 dents en option.

Largeur de coupe 10% plus large.

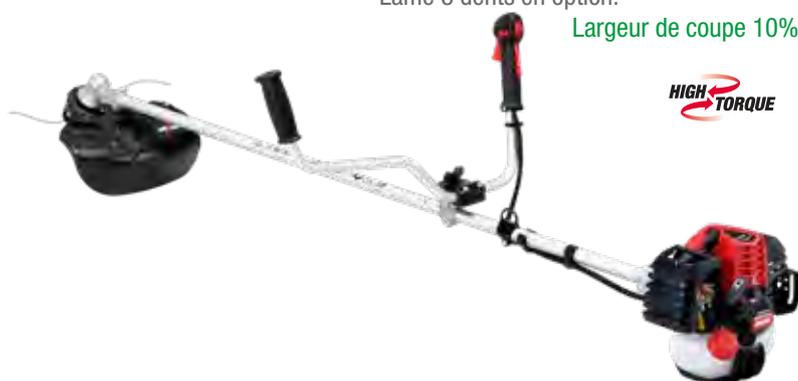

HTVA
€ 519,83

TVAC
€ 629,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Axe de transmission | Solide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | C6000109 |
| 3-tandsmes (optioneel) | P021014310 |
| Poids | 5,7 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 94,2 dB(A) |
| Emballé par | 2 |

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais. Système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

T303TS

HTVA € 569,42 TVAC € 689,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE". Livrée avec tête nylon SpeedFeed SF400. **Largeur de coupe 10% plus large.**



| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée | 30,5 cc |
| Puissance | 1,30 kW / 1,70 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Axe de transmission | Solide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | C6000109 |
| Poids | 5,8 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 94,9 dB(A) |

Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

C303TS

HTVA € 602,48 TVAC € 729,00

Débroussailleuse dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire "HIGH TORQUE".

Livrée avec tête nylon SpeedFeed SF400 **Largeur de coupe 10% plus large.**



| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée | 30,5 cc |
| Puissance | 1,30 kW / 1,70 ch |
| Start-assist | Easy Start |
| Axe de transmission | Solide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | C6000109 |
| Poids | 6,0 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 94,9 dB(A) |

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.

Système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon.

Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes.

Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

T361T

HTVA € 627,27 TVAC € 759,00

Cette débroussailleuse puissante, ergonomique et légère avec poignée en boucle est adaptée à toutes les applications. Avec son moteur professionnel et son filtre à air haute performance, elle peut faire face à toutes les tâches.



| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Cylindrée | 36,3 cc |
| Puissance | 1,4 kW / 1,9 ch |
| Axe de transmission | Solide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | X047000332 |
| Poids | 6,1 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 94,5 dB(A) |

C361T

HTVA € 660,33 TVAC € 799,00

Débroussailleuse "HIGH TORQUE" avec un moteur 2-temps qui combine le meilleur d'un moteur 2-temps et 4 temps. Faible bruit et faibles émissions.

Livrée avec tête fil nylon Tap&Go Z5 M10L
Largeur de coupe 10% plus grande.



HIGH TORQUE

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée | 36,3 cc |
| Puissance | 1,43 kW / 1,94 ch |
| Axe de transmission | Solide |
| Diamètre axe | 7,0 mm |
| Diamètre tube | 25 mm |
| Tête fil nylon | X047000332 |
| Poids | 6,3 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 93,8 dB(A) |

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse au harnais.
Système de Fixation du guidon: réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus d'espace pour les jambes. Couverture de coupe redessinée avec une meilleure vue sur la tête de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

B410S

HTVA € 825,62 TVAC € 999,00

Système professionnel de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile. Carter magnésium. Poignée "U". Avec système anti-vibration et harnais. Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm

En option:
Tête nylon Tap&Go DS-5 M10L



| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée | 41,5 cc |
| Puissance | 1,78 kW / 2,42 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Axe de transmission | Solide |
| Diamètre axe | 8,0 mm |
| Diamètre tube | 28 mm |
| Tête fil nylon (optioneel) | X047000222 |
| 3-tandsmes | X405000151 |
| Poids | 8,5 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 96,6 dB(A) |

B510S

HTVA € 990,91 TVAC € 1.199,00

Système professionnel de filtre à air à deux étages pour une durabilité accrue et un entretien plus facile. Carter magnésium. Poignée "U".

Avec système anti-vibration et harnais ERGO-PRO
Livrée avec lame 3 dents Ø 25,5 cm
En option: Tête nylon Tap&Go DS-5 M10L



| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée | 50,2 cc |
| Puissance | 2,16 kW / 2,94 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Axe de transmission | Solide |
| Diamètre axe | 8,0 mm |
| Diamètre tube | 28 mm |
| Tête fil nylon (optioneel) | X047000222 |
| 3-tandsmes | X405000151 |
| Poids | 9,0 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 98,2 dB(A) |

BP510S

HTVA € 990,91 TVAC € 1.199,00

Modèle dorsal avec harnais grand confort.
Système par lequel le câble peut tourner de 90° avec l'utilisateur.
L'axe peut facilement être désengagé.
Avec tête fil nylon Z5 M10L.

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée | 50,2 cc |
| Puissance | 2,16 kW / 2,94 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Axe de transmission | Solide |
| Diamètre axe | 8,0 mm |
| Diamètre tube | 28 mm |
| Tête fil nylon | X048000020 |
| Poids | 12,0 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 97,6 dB(A) |



**ACCESSOIRES
POUR DÉBROUSSAILLEUSES**

HTVA TVAC

| | | HTVA | TVAC |
|-------------------|---|----------|----------|
| C062000560 | Harnais dorsal ergonomique Shindaiwa | € 42,36 | € 51,26 |
| C062000621 | HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE SHINDAIWA ERGO-PRO • Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée. • Système de sécurité "Quick Release System". • Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le travail plus facile et confortable. | € 81,82 | € 99,00 |
| 1603086 | Système à lames contre-rotatives. Se monte sur tube Ø 24mm et arbre de transmission 9 dents | € 313,22 | € 379,00 |
| 1203000 | Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents | € 60,33 | € 69,00 |
| 1203001 | Jeu de 2 lames pour systèmes à lames PRS-230M Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents | € 61,98 | € 75,00 |
| C6000110 | SPEED FEED 400. Tête de coupe SF400 en emballage blister Shindaiwa. Fil de coupe : Black Diamond Ø 2,4 mm (max. Ø 2,7 mm).) | € 41,28 | € 49,95 |
| CSF500 | SPEED FEED 500 - Tête de coupe SF500 en emballage blister. Fil de coupe : Black Diamond Ø 2,7 mm (max. Ø 3,0 mm). | € 47,89 | € 57,95 |
| P100008860 | Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm pour débroussailleuses T302TS, C302TS, C360T, B410S, B510S | € 23,97 | € 29,00 |



DH202

Taille-haie dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle de base avec protection de mains en plastique et butée de protection.



HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,6 kW / 0,8 ch |
| Type de lame | Double |
| Long. de coupe efficace | 53,4 cm |
| Pitch | 35 mm |
| Poids | 4,5 kg |
| Vitesse | 3.600 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pA} | 96,1 dB(A) |

DH165ST

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.

La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.

Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



HTVA
€ 495,04

TVAC
€ 599,00

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,58 kW / 0,79 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Type de lame | Double |
| Long. de coupe efficace | 63,9 cm |
| Pitch | 35 mm |
| Poignée pivotante | 180° / 5 positions |
| Poids | 5,1 kg |
| Vitesse | 3.600 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pA} | 98,8 dB(A) |

DH185ST

Taille-haie professionnel avec protection de mains en plastique et système anti-vibration.

La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la machine pour plus de confort.

Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.



HTVA
€ 552,89

TVAC
€ 669,00

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,58 kW / 0,79 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Type de lame | Double |
| Long. de coupe efficace | 74,4 cm |
| Pitch | 35 mm |
| Poignée pivotante | 180° / 5 positions |
| Poids | 5,3 kg |
| Vitesse | 3.600 coupes/min |
| Pression acoustique L _{pA} | 98,6 dB(A) |

DH232ST

HTVA **€ 577,69** TVAC **€ 699,00**

Taille-haie professionnel. Poignée tournante.
Système anti-vibration très efficace. Avec nouvelles lames.
Avec protection de mains en plastique. Anti-vibration.
Les gaz d'échappement sont dirigés vers l'avant.
Transmission renforcée. Idéal pour paysagistes qui aiment le travail de précision.



| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,57 kW / 0,78 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Type de lame | Double |
| Long. de coupe efficace | 50,1 cm |
| Pitch | 35 mm |
| Poignée pivotante | 180° / 5 positions |
| Poids | 5,0 kg |
| Vitesse | 4.700 coupes/min |
| Pression acoustique L _{PA} | 99,8 dB(A) |

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

HTVA TVAC



| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| P021049511 | Butée de protection avec 2 trous de fixation pour DH-221 | € 15,70 | € 19,00 |
| P021049521 | Butée de protection avec 1 trou de fixation pour DH165ST & DH185ST | € 15,70 | € 19,00 |



AHS236SLW

Modèle court pour un travail en hauteur avec précision et confort. Longueur totale 175,1 cm. Carter en magnésium. Poignée ergonomique. Léger. Lames nickelées doubles. Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).



HTVA
€ 594,21

TVAC
€ 719,00

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,71 kW / 0,97 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Long. totale | 175,1 cm |
| Type de lame | Double |
| Long. de coupe efficace | 51,9 cm |
| Pitch | 30 mm |
| Poids | 5,9 kg |
| Vitesse | 3.900 coupes/min |
| Pression acoustique L _{PA} | 94,3 dB(A) |

AH236SLW

Modèle long pour un travail en hauteur avec précision et confort. Longueur totale 240,7 cm. Carter en magnésium. Poignée ergonomique. Léger. Lames nickelées doubles. Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).



HTVA
€ 643,80

TVAC
€ 779,00

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Cylindrée | 21,2 cc |
| Puissance | 0,71 kW / 0,97 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Long. totale | 240,7 cm |
| Type de lame | Double |
| Long. de coupe efficace | 51,9 cm |
| Pitch | 30 mm |
| Poids | 6,2 kg |
| Vitesse | 3.900 coupes/min |
| Pression acoustique L _{PA} | 95,5 dB(A) |

AH262SHD

Taille-haie sur perche dernière génération qui répond aux dernières normes d'émission. Modèle long et professionnel avec lames affûtées sur 3 angles. La boîte de transmission est de haute qualité. Butée de protection. Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°).



HTVA
€ 742,98

TVAC
€ 899,00

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Long. totale | 244 cm |
| Type de lame | Double |
| Long. de coupe efficace | 53,6 cm |
| Pitch | 35 mm |
| Poids | 6,5 kg |
| Vitesse | 5.000 coupes/min |
| Pression acoustique L _{PA} | 96,6 dB(A) |

ACCESSOIRE POUR TAILLE-HAIE SUR PERCHE

Y50001 Tête de taille-haie HD complète. Double face, double action et double tranchant. Longueur de coupe efficace: 53,5 cm. Haute vitesse de coupe de 5.000 coupes/minute. Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°). Butée de protection standard préinstallée. Convient pour: AH262S-HD, AH265S-HD, MTA-AHS-HD et MTA-AH-HD.

HTVA
€ 329,75

TVAC
€ 399,00



M262S

Système multifonctions.
Moteur 25,4 cc - Soft Start - Poids 4,8 kg Poignée "D"
Longueur (sans accessoires): 103,8 cm

HTVA **€ 412,40** TVAC **€ 499,00**

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 1,0 kW / 1,4 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Long. totale sans accessoires | 103,8 cm |
| Poids | 4,8 kg |
| Pression acoustique L _{PA} | 92,5 tot 97,4 dB(A) |

ACCESSOIRES SYSTÈME MULTIFONCTIONS M262S

HTVA TVAC

| | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|
| | MTA-AHS-HD Taille-haie sur perche court pour M262S. 2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 96,6 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute. | € 346,28 | € 419,00 |
| | MTA-AH-HD Taille-haie sur perche long pour M262S. 2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm. Longueur 163,7 cm Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute. | € 379,34 | € 459,00 |
| | MTA-TB Coupe bordures / débroussailluse pour M262S. Tête fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECC6000109) et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la tête nylon) inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310) 1kg - 81,5 cm | € 138,02 | € 167,00 |
| | MTA-PS Brosse pour système multifonctions M262S. 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm | € 470,25 | € 569,00 |
| | MTA-3EXT Rallonge pour système multifonctions M262S - 90 cm | € 63,64 | € 77,00 |
| | MTA-LE/S Accessoire dresse-bordures pour système multifonctions M262S 2,4 kg - 78,7 cm | € 172,73 | € 209,00 |
| | MTA-PP/S Elagueuse sur perche pour M262S. 1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaîne: 3/8" | € 247,11 | € 299,00 |
| | MTA-TC Cultivateur pour système multifonctions M262S. 2.3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm | € 329,75 | € 399,00 |

shindaiwa®



TRUST SHINDAIWA



5 ANS DE GARANTIE

USAGE PRIVE: 5 ans de garantie, c'est long. Plus long que pour la plupart de vos autres équipements. C'est possible parce qu'**SHINDAIWA** fabrique uniquement des « produits de haute qualité », et a plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la production de machines professionnelles. En tant qu'utilisateur privé, vous souhaitez aussi un produit reconnu pour ses normes de qualité élevées, et la longévité et fiabilité requises par des usagers professionnels. La garantie de 5 ans octroyée par **SHINDAIWA** ajoute 3 ans à la garantie légale de 2 ans. Elle vaut pour toutes les machines **SHINDAIWA** avec moteur thermique vendues après le 1 avril 2015. Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée reste de 2 ans.



2 ANS DE GARANTIE

USAGE SEMI-PROFESSIONNEL ET PROFESSIONNEL: pour les utilisateurs professionnels également, **SHINDAIWA** tient à offrir la plus haute qualité et les meilleures prestations. Pour ceux-ci, la garantie offerte par **SHINDAIWA** est de 2 ans. Cette garantie est notre engagement d'honneur, et la meilleure preuve de notre confiance du produit! Pour les machines avec moteur électrique (aussi bien les machines avec câble que sur batterie) la garantie octroyée est de 1 an. Pour les machines données en location, la garantie est de 90 jours.



100% DE QUALITE PROFESSIONNELLE!

Toute machine **SHINDAIWA** est développée et produite suivant le même principe: la qualité avant tout! Yamabiko étudie au préalable très attentivement les besoins du marché: qu'attend-on d'une machine, par qui sera-t-elle utilisée, et dans quel environnement? Ensuite chaque machine est conçue et testée intensivement, et chacune de ses pièces est étudiée pour être aussi résistante que possible! Dans tout ce processus, le souci de qualité occupe toujours la première place. C'est de cette façon que nous pouvons garantir que nos produits répondront toujours à vos besoins et à vos attentes. Par conséquent, si vous utilisez une machine **SHINDAIWA** à titre privé, sachez qu'il y a aussi des utilisateurs professionnels qui utilisent quotidiennement le même type de machine de manière intensive dans le cadre d'un usage professionnel.



JAPAN TECHNOLOGY

Il est de notoriété publique que les produits japonais sont réputés pour leur fiabilité exceptionnelle. Bien pensés. Fiables. Professionnels. Respectueux de l'environnement. Le Japon est le bastion de l'excellence technologique et est respecté dans le monde entier pour son expertise manufacturière. Ces standards de qualité s'appliquent aussi aux produits fabriqués par **SHINDAIWA**. Et nous sommes fiers de compter de la sorte parmi les sociétés qui contribuent à entretenir la réputation de qualité de l'expertise industrielle et technologique japonaise.



WWW.SHINDAIWA.BE



EBS256S

Shred 'N' Vac Souffleur/aspirateur/broyeur robuste pour tous travaux. Réduit les feuilles et débris jusqu'à 1:12
Livré avec sac de ramassage.

HTVA
€ 346,28

TVAC
€ 419,00

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 0,79 kW / 1,07 ch |
| Start-assist | Soft Start |
| Volume de l'air | 600 m ³ /h |
| Vitesse de l'air max. | 84,9 m/s |
| Type de buse | Vacuum / Plat |
| Poids | 5,8 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 93,8 dB(A) |






EB252

Souffleur semi-professionnel très léger. La meilleure performance dans sa catégorie. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur.

 HTVA
€ 263,64

 TVAC
€ 319,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 0,90 kW / 1,24 ch |
| Volume de l'air | 768 m³/h |
| Vitesse de l'air max. | 76,2 m/s |
| Type de buse | Rond |
| Poids | 3,9 kg |
| Force de soufflage | 15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{PA} | 94,9 dB(A) |


EB262

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration. Grâce à la double grille, il n'y a pas de perte de performance parcequ'il touche la jambe de l'utilisateur. Système de fixation des tubes "EZ-lock" et "Posi-Loc": simple et efficace. Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant à un confort de travail nettement supérieur pour l'utilisateur. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Poignée en caoutchouc et deuxième poignée pour main droite. Nouveau système de filtre.

 HTVA
€ 329,75

 TVAC
€ 399,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 25,4 cc |
| Puissance | 0,90 kW / 1,24 ch |
| Volume de l'air | 774 m³/h |
| Vitesse de l'air max. | 76,7 m/s |
| Type de buse | Rond & plat |
| Poids | 4,4 kg |
| Force de soufflage | 15,8 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{PA} | 93,5 dB(A) |


ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

| | | HTVA | TVAC |
|------------------------|---|----------------|----------------|
| PBSHOULDERSTRAP | Bandoulière pour EB252 & EB262 | € 12,40 | € 15,00 |
| 99944100026 | Kit pour le nettoyage des gouttières pour EB262 fourni avec des lunettes de sécurité. | € 65,29 | € 79,00 |



EB600RT

Souffleur dorsal puissant.
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale.
Le couvercle à double couche du moteur réduit le bruit.
Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau.
Livré avec tube droit et courbé.

HTVA
€ 552,89

TVAC
€ 669,00

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 58,2 cc |
| Puissance | 2,05 kW / 2,79 ch |
| Volume de l'air | 882 m ³ /h |
| Vitesse de l'air max. | 96,4 m/s |
| Type de buse | Rond, courbé Rond, droit |
| Poids | 10,3 kg |
| Force de soufflage | 22 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{pA} | 94,8 dB(A) |

EB770

Souffleur dorsal puissant.
Avec harnais assurant un confort total et une isolation maximale. Livré avec tube droit et courbé et ceinture de hanche (doit être montée séparément).

HTVA
€ 709,92

TVAC
€ 859,00



| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 63,3 cc |
| Puissance | 3,05 kW / 4,15 ch |
| Volume de l'air | 1.290 m ³ /h |
| Vitesse de l'air max. | 104,6 m/s |
| Type de buse | Rond, courbé Rond, droit |
| Poids | 11 kg |
| Force de soufflage | 33,2 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{pA} | 98,8 dB(A) |



EB810

Le souffleur dorsal le plus puissant du marché: "The Beast". Pour les travaux professionnels plus importants, où cette puissance de soufflage supplémentaire est économisée en temps et en efforts. Faible poids dû au châssis et au carter du ventilateur en carbone. Le filtre à air robuste sur le dessus de l'unité protège contre la poussière et la saleté dans les conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans outil. Un anneau métallique aide à réduire l'usure du tuyau. Livré avec tube droit et ceinture de hanche ECC644000240.

HTVA **€ 817,36** TVAC **€ 989,00**

| | |
|-------------------------------------|--|
| Cylindrée | 79,9 cc |
| Puissance | 4,2 kW / 5,7 ch |
| Volume de l'air | 1.818 m³/h |
| Vitesse de l'air max. | 94,5 m/s |
| Type de buse | Rond |
| Poids | 11,2 kg |
| Force de soufflage | 44,4 N <small>selon norme ANSI B175.2</small> |
| Pression acoustique L _{PA} | 106,6 dB(A) |

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS DORSAUX

HTVA TVAC



P021051530

Ceinture dorsale ergonomique qui permet une meilleure répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur. En option pour modèle: XSIEB770

€ 25,62

€ 31,00

C644000240

Ceinture dorsale En option pour modèles: XSIEB770, XSIEB810.

€ 28,10

€ 34,00



EC741S

Disqueuse. Avec système de filtration en 4 étapes. Le filtre spécialement conçu permet une séparation supérieure de la poussière. Le remplacement du filtre et d'entretien n'est nécessaire qu' 1x/an. Avec système Soft Start, le démarrage est encore plus facile. **Livré sans disque (diamètre maximal du disque : 350 mm).** Comprend un kit d'eau avec dosage.



HTVA € 1.387,60 TVAC € 1.679,00

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Cylindrée | 73,3 cc |
| Puissance | 3,2 kW / 4,4 ch |
| Start-assist | Easy Start Decompressieklep |
| Trou d'axe | 20 mm |
| Diamètre max. disque | 350 mm |
| Profondeur de travail | 118 mm |
| Poids | 10,3 kg |
| Pression acoustique L _{pA} | 100,3 dB(A) |



ACCESSOIRES POUR DISQUEUSE

HTVA

TVAC

CWT7410

Le CWT est spécialement conçu pour être utilisé avec la XSIEC741S. Le chariot pèse 30 kg et a une construction solide et robuste. Le réservoir d'eau a une capacité de 10 litres, suffisante pour les travaux professionnels lourds. Il dispose également d'un réglage de la profondeur de coupe en 6 étapes (profondeur de coupe maximale 120 mm) et d'un frein à pied standard.

€ 908,26

€ 1.099,00



WATERSPRAY-PP

Pulvérisateur à haute pression, Capacité du réservoir: 10 l
Capacité totale: 12,5 l, pression de travail: 3 bar, poids à vide: 3,0 kg, Joints: NBR

- Tuyau: tuyau transparent de 4 m
- Couplage enfichable ½" avec sac
- Couverture de l'entonnoir
- filtre à poussière intégré

€ 81,82

€ 99,00



RHODIUS ACCESSOIRES DISQUEUSE



| | |
|----------------|--|
| 1900001 | <p>DISQUE DIAMANT 300MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p> |
| 1900002 | <p>DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p> |
| 1900003 | <p>DISQUE DIAMANT 400MM Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés avec un liant très dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité. Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation grâce au large spectre de matériaux. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Très approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, asphalte, plâtre.</p> |
| 1900011 | <p>DISQUE DIAMANT 300MM Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p> |
| 1900012 | <p>DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 10 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p> |
| 1900022 | <p>DISQUE DIAMANT 350MM Disque diamant économique ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés frittés. Bagues de réduction Ø 20 mm & Ø 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Très approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grès, calcaire, plâtre</p> |

OUTILS D'ATELIER - VÊTEMENTS DE TRAVAIL/ EPI

HTVA

TVAC



| | | | |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| PT000201 | <p>Ensemble-casque universelle Casque en PP copolymère Taille réglable: 55 - 62 cm Norme: EN397:2012 Visière en nylon brevetée Norme: EN1731:2006 Coquilles anti-bruit Insonorisation SNR: 23 dB Norme: EN352-3:2002 Casque peut être transformé en un tournemain. Jugulaire incl. Indicateur UV intégré - La couleur s'estompe pendant la durée de vie du casque. Au plus tard 3 ans après la date de production.</p> | € 57,02 | € 68,99 |
| SI80576 | <p>Shindaiwa ONE, huile moteur 2 temps, 100 ml Vendu par 6 x 100 ml</p> | € 5,74 | € 6,95 |



TA100

Détacheur de mousse.
Avec roues de support.
Levier peut être actionné à partir du tracteur.

HTVA
€ 79,34

TVAC
€ 96,00

| | |
|-----------------------------|--------|
| Largeur de travail | 100 cm |
| Griffes d'acier sur ressort | 20 |



TA500

Aérateur.
Avec roues de support.
Levier peut être actionné à partir du tracteur.

HTVA
€ 224,79

TVAC
€ 272,00

| | |
|--------------------|-------------------|
| Largeur de travail | 100 cm |
| Lames étoiles | 11 avec 12 points |

AÉRATEUR + ÉPANDEUR D'ENGRAIS



AS80

Aérateur + épandeur d'engrais.
Capacité 45 kg avec réglage de débit.
Bac d'épandage solide en polyéthylène.

HTVA
€ 170,25

TVAC
€ 206,00

| | |
|--------------------|-------|
| Largeur de travail | 80 cm |
| Capacité | 45 kg |

AÉRATEUR



SAT40BH

Aérateur.
Avec roues de support.
Réglage de la hauteur avec levier.

HTVA
€ 274,38

TVAC
€ 332,00

| | |
|--------------------|--------|
| Largeur de travail | 102 cm |
| Lames étoiles | 11 |



SW26

Modèle à pousser.
Assemblage facile et rapide.
Brosse à vitesse surmultipliée: rapport 5:1.

HTVA
€ 139,67

TVAC
€ 169,00

| | |
|--------------------|----------------|
| Largeur de travail | 66 cm |
| Ø brosse | 25,4 cm |
| Roues | 25,4 x 4,45 cm |
| Sac de ramassage | 190 litres |



SW380LT

Balai-ramasseur.
Modèle traîné.

HTVA
€ 209,09

TVAC
€ 253,00

| | |
|--------------------|------------|
| Largeur de travail | 97 cm |
| Roues | 10" |
| Sac de ramassage | 339 litres |



SW420LT

Balai-ramasseur.
Modèle traîné.

HTVA
€ 262,81

TVAC
€ 318,00

| | |
|--------------------|------------|
| Largeur de travail | 107 cm |
| Roues | 10" |
| Sac de ramassage | 368 litres |



OH4222V2

Balayeuse 42".
Sac de ramassage XL avec système de vidage facile (vidange depuis le siège du tracteur au moyen d'un cordon).
Brosse spirale brevetée pour un balayage plus efficace et moins d'usure des engrenages.
Hauteur de travail réglable.
Flèche de remorque réglable: possibilité de balayer en dehors de la voie du tracteur.
Flèche de remorque pliable pour stockage vertical.
Rapport de démultiplication 4,5:1.

HTVA
€ 475,21

TVAC
€ 575,00

| | |
|--------------------|------------|
| Largeur de travail | 107 cm |
| Sac de ramassage | 420 litres |





TC255

NEW

HTVA
€ 77,69

TVAC
€ 94,00

Chariot de jardin avec bac plastic basculant - Bac en gris.

| | |
|------------|---------------------|
| Capacité | 250 kg |
| Dimensions | 94,5 x 50,5 x 21 cm |



TC250

HTVA
€ 78,51

TVAC
€ 95,00

Chariot de jardin avec bac plastic basculant - Bac en vert.

| | |
|------------|---------------------|
| Capacité | 250 kg |
| Dimensions | 94,5 x 50,5 x 21 cm |



MC363

NEW

HTVA
€ 87,60

TVAC
€ 106,00

Chariot avec ridelles grillagées en métal avec ouverture latérale. Roues sur pneumatiques de 10x350-4.

| | |
|------------|----------------|
| Capacité | 363 kg |
| Dimensions | 96,5 x 50,8 cm |

MC454

NEW

HTVA
€ 106,61

TVAC
€ 129,00

Chariot avec ridelles grillagées en métal avec ouverture latérale. Roues sur pneumatiques de 13x350-6.

| | |
|------------|-------------|
| Capacité | 454 kg |
| Dimensions | 114 x 59 cm |



PCT200B

NEW

HTVA
€ 109,09

TVAC
€ 132,00

Remorque avec benne basculante en polyéthylène convertible aisément en version brouette.



| | |
|------------|------------------|
| Capacité | 200 kg |
| Dimensions | 100 x 75 x 25 cm |
| Roues | 350-8 |

PCT200

HTVA
€ 150,41

TVAC
€ 182,00

Remorque basculante en polyéthylène. Montage rapide. Convertible aisément en version brouette.



| | |
|------------|------------------|
| Capacité | 200 kg |
| Dimensions | 100 x 75 x 30 cm |

PCT250

HTVA
€ 198,35

TVAC
€ 240,00

Remorque basculante en polyéthylène. Montage rapide. Convertible aisément en version brouette.



| | |
|------------|------------------|
| Capacité | 250 kg |
| Dimensions | 114 x 80 x 30 cm |

PCT300

HTVA
€ 183,47

TVAC
€ 222,00

Remorque avec benne basculante en polyéthylène. Convertible aisément en version brouette.



| | |
|------------|------------------|
| Capacité | 300 kg |
| Dimensions | 114 x 80 x 30 cm |
| Roues | 400-8 |


OH3040PSD

Remorque en plastique avec fonction de basculement latéral rotatif à 110° (gauche / droite). Arbre en acier 3/4".
Attelage de remorque avec ressort et levier intégré.

 HTVA
€ 350,41

 TVAC
€ 424,00

| | |
|------------|------------------|
| Capacité | 270 kg |
| Dimensions | 121 x 83 x 29 cm |
| Roues | 13" |


OH4048PSD

Remorque en plastique avec fonction de basculement latéral rotatif à 105° (gauche / droite). Arbre en acier 1".
Attelage de remorque avec ressort et levier intégré.

 HTVA
€ 482,64

 TVAC
€ 584,00

| | |
|------------|------------------|
| Capacité | 540 kg |
| Dimensions | 113 x 80 x 31 cm |
| Roues | 16" |


REMORQUES BASCULANTES EN ACIER
DC180

Remorque avec porte arrière retirable.

 HTVA
€ 133,06

 TVAC
€ 161,00

| | |
|------------|-----------------|
| Capacité | 180 kg |
| Dimensions | 96 x 71 x 30 cm |


LC700B

Remorque basculante avec benne soudée.
Assemblage rapide.

 HTVA
€ 272,73

 TVAC
€ 330,00

| | |
|------------|-----------------|
| Capacité | 226 kg |
| Dimensions | 97 x 76 x 25 cm |
| Roues | 10" |



LDT1002

Remorque basculante avec benne soudée.
Assemblage rapide.



HTVA **€ 314,05** TVAC **€ 380,00**

| | |
|------------|------------------|
| Capacité | 300 kg |
| Dimensions | 112 x 75 x 30 cm |

GAL320

Remorque basculante en acier galvanisé.
Assemblé en moins de 15 minutes.
Avec manche pour transport manuel.
Timon non rétractable.



HTVA **€ 268,60** TVAC **€ 325,00**

| | |
|------------|------------------|
| Capacité | 320 kg |
| Dimensions | 106 x 84 x 30 cm |

LC1500B

Remorque basculante avec benne soudée.
Assemblage rapide.



HTVA **€ 401,65** TVAC **€ 486,00**

| | |
|------------|------------------|
| Capacité | 500 kg |
| Dimensions | 120 x 85 x 37 cm |
| Roues | 16" |

GAL450

Remorque basculante en acier galvanisé.
Châssis renforcé. Idéal pour charger du bois.



HTVA **€ 366,94** TVAC **€ 444,00**

| | |
|------------|------------------|
| Capacité | 450 kg |
| Dimensions | 105 x 95 x 32 cm |

PLR1824

Modèle à pousser / à traîner.
Livré avec poignée, peut être poussé manuellement ou être tiré derrière un tracteur.



HTVA
€ 278,51

TVAC
€ 337,00

| | |
|--------------------|--------|
| Largeur de travail | 60 cm |
| Poids rempli d'eau | 130 kg |
| Diamètre | 45 cm |

PLR1836

Modèle à traîner.



HTVA
€ 318,18

TVAC
€ 385,00

| | |
|--------------------|-----------|
| Largeur de travail | 90 cm |
| Poids rempli d'eau | 163,75 kg |
| Diamètre | 45 cm |

PLR1848

Modèle à traîner.



HTVA
€ 370,25

TVAC
€ 448,00

| | |
|--------------------|--------|
| Largeur de travail | 122 cm |
| Poids rempli d'eau | 220 kg |
| Diamètre | 45 cm |

ROULEAUX EN ACIER
OH10T

Rouleau en acier.
Côtés arrondis, évite d'endommager la pelouse.
Finition poudré noire.



HTVA
€ 520,66

TVAC
€ 630,00

| | |
|--------------------|------------|
| Largeur de travail | 91 cm |
| Contenu max. | 260 litres |
| Diamètre | 61 cm |
| Poids max. | 270 kg |

OH48T

Rouleau en acier.
Côtés arrondis, évite d'endommager la pelouse.
Finition poudré noire.



HTVA
€ 552,07

TVAC
€ 668,00

| | |
|--------------------|------------|
| Largeur de travail | 122 cm |
| Contenu max. | 350 litres |
| Diamètre | 61 cm |
| Poids max. | 360 kg |



GW50

Modèle en acier, manuel (pousser/tirer).

HTVA
€ 123,14

TVAC
€ 149,00

| | |
|-----------------------|--------|
| Largeur de travail | 50 cm |
| Poids rempli d'eau | 72 kg |
| Poids rempli du sable | 120 kg |
| Diamètre | 40 cm |

PULVÉRISATEUR - MODÈLE TRAÎNÉ |

TCT15FB

Pompe 12 V - à connecter sur la batterie du tracteur.
Rampe repliable + lance manuelle.
Avec tuyau de 3,60 m et avec filtre d'aspiration.



HTVA
€ 383,47

TVAC
€ 464,00

| | |
|--------------------|-----------|
| Voltage | 12 V |
| Largeur de travail | 210 cm |
| Capacité | 56 litres |

SEMOIR |

GS2010

Semoir simple rangée avec deux trémies pour une utilisation simultanée, planter et engraisser. 7 disques de semoir différents. Pochette de rangement pour les graines supplémentaires. "Traceur de ligne" réversible. Châssis thermolaqué 3/4".

HTVA
€ 158,68

TVAC
€ 192,00



CHARIOT À BÛCHES |

WT150

Chariot à bûches.
Roues tout-terrain. Avec housse de protection.

HTVA
€ 33,06

TVAC
€ 40,00

| | |
|------------|------------------|
| Capacité | 150 kg |
| Dimensions | 60 x 52 x 108 cm |



DH122


HTVA
€ 91,74

TVAC
€ 111,00

Filet à trainer.

Dimensions

152 x 122 cm

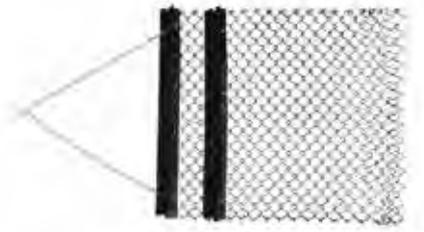

| **DIABLE**

FT001

HTVA
€ 40,50

TVAC
€ 49,00

Diabie.
Chassis en acier avec plateforme rabattable.
Roues gonflables.

Capacité

200 kg



| **LÈVE AUTOPORTÉES HYDRAULIQUE**

FT300

NEW

HTVA
€ 265,29

TVAC
€ 321,00

Lève autoportées hydraulique CLIPLIFT 300.

- Levage progressif grâce à la pompe à pied hydraulique.
- Hauteur de levage 90 cm avec arrêt automatique à 45 °.
- Double verrouillage mécanique de sécurité.
- Pliable et facile à accrocher au mur.
- Facile à transporter grâce aux roulettes intégrées.

Capacité

300 kg

Empattement maxi

122 cm

Afmetingen

135 x 48 x 26 cm

Poids

28 kg



FT500

NEW

HTVA
€ 306,61

TVAC
€ 371,00

Lève autoportées hydraulique CLIPLIFT MAGNUM.

- Levage progressif grâce à la pompe à pied hydraulique.
- Hauteur de levage 90 cm avec arrêt automatique à 45 °.
- Facile à transporter grâce aux roulettes intégrées.

Capacité

500 kg

Empattement maxi

127 cm

Poids

37 kg





HHBS125

Petit épandeur à main.
Une manière idéale d'épandre dans les petits jardins ou d'épandre le sel en hiver.

HTVA
€ 10,74

TVAC
€ 13,00

| | |
|----------|------|
| Capacité | 3 kg |
|----------|------|

EPANDEUR EN LIGNE - MODÈLE À POUSSER |



DS25

Épandage en ligne.
Roues polypropylène.

HTVA
€ 59,50

TVAC
€ 72,00

| | |
|--------------------|-------|
| Largeur de travail | 56 cm |
| Capacité | 25 kg |
| Roues | 30 cm |

EPANDEURS ROTATIFS - MODÈLES À POUSSER |



SB52

Épandeur rotatif à pousser.
Contrôle du débit par câble.
Boîtier de transmission intégré.
Livré assemblé en grande partie, montage final très rapide.

HTVA
€ 52,07

TVAC
€ 63,00

| | |
|--------------------|---------|
| Largeur d'épandage | 2 à 3 m |
| Capacité | 25 kg |



PS36

Épandeur rotatif.
Contrôle du débit au moyen d'une commande à câble.
Pneus avec chambre à air.
Boîte de transmission protégée.

HTVA
€ 91,74

TVAC
€ 111,00

| | |
|--------------------|---------|
| Largeur d'épandage | 2 à 3 m |
| Capacité | 36 kg |

PS25R

 HTVA
€ 89,26

 TVAC
€ 108,00

Epandeur rotatif.
 Bac rond avec grille pour briser les engrais ou le sel.
 Réglage du débit par levier en métal.
 Pneus avec chambre à air.

| | |
|--------------------|---------|
| Largeur d'épandage | 2 à 3 m |
| Capacité | 25 kg |


PS50

 HTVA
€ 114,05

 TVAC
€ 138,00

Pneus avec chambre à air.
 Contrôle du débit au moyen d'une commande à tige.

| | |
|----------|-------|
| Capacité | 50 kg |
|----------|-------|


SB600RD

 HTVA
€ 327,27

 TVAC
€ 396,00

Modèle professionnel.
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
 Contrôle du débit par câble.
 Avec housse de protection.

| | |
|--------------------|-------------|
| Largeur d'épandage | 2,5 à 3,5 m |
| Capacité | 60 kg |
| Roues | 15" |


SB6500

 HTVA
€ 345,45

 TVAC
€ 418,00

Modèle professionnel.
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
 Contrôle du débit par levier.
 Avec housse de protection.

| | |
|--------------------|-------------|
| Largeur d'épandage | 2,5 à 3,5 m |
| Capacité | 60 kg |
| Roues | 15" |





PS36SS

Epandeur de sel. Modèle à pousser.
Châssis en acier inoxydable.
Limiteur d'épandage par 3 déflecteurs orientables.
Avec housse de protection et grille.
Débit réglable

HTVA € 185,12 TVAC € 224,00

| | |
|--------------------|-------------|
| Largeur d'épandage | 2,5 à 3,5 m |
| Capacité | 36 kg |
| Roues | 12" |



PS45SS

Epandeur de sel. Modèle à pousser.
Châssis en acier inoxydable.
Limiteur d'épandage par 3 déflecteurs orientables.
Avec housse de protection et grille.
Débit réglable

HTVA € 225,62 TVAC € 273,00

| | |
|----------|-------|
| Capacité | 45 kg |
| Roues | 12" |

EPANDEUR EN LIGNE - MODÈLE À POUSSER |



DS175

Epandage en ligne.
Débit réglable.
Bac d'épandage solide en polyéthylène.

HTVA € 200,00 TVAC € 242,00

| | |
|--------------------|--------|
| Largeur d'épandage | 101 cm |
| Capacité | 79 kg |
| Roues | 14" |

EPANDEUR EN LIGNE - MODÈLE TRAÎNÉ |



DTS100

Epandage en ligne.
Débit réglable.
Bac d'épandage solide en polyéthylène.

HTVA € 213,22 TVAC € 358,00

| | |
|--------------------|--------|
| Largeur d'épandage | 100 cm |
| Capacité | 80 kg |
| Roues | 12,5" |

TS36

 HTVA
€ 90,08

 TVAC
€ 109,00

Epandeur rotatif avec débit réglable.

| | |
|--------------------|-------------|
| Largeur d'épandage | 2,5 à 3,5 m |
| Capacité | 36 kg |
| Roues | 10" |


TS56

 HTVA
€ 133,06

 TVAC
€ 161,00

Epandeur rotatif avec débit réglable.

| | |
|--------------------|-------------|
| Largeur d'épandage | 2,5 à 3,5 m |
| Capacité | 56 kg |
| Roues | 12,5" |


TBS4019

 HTVA
€ 201,65

 TVAC
€ 244,00

Epandeur rotatif avec débit réglable.
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
 Modèle professionnel.
 Avec housse de protection.
 Pneus avec chambre à air.

| | |
|--------------------|---------------|
| Largeur d'épandage | jusqu'à 3,5 m |
| Capacité | 34 kg |
| Roues | 10" |


TBS6000

 HTVA
€ 297,52

 TVAC
€ 360,00

Epandeur rotatif avec débit réglable.
 Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
 Modèle professionnel.
 Avec housse de protection.
 Pneus avec chambre à air.

| | |
|--------------------|---------------|
| Largeur d'épandage | jusqu'à 3,5 m |
| Capacité | 60 kg |
| Roues | 15" |





TBS6500

Epandeur rotatif avec débit réglable par levier.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Modèle professionnel.
Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

HTVA
€ 322,31

TVAC
€ 390,00

| | |
|--------------------|---------------|
| Largeur d'épandage | jusqu'à 3,5 m |
| Capacité | 60 kg |
| Roues | 15" |



TBS7000

Epandeur rotatif avec débit réglable.
Boîtier de transmission intégré avec graisseur.
Largeur de travail réglable gauche et droite.
Modèle Professionnel.
Avec housse de protection.
Pneus avec chambre à air.

HTVA
€ 431,40

TVAC
€ 522,00

| | |
|--------------------|-------------|
| Largeur d'épandage | jusqu'à 4 m |
| Capacité | 90 kg |
| Roues | 15" |



| Produit | Marque | Page |
|---|---------------|------|
| A | | |
| Aérateur (trainé) | Turfmaster | 188 |
| Aspiro-broyeur (thermique) | ECHO | 148 |
| | Shindaiwa | 181 |
| Atomiseur (thermique) | ECHO | 152 |
| B | | |
| Balais-ramaseurs | Turfmaster | 189 |
| Batterie(s) et chargeur(s) | Cramer | 58 |
| | Cramer | 86 |
| | ECHO | 104 |
| | ECHO | 117 |
| Bineuse (thermique) | Anova | 28 |
| Brouette (sur batterie) | Cramer | 85 |
| Broyeur (électrique) | AL-KO | 19 |
| | Solo by AL-KO | 19 |
| Broyeur (thermique) | Anova | 30 |
| C | | |
| Câble d'installation robots | Skana | 164 |
| Chaînes & guides | ECHO | 128 |
| | Shindaiwa | 171 |
| Chargement mural | Cramer | 88 |
| Chargeur(s) et batterie(s) | Cramer | 58 |
| | Cramer | 86 |
| | ECHO | 104 |
| | ECHO | 117 |
| Chariot à bûches | Turfmaster | 195 |
| Chariot de jardin | Turfmaster | 190 |
| Chariot de transport (sur batterie) | Cramer | 85 |
| Coupe-bordures (électrique) | AL-KO | 16 |
| | ECHO | 133 |
| Coupe-bordures (sur batterie) | Cramer | 75 |
| | ECHO | 99 |
| | ECHO | 110 |
| Coupe-bordures (thermique) | AL-KO | 17 |
| | ECHO | 134 |
| | Shindaiwa | 172 |
| Coupe-bordures en forme de T (sur batterie) | ECHO | 116 |
| Coupe-bordures multifonctions (batterie) | AL-KO | 18 |
| D | | |
| Débroussailluse (sur batterie) | Cramer | 52 |
| | Cramer | 75 |
| | ECHO | 110 |
| Débroussailluse (thermique) | AL-KO | 17 |
| | ECHO | 134 |
| | Shindaiwa | 172 |
| Débroussailluse dorsal (thermique) | ECHO | 139 |
| | Shindaiwa | 175 |
| Déchiqueteuse (thermique) | Anova | 30 |
| Découpeuse (sur batterie) | Cramer | 84 |
| Découpeuse (thermique) | ECHO | 152 |
| | Shindaiwa | 186 |
| Détacheurs de mousse | Turfmaster | 188 |
| Diable | Turfmaster | 196 |
| Disques abrasifs | ECHO | 153 |
| | Shindaiwa | 187 |

| Produit | Marque | Page |
|--|------------|------|
| E | | |
| Élagueuse (sur batterie) | Cramer | 77 |
| | ECHO | 106 |
| Élagueuse (thermique) | ECHO | 120 |
| | Shindaiwa | 165 |
| Élagueuse sur perche (sur batterie) | Cramer | 55 |
| | Cramer | 80 |
| | ECHO | 101 |
| | ECHO | 101 |
| | ECHO | 109 |
| Élagueuse sur perche (thermique) | ECHO | 132 |
| | Shindaiwa | 170 |
| Enfouisseuse de câble (thermique) | Ecotech | 163 |
| Épandeur à main | Turfmaster | 197 |
| Épandeur de sel (à pousser) | Turfmaster | 199 |
| Épandeur en ligne (à pousser) | Turfmaster | 197 |
| | Turfmaster | 197 |
| | Turfmaster | 199 |
| Épandeur en ligne (trainé) | Turfmaster | 188 |
| | Turfmaster | 199 |
| Épandeur rotatif (à pousser) | Turfmaster | 197 |
| | Turfmaster | 197 |
| Épandeur rotatif (trainé) | Turfmaster | 200 |
| Equipements de protection individuelle / EPI | ECHO | 155 |
| | Shindaiwa | 187 |
| Essence alkylate 2 temps | Cleanlife | 36 |
| Essence alkylate 4 temps | Cleanlife | 37 |
| F | | |
| Fanshop | ECHO | 158 |
| Fendeuse de bûches (électrique) | AL-KO | 23 |
| Fendeuse de bûches (thermique) | Anova | 33 |
| Filet à trainer | Turfmaster | 196 |
| Fils nylon & têtes nylon | ECHO | 140 |
| Fraise (thermique) | Anova | 28 |
| Fraise arrière (thermique) | Anova | 29 |
| G | | |
| Guides & chaînes | ECHO | 128 |
| | Shindaiwa | 171 |
| K | | |
| Kits d'entretien | ECHO | 130 |
| L | | |
| Lames & têtes de coupe | ECHO | 140 |
| Lève autoportée | Turfmaster | 196 |
| M | | |
| Matériel PLV / Point de vente | Cramer | 91 |
| | ECHO | 161 |
| Mini tronçonneuse (sur batterie) | Cramer | 56 |
| Motobèche (thermique) | Anova | 29 |
| O | | |
| Outils d'atelier | ECHO | 154 |
| | Shindaiwa | 187 |
| P | | |
| Pompe d'eau (électrique) | AL-KO | 24 |
| Pulvérisateur (trainé) | Turfmaster | 195 |
| Pulvérisateur dorsal (thermique) | Anova | 27 |

| Produit | Marque | Page | Produit | Marque | Page |
|--|---------------|------|---|---------------|------|
| R | | | T | | |
| Remorque | Turfmaster | 191 | Taille-haie (électrique) | ECHO | 142 |
| Robot tondeuse (avec fil périmétrique) | Solo by AL-KO | 4 | Taille-haie (sur batterie) | Cramer | 54 |
| | Cramer | 45 | | Cramer | 81 |
| Robot tondeuse (RTK - sans fil) | Cramer | 40 | | ECHO | 100 |
| Rouleau à gazon | AL-KO | 18 | | ECHO | 111 |
| | Turfmaster | 194 | Taille-haie (thermique) | ECHO | 142 |
| RTK Tondeuse robot (dans fil) | Cramer | 40 | | Shindaiwa | 176 |
| S | | | Taille-haie sur perche (sur batterie) | Cramer | 54 |
| Scarificateur (sur batterie) | Cramer | 51 | | Cramer | 82 |
| Scarificateur (thermique) | Anova | 27 | | ECHO | 113 |
| Semoir (à pousser) | Turfmaster | 195 | Taille-haie sur perche (thermique) | ECHO | 145 |
| Solutions de chargement mural | Cramer | 88 | | Shindaiwa | 178 |
| Souffleur (ETO) | Cramer | 73 | Tarière (sur batterie) | Cramer | 85 |
| Souffleur (sur batterie) | Cramer | 57 | Tarière (thermique) | Anova | 29 |
| | Cramer | 83 | Têtes de coupe & lames | ECHO | 140 |
| | ECHO | 100 | Tondeuse à conducteur debout (sur batterie) | Cramer | 68 |
| | ECHO | 115 | Tondeuse à cylindre (à pousser) | AL-KO | 16 |
| Souffleur (thermique) | ECHO | 147 | Tondeuse à gazon (électrique) | AL-KO | 7 |
| | Shindaiwa | 183 | Tondeuse à gazon (sur batterie) | Cramer | 50 |
| Souffleur / aspirateur (sur batterie) | Cramer | 57 | | Cramer | 60 |
| Souffleur / aspirateur (thermique) | ECHO | 148 | | ECHO | 102 |
| | Shindaiwa | 181 | Tondeuse à gazon (thermique) | AL-KO | 8 |
| Souffleur dorsal (sur batterie) | Cramer | 83 | | Solo by AL-KO | 10 |
| Souffleur dorsal (thermique) | ECHO | 149 | Tondeuse autoportée (sur batterie) | Cramer | 63 |
| | Shindaiwa | 184 | Tondeuse autoportée (thermique) | Solo by AL-KO | 12 |
| Système multifonctions (sur batterie) | Cramer | 53 | Tondeuse robot (avec fil périmétrique) | Solo by AL-KO | 4 |
| | ECHO | 114 | | Cramer | 45 |
| Système multifonctions (thermique) | ECHO | 146 | Tondeuse robot (RTK - sans fil) | Cramer | 40 |
| | Shindaiwa | 179 | Tracteur tondeuse (sur batterie) | Cramer | 63 |
| | | | Tracteur tondeuse (thermique) | Solo by AL-KO | 12 |
| | | | Tracteur Zero-turn (sur batterie) | Cramer | 64 |
| | | | Tronçonneuse (électrique) | AL-KO | 20 |
| | | | | ECHO | 123 |
| | | | Tronçonneuse (sur batterie) | Cramer | 55 |
| | | | | Cramer | 77 |
| | | | | ECHO | 99 |
| | | | | ECHO | 108 |
| | | | Tronçonneuse (thermique) | AL-KO | 20 |
| | | | | ECHO | 122 |
| | | | | Shindaiwa | 167 |
| | | | Tronçonneuse mini (sur batterie) | Cramer | 56 |
| | | | Tronçonneuse sur perche (sur batterie) | Cramer | 55 |
| | | | | Cramer | 80 |
| | | | | ECHO | 101 |
| | | | | ECHO | 109 |
| | | | Tronçonneuse sur perche (thermique) | ECHO | 132 |
| | | | | Shindaiwa | 170 |
| V | | | Z | | |
| | | | Vêtements de travail & EPI | ECHO | 155 |
| | | | | Shindaiwa | 187 |
| | | | Zero-turn tracteur (sur batterie) | Cramer | 64 |

COMMANDER
CHEZ EUROGARDEN



EuroGarden

MASTER

//// //// CATALOGUE
DE PIÈCES

Robots - Lames - Débroussailler / Désherber -
Chaînes & guides - Batteries et chargeurs -
Bougies & accessoires - Électricité -
Courroies - Filtration - Pièces moteurs -
Châssis & Pièces - Roulements pneumatiques
& chambres à air - Lubrifiants & contenants -
EPI & vêtements - Pulvérisation -
Atelier & outils

> **Ajoutez jusqu'à 16h**
Un ou des articles à votre
commande du jour

> **Commandes avant 16h :**
Livraison en 24h
si commandé
avant 16h



COMMANDE #12033
MERCI POUR VOTRE ACHAT !



Par mail :

info
@eurogarden.com



Par téléphone :

+32 (0)16.80.54.39



Par chat :

un conseiller
en ligne à votre
écoute sur notre site



Par fax :

+32 (0)16.80.54.38



Par courrier :

EUROGARDEN S.A.
SINT-TRUIDENSESTEENWEG 252
B-3300 TIENEN

WWW.EUROGARDEN.COM

ARROWHEAD
ENGINEERED PRODUCTS